

重要 自然オイル(OSMO/ルビオ)塗装品の養生時・美装時の注意事項

自然オイル(OSMO/ルビオ)は浸透性の塗料です。無垢材の呼吸を妨げず、無垢本来の肌触りを損ねない為、フローリングの表面に塗膜が形成されておられません。

従って一般的なウレタン塗装や UV 塗装品と異なり、養生に失敗すると、商品の仕上がりを損ねます。

養生・美装に以下の注意が必要です。現場管理担当者様は、くれぐれも大工さん・美装屋さんに以下の内容を周知徹底するよう、お願い致します。

◆養生時の注意事項

1) 必ず養生シート(ボード)を、全面にしっかりとかぶせて下さい。

■ 日焼けによる変色の原因を防止します。

自然オイル仕上げの無垢フローリングは、塗装したオイルが空気中の酸素と反応し硬化が進んでいくという特徴があります。従って養生シートを壁面一杯に付けないで施工した場合、日焼けによる変色が起き、他の場所との色差が付いてしまうケースが発生する場合があります。

【補修方法】


色の境目の 100 ミリから 200 ミリのところを、紙やすり(＃180～240)でサンディングし、同じ塗料で再塗装することで色差は目立たなくなります。※塗料はショールームでご購入が可能です。

■ 石膏ボードの粉が木目に刺さると、仕上がりが台無しになってしまいます。

木目がはっきりしているタモやナラ、また色の濃いウォルナット、チーク、カリン等は、石膏ボードの細かな粉や埃が木目に入りやすく、一旦入ってしまうと白く目立ってしまうので充分ご注意下さい。

【補修方法】 深く入り込んでいなければ、エアーで吹き飛ばすことが出来ます。エアーをつかっても取れない場合は、硬めの歯ブラシで粉や埃を掻きだし、その後、同一の自然オイルで再塗装してください。それでも取れない場合は、粉や埃をサンディングで削り取り、再塗装してください。

＜養生のイメージ＞

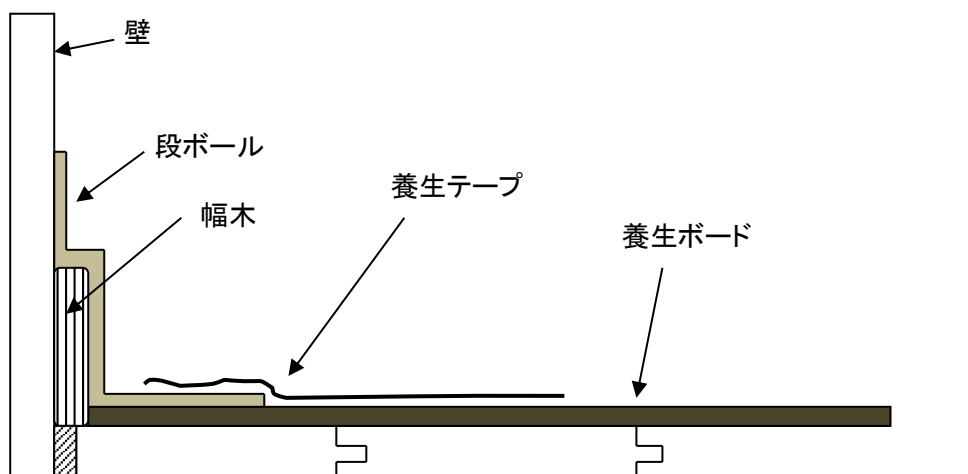

2) フローリングに養生テープを直接貼らないで下さい。

■ テープの粘着力により色の変化が起こります。

養生シートを留める際に養生テープを直接フローリングに貼ってしまった場合、色の変化が起こります。特に夏場等気温が高い環境や古いテープを使用した場合、粘着部分の糊が溶けて、木目の中に入り込んでしまう事もあります。

【補修方法】 木目の中に入り込んだテープの糊をサンディング(＃180～240)で取り除き、同一の自然オイルで再塗装して下さい。

■ 毛羽立ちが起こります。

材の種類によってもその差はありますが、タモ・ウォルナット・オーク・チークなどは特に毛羽立ちが発生しやすい樹種ですのでご注意ください。

【補修方法】

毛羽立ちが出来たときは、女性用ストッキングにウエスを詰め込んだもの又は台所のスポンジの硬い面でこすると取り除くことができます。※強く擦り過ぎると艶が出ますのでご注意ください。

◆美装時の注意事項

■自然オイル塗装品は「水拭き」が不要です。

施工完了後、美装の際は掃除機で砂や埃をキレイに取り除き、カラ拭きを行ってください。

どうしても水拭きを行う場合は、弊社推奨のルビオモノコート「ハイプロテクト」を使用上の注意に従い行ってください。

■自然オイル塗装品は「ワックスがけ」が不要です。

自然オイル塗装品は塗料の中にあらかじめワックス成分が含まれている為、原則ワックスがけは不要ですが、お施主様より強いご希望があった場合は、必ず弊社推奨の「セラリカコーティング・ピュア」をご使用下さい。

一般市販の水性ワックス・樹脂ワックス・油性ワックスは、自然オイルの効果・仕上がりを著しく損なう場合があります、一度使用してしまうと修復が困難になる場合がございます。絶対に使用しないで下さい。

注意：以下のワックスは絶対に使用しないでください。

樹脂ワックス・油性ワックス … 滑りやすくなったり、フローリング表面に起こる白化現象の原因になります。

水性ワックス … 毛羽立ちや膨張、突き上げ、剥離の原因になります。

株式会社シーゲル 札幌ショールーム

〒064-0809 北海道札幌市中央区南 9 条西 17 丁目

TEL:011-522-0175 FAX: 011-522-0176

Email: sapporo@seegel.co.jp URL: www.seegel.co.jp

営業時間：9:00～18:00（毎週水曜定休）