$See GeL {\it www.seegel.co.jp}$






















2024.4.1~ IMPORT UNI SERIES | インポート・ユニ・シリーズ

UNIF☆☆☆☆規制対象外商品

世界各国から個性豊かな樹種を幅90mm~120mmでご用意。お好きなカラーを組み合わせてイメージ通りの空間を実現してください。

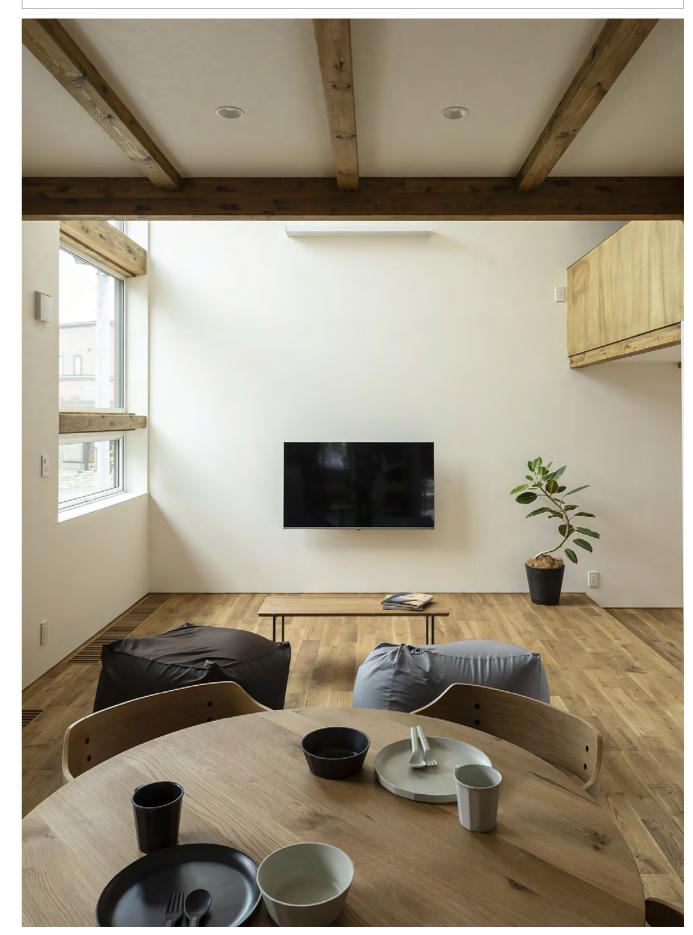

重要

で注意ください「インポート・ユニをご採用頂くにあたって

本シリーズをご検討(ご採用)頂くにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

インポート・ユニの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「インポート・ユニ」シリーズをご検討(ご採用)頂き、誠に有難うございます。「インポート・ユニ」シリーズは、天然無垢材を 長さのみジョイントした単層の無垢フローリングの為、施工後の湿度管理によっては、さまざまな不具合が生じる可能性がございます。特 に寒冷地の暖房における乾燥で「痩せ」や「クラック」は避けられません。したがって、弊社では寒冷地で建築をご予定のお客様には冬季 間、必ず加湿器をお使い頂き、室内の湿度を最低35%はキープして頂くよう、お願いをしております。もし、そのような湿度管理が難しい 場合は、弊社では「痩せ」や「クラック」のリスクが「インポート・ユニ」シリーズよりも軽減された「ハイブリッド」シリーズを推奨しており ます。※商品の幅が広くなればなる程、過乾燥による「痩せ」や「クラック」、夏場の高湿度による「膨張」の程度が大きくなります。

天然無垢素材の特性

天然無垢素材で あるからこその表情

我々人間が1人1人の顔つきや肌の色合、表情が異なるように、天然無垢素材も1枚(1ピース)ごとに異なる 色合いや表情(木目の違いや節の数)を持ちあわせています。その為、同一の商品、同一カラーで塗装された 商品でも、同じ色合いや表情に仕上がることは殆どありません。各商品に設定されておりますグレードも1つ の目安であり、木目や色の違い、節の多さ等、必ずバラつきがございます。弊社では商品をご採用頂く前に カットサンプルをお渡ししておりますが、そのサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、 実際に納品されて施工される商品のその殆どが、サンプルと異なった色合いや表情となります。しかし、それ こそが印刷で均一化された、木目調の工業製品とは異なる天然無垢素材の最大の魅力のひとつであり、工業 製品等では決して表現が出来ない、ナチュラルで意匠性の高い空間づくりにつながることを予めご理解くだ さい。

天然無垢素材で あるからこその肌触り

天然無垢素材は我々人間と同じように、常に呼吸をしています。従って施工中・施工後の多湿の環境下では、 水分を吸収する事により膨張し、乾燥した環境下では水分を放出して痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)が起 こります。それらの現象は天然無垢素材である以上、避けることは出来ません。しかし、それこそが温もりのあ る「木」の肌触りにつながり、塗料の膜や印刷のシートで覆われた工業製品とは異なる天然無垢素材最大の魅 力の1つであることをご理解ください。※夏季は除湿器、冬季は加湿器をお使い頂き、室内の湿度を管理して 頂くことにより、それらの現象を最小限に抑え、良い状態を長く維持することが可能となります。

過乾燥により、クラック(ひび割れ)が起こっても補修が可能です

インポート・ユニシリーズは工業製品のフロアとは異なり、もしクラック(ひび割れ)が起こったとしても比較的簡単にどなたでも補修 することが可能です。(※別注でウレタン塗装をお選び頂いたお客様は、床補修業者にご相談ください。)

クラック(ヒビ割れ)の 補修

室内の湿度が低いと材の表面にクラック(ヒビ割れ)を起こすリスクが高まります。クラック(ヒビ 割れ)が発生した場合は、ホームセンター等で販売されている木工パテを割れたへこみ部分に埋 め、完全に乾かした後、粗目のサンドペーパーで少しずつ削り、更に細かなサンドペーパーで周囲と 馴染ませてください。埃を除去した後、ウエスに染み込ませた専用の自然オイルで、埋め込んだパテ と色が剥げ落ちた部分に撫でるように塗り、更に乾いたウエスで乾拭きを行ってください。

主な原因:乾燥する時期に室内の湿度が低すぎた為、無垢材の水分が放出されて割れが起きたと 予想されます。特に冬場の乾燥する時期は、加湿器をお使い頂き、室内の湿度管理をお願いしま







①紙ヤスリで削る ②塗料をつける

くご注意ください> 補修時に使用した自然オイルを浸したウエスは、燃えるごみの収集日ま

で必ず水に濡らしたまま保管してください。自然オイルの特性上、自然 発火を起こし火災を招く場合があります。

その他、無垢フローリングの補修方法は、別紙の「メンテナンス」をご確認ください。

クラック(ひび割れ)・痩せについての免責事項

クラック (ひび割れ) や痩せの現象は、商品の品質に何ら問題がなくても、施工後の室内環境が乾燥していると起こり得る現象です。また、 その程度はお住まいの室内環境や施工の仕方によっても様々です。従いまして、施工後のクラック(割れ)や痩せに関しましては、如何な る場合も弊社で「無償修理」を行う対象とはなりません。その他、免責事項につきましては、別紙の「GUIDE BOOK」を必ずで確認くださ











規格/入数 T15×W90×I1820mm/10枚(164㎡) オイル クリア \37,000/ケース (\22,561/㎡)







\23,000/ケース (\14,024/㎡)















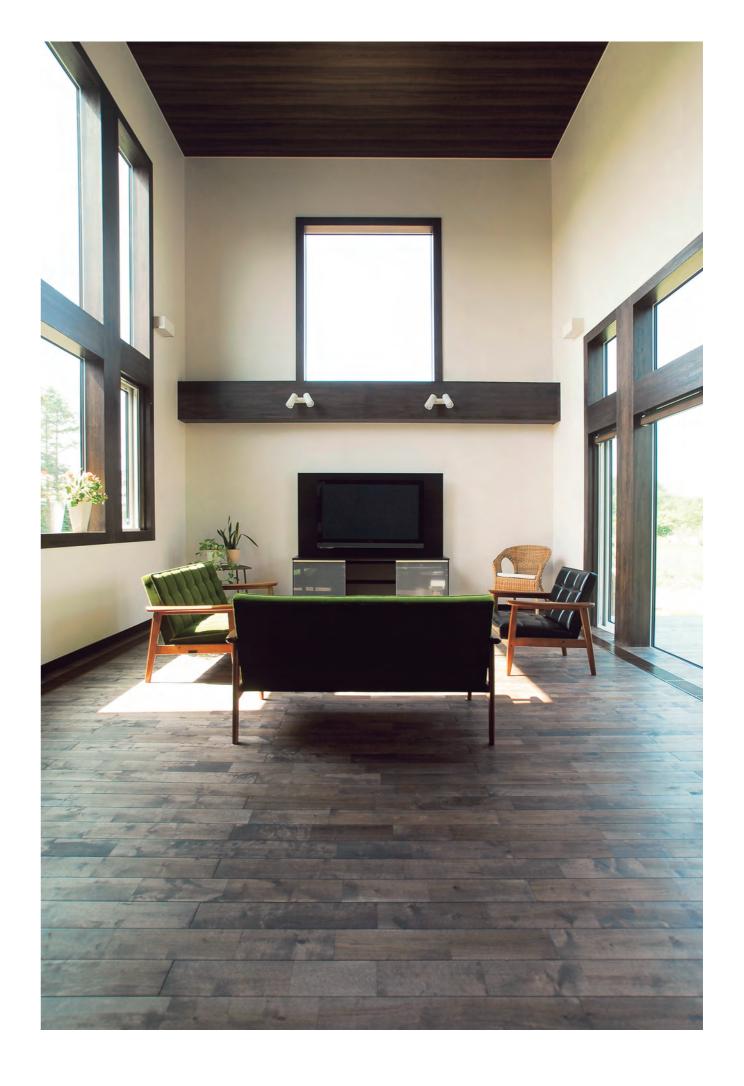

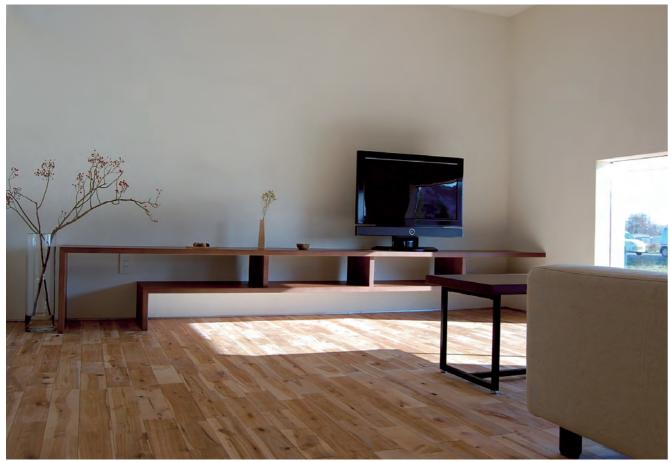






等級設定について

プライム (Aグレード)	節や白太 (源平) を取り除き、きれいな木材でまとめた最上級の等級です。但し、多少のハ節や白太 (源平) は許容となります。
セレクト (ABグレード)	大きな節や白太 (源平) を取り除き、比較的きれいな木材を「セレクト」した等級です。但し、小さな節や白 太 (源平) は許容となります。
ナチュラル (BCグレード)	節や白太(源平)、激しい木目や色差等は許容の等級ではありますが、目立った節は少なめで、節がほとんど入らない場合もございます。
ラスティック (BCDグレード)	大きな節や白太(源平)、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクター が入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは 同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。

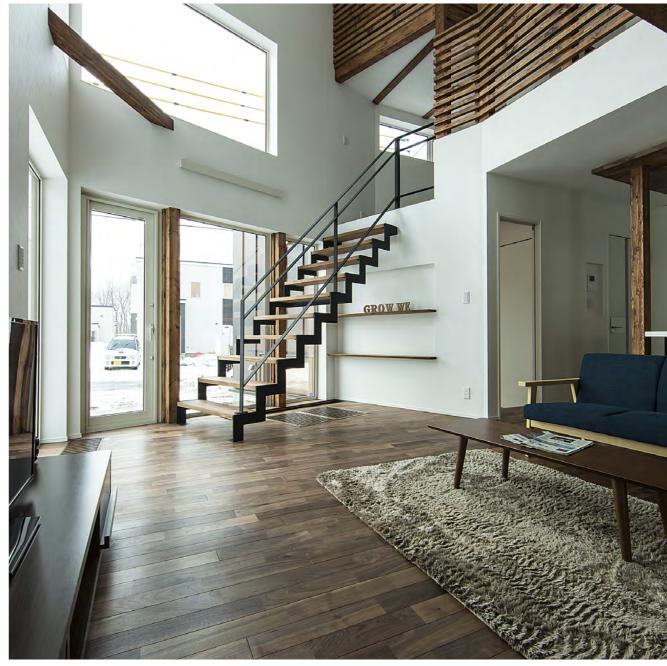





で使用上の注意事項

サイレント・ウッドをご採用の際は、ご入居後、以下の点をご注意ください。

1) 湿度の高い環境下では必ず除湿器をお使いください。

夏場の湿度の高い時期(特に梅雨時期)には除湿器をお使 い頂き、室内の湿度を出来るだけ40%に近づけるよう湿 度管理をお願いします。湿度が高過ぎると、商品が湿度を 吸収し膨張や床鳴りを起こすリスクが極端に高まります。 この膨張が一定のレベルを超えると、フローリングが沈み 込んだ際に激しい床鳴りが発生し、さらに床の一部が盛り 上がる「突き上げ」という現象が起こります。

夏季にサネとサネの隙間が無くなってきた場合や、床鳴り 音が大きくなったとお感じになられた場合は、膨張が起 こっているサインです。

激しい床鳴りや突き上げに対しての注意が必要な状態で すので、湿度管理には十分お気を付けください。

2) 湿度の低い環境下では加湿器をお使いください。

冬場の湿度の低い時期には加湿器をお使い頂き、室内の湿 度を出来るだけ40%に近づけるよう湿度管理をお願い します。室内の湿度が下がり過ぎると、商品が水分を放出 し、痩せ(スキ)・クラック(ヒビ割れ)のリスクが極端に高 まります。サネとサネの隙間が大きくなってきた場合は、 室内が乾燥しているサインですので、ご注意ください。

3) ワックス成分を含む化学モップや雑巾でのお掃除はおや めください。

無垢フローリングはワックス成分を含む化学モップや雑 巾でお掃除すると、油分で表面が大変滑りやすくなり、転 倒する恐れがあります。また、表面にシミが残り、修復が困 難になる場合があります。

4) スプレーモップ、スチームクリーナーのご使用はおやめく ださい。

毛羽立ちやシミ、割れの原因を招き、修復が困難になる場 合があります。

- 5) キッチンや WC、脱衣所では水切りマットをお使いください。 水が頻繁にかかる可能性のある場所でフローリングをお 使いの場合は、必ず「水切りマット」をお使いください。 また、水切りマットが濡れた場合は、こまめにマットの交換 をお願いします。シミや色の変化、膨張による突き上げが起 こり、修復が困難になる場合があります。ご注意ください。
- 6) 床暖房ではお使いいただけません。
- 7) 電気カーペットのご使用はおやめください。 床材と電気カーペットの間に熱がこもり、激しい割れや変 色が起こり、修復が困難になる場合があります。
- 8) キャスター付きの椅子や家具をご使用の場合 本商品は、表面2mmの天然無垢挽板を使用し、裏側に遮 音性能があるマットを貼り合わせた商品です。その為、一 枚ずつ沈み込むので段差が生じ、ぶつかる事で挽板が剥が
- 9) カーペット(ラグ)のご使用はおやめください。

れる場合がございます。ご注意ください。

カーペット (ラグ) を敷くと、カーペットを敷かない部分と の大きな色差が生じ、修復が困難になる場合があります。 また、天然無垢の呼吸が妨げられる為、反りや剥離を誘発 する場合があります。カーペット (ラグ) を敷かず、無垢の 足触りをお楽しみください

等級設定について

プライム (Aグレード)	節や白太 (源平) を取り除き、きれいな木材でまとめた最上級の等級です。但し、多少のハ節や白太 (源平) は許容となります。
セレクト (ABグレード)	大きな節や白太(源平)を取り除き、比較的きれいな木材を「セレクト」した等級です。但し、小さな節や白太(源平)は許容となります。
ナチュラル (BCグレード)	節や白太(源平)、激しい木目や色差等は許容の等級ではありますが、目立った節は少なめで、節がほと んど入らない場合もございます。
ラスティック (BCDグレード)	大きな節や白太(源平)、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクターが入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは 同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。

免責事項


サイレント・ウッドは商品の特性上、品質に何ら問題がなくても、施工後に様々な現象が起こる可能性がございます。また、天然無垢素材 特有の表情の違いも商品の特性上、避けることができません。従いまして、弊社では本書に記載しております「サイレント・ウッドの特性お よび注意事項」、「天然無垢素材の特性」ならびに「天然無垢素材だから起こりえる現象」につきましては、如何なる場合もメーカーが保 証する対象とはなりません。但し、商品開封時に見つかった加工不良の商品は、未使用の状態に限り、返品(返金)・交換させて頂きま



SILENT WOOD SERIES | サイレント・ウッド・シリーズ

複合|遮音| ☆☆☆☆

遮音マットの一体構造を実現し施工効率を格段にアップさせた、自然オイル仕上げのマンションリノベーション用フローリングです。

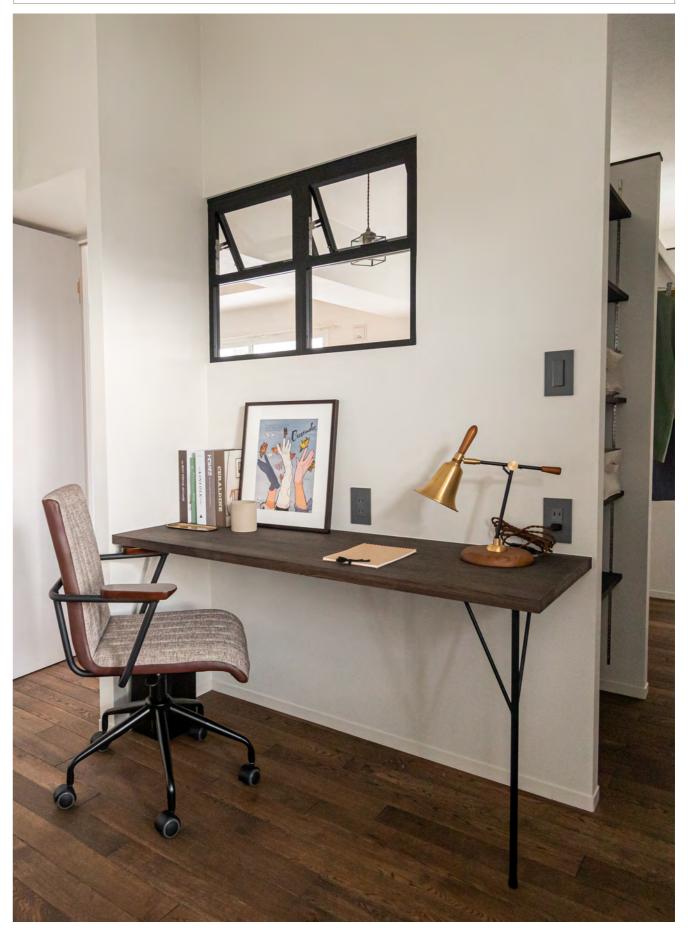



GUIDE BOOK | サイレント・ウッドをご採用頂くにあたって

サイレント・ウッドをご検討 (ご採用) 頂くにあたり、必ずご一読ください。

シーゲルからのお願い

この度は弊社サイレント・ウッドをご検討頂き、誠に有難うございます。本商品はマンションリフォーム用の非常に特殊なハイブリッドタイ プの遮音無垢フローリングです。他の遮音フロアにはない天然無垢素材の肌触りと意匠性をお楽しみ頂けますが、様々な特性および注意 事項もございます。ご採用をご検討頂く段階で本書を必ずご一読頂き、商品の特性および注意事項を十分にご理解頂いた上、ご採用を決 定して頂きますようお願い致します。万が一、ご理解頂けない場合は、他の遮音フロアまたは、別の施工方法(遮音マット+合板捨て張り) 等をご採用頂くことをお勧め致します。施工店様は本書を必ずお施主様にもお渡し頂き、本商品の十分なご理解を得てから、ご採用頂き ますよう、お願い致します。尚、本商品は現場塗装に不向きな商品の為、無塗装品での出荷は対応しておりません。


サイレント・ウッドの魅力と利点

□ 無垢フローリングのテイストで床衝撃音レベル低減量試験結果 △LL(I)-4(従来の軽量床衝撃音遮断性能推定値LL-45に相当)を達成。
□ 足裏の肌触りが工業製品とは全く異なり、天然無垢素材と自然オイルの温もりある心地よい肌触りです。
□ 1枚1枚が異なる表情をもった、天然無垢素材でしか表現することの出来ない意匠性で、おしゃれな空間を演出します。
□ 細かな傷や汚れは、紙やすりや純正タッチアップ塗料を使って誰でも簡単に補修が可能です。※チークのみ補修方法が異なります。
□ コンクリートスラブに直接施工が可能。床上げ(遮音マット+合板)を行う必要がなく、施工時間や施工費用を大幅に短縮します。

サイレント・ウッドの特性および注意事項

天然無垢素材で あるからこその表情	商品は我々人間1人1人の表情が異なる様に1枚1枚すべて異なる色合い、表情を持ち合わせてします。カットサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、実際に納品される商品のその殆どがサンプルと異なる表情となります。予めご了承ください。
ご入居後の湿度管理を お願いします	本商品は通常の無垢フローリングよりも、湿度の影響を受けやすい特性がございますので、ご入居後は室内の湿度管理が必須となります。特に夏場の湿度管理が不十分だと、激しい床鳴りや反り、突き上げ、カビの発生を誘導しますので、必ず除湿器をお使いください。また、暖房により室内が乾燥する冬場も加湿器をお使い頂き、室内の湿度が約40%前後になるよう必ず湿度管理をお願いし
	□ 本商品はフローリングの裏側に特殊な緩衝材が貼られています。従って歩行時にフワフワとした 歩行感と、沈み込みのある床材です。
遮音性能を 有するゆえの特性	□ 本商品は歩行による沈み込みの際に、必ず「ピキッ」といった感じの乾いた床鳴り音が生じます。 特に湿度の高い夏季(梅雨時期)は、フローリングが膨張する為にサネが擦れやすくなり、激しし 床鳴りに変化する場合があります
有する呼んの付任	□ 本商品は釘を使わずに接着剤のみで施工をする商品の為、足裏でポコポコと感じる生活に支障をきたさない程度の船底状の反りが必ず起こります。
	※「床鳴り」と「反り」の現象は、除湿器と加湿器を使い、室内の湿度を約40%前後に管理をして頂くことで、それらの現象を緩和することが可能です。
	□ 本商品はコンクリートスラブ直貼りの商品です。二重床や合板下地に施工は出来ません。
	□ 本商品は水に特に弱い特性があり、床下や壁、サッシ等で結露が起こる環境下のマンションではお使い頂けません。
	□ 既存の床材を剥がした際、過去に水漏れ等の現象が起こった形跡がないかを必ずお確かめくたさい。壁や配管等から水漏れが起こる恐れのある環境下では本商品はお使い頂けません。
施工に不向きな環境	□本商品は湿度の高い環境下での施工はおすすめしていません。夏場(梅雨時期)で湿度が高い環境下で施工を行う際は、室内を除湿するなど湿度管理を行ってください。またクロス工事や漆喰工事を行う場合も施工場所の湿度が急激に高くなる為、ご注意ください。
	□本商品は床暖房ではご使用になれません。また、電気カーペットをお使い頂くことも出来ません。
	□ 重量のあるピアノや書庫等を固定で設置(配置)する箇所での施工は不向きです。事前に下地は 細工を施す必要がございます。
	本商品が施工可能な環境であるか否かを事前にご判断頂き、ご採用の際は別紙「サイレント・ウッド施工ガイド」を必ずご確認の上、施工をお願い致します。

反り・床鳴り・ヒビ割れ・色変化のリスクを増幅させる現象









温風暖房機

電気カーペット(カーペット)

直射日光

反り・表面材 (無垢) の剥がれ・割れ・シミ・色の変化を増幅させる現象







雨漏り



台所・洗面所周辺の水



窓・縁側からの雨



スチーム・水拭き掃除機 スプレーモップ



直射日光



食べ飲みこぼし汚れ



ペットの排泄物







アイロン・たばこの焦げ



結露の水



各種薬品の汚れ

水こぼしやペットの尿などを長期間放置した場合は、サネの隙間から水分が下地(スラブ)とフローリングの間に流れ込み、遮音マットが機能 を失ったり、フローリングの激しい反り・変形に繋がります。ご注意ください。

沈み込み・傷へこみ・表面材 (無垢) の剥がれ・割れを増幅させる現象



キャスター付きイス・テーブル



イス・テーブルの脚



ピアノ・重い家具・電化製品

天然無垢素材だから起こりえる現象

サイレント・ウッドは表面に天然無垢素材をあしらえた、ハイブリッドタイプの遮音フローリングです。施工後に起こりえる現象は基本的 に「ソリッド」や「ユニ」タイプの商品と何らかわらず、商品の特性上避けることはできません。その程度は施工地域の気象環境や室内環境、 お客様のライフスタイルによりすべて異なります。また、遮音性能を有した商品ゆえ湿度管理を怠ると、それらの現象が顕著に現れるケー スもございます。ご入居後、生活に支障を来さない程度の下記の現象は必ず起こるものとお考えください。





反り	天然無垢素材は室内環境(湿度)により、少しずつ反りを繰り返す場合があります。特に幅の広い商品は、幅の狭い物に比べ、反りやすい特性がございます。 ★反りは室内の湿度管理を行う事により、軽減される場合もございます。
フローリングの床鳴り	無垢フローリングは時間経過と共に伸縮を繰り返す為、多少の床鳴りが生じる場合がございます。 その音の鳴り具合は季節の変化によっても変化する場合があります。 ★夏季の湿度が高い時期は、フローリングが膨張して擦れ合い、床鳴りが発生しやすくなります。そ の場合、除湿器を使い湿度管理を行う事により、音が軽減される場合もございます。
膨張および突き上げ	天然無垢素材は、湿度の高い時期(特に梅雨時期)に水分を吸収して膨張し、突き上げを起こす可能性があります。サネとサネの隙間が詰まってきたとお感じになられたら、それは無垢フローリングが膨張しているサインです。除湿器をお使い頂き、室内の湿度管理をお願いします。
色の変化	天然無垢素材は時間経過と共に少しずつ色合いが変化していきます。日差しや照明でも色合いは 変化しますが、家具やアクセントラグ等の置物の裏側は、特に周囲との色の差が大きく生じます。
毛羽立ち (※)	メンテナンスを長期間行わずにいると、木の潤いが低下して起こる場合があります。また、室内の湿度管理が不十分だったり、水気をそのまま放置しても起こりやすくなる現象です。その他、水拭きを行い過ぎても毛羽立ちが起こりやすくなるのでご注意ください。
カビの発生	天然無垢素材は高温多湿の状態が続いたり、湿ったラグやマット、布団等を敷きっぱなしにした状態が続くと、カビが発生する場合があります。マットは水気を含んだらこまめに交換し、湿度が高い場合は除湿器をお使い頂き、室内の湿度管理をお願いします。
痩せ(スキ) クラック(ヒビ割れ)(※)	天然無垢素材は乾燥した状態が続くと内部の水分が放出されて、必ず痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)等の現象が起こります。サネとサネの隙間が大きくなり始めたら、それは湿度が低すぎるサインです。加湿器をお使い頂き、室内の湿度管理をお願いします。 ★冬季間、継続的に暖房を使用する寒冷地では、痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)は避けられません。室内の湿度管理がとても重要となります。ご注意ください。
擦り傷・へこみ傷 (※)	物を引きずったり落としたりすると、表面に擦り傷・へこみ傷がつきます。また、家具やピアノ等、重い物を配置する場合はベニヤ等を敷き、ウエイトが分散するよう配慮をお願いします。
シミ・汚れ (※)	水気や飲みこぼしをそのまま放置すると、表面にシミや汚れが残る場合があります。水分が付着した場合は、速やかに乾いた雑巾等で水分を拭きとってください。また純正メンテナンス用品で定期的にお手入れして頂くと撥水効果が蘇る効果があり、水気が染み込む時間を遅らせることが可能です。定期的なメンテナンスをお勧めします。

(※) 軽度な状態であれば、補修が可能です。補修方法は別紙のメンテナンスをご覧ください。

試験データ

本商品の軽量床衝撃音遮断性能試験データは、地方独立行政法人北海道立総合研究機 構建築研究本部北方建築総合研究所において、試験番号建研本第22-108号(測定規 格JISA14401)で試験を行ったものです。スラブ厚250mmの条件で8.3㎡の面積 に試験体を張り測定試験を行い、150mmスラブおよび200mmスラブそれぞれの床衝 撃音レベル低減量推定値(参考値)を算出したものです。

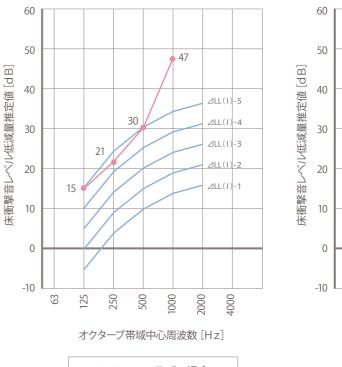



150mmスラブの場合 旧来のL等級45をクリア

200mmスラブの場合 旧来のL等級40をクリア

2008年3月より、試験機関・業界団体において、従来の床衝撃音遮断性能推定値L等級は 使用しないこととなり、現在では△L等級の表示となっています。

注意) 実際の現場における性能は建物の構造やスラブの種類・厚さ・区画面積等で異なりま

現場の性能を保証するものではありません。

FAX: (0166)40-16

本シリーズの商品は床暖房・低温床暖房、合板下地ではご使用になれません。予めご了承ください。

カバ brush加工 W90 ラスティック

OSMO着色他14色 商品番号: LL45BC90R-□□□□

規格/入数 T16/2×W90×L909mm/20枚(1.64㎡)









クリア他14色 商品番号: LL45 OK-□□□□

規格/入数 T16/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)


 参考上代 (税抜)
 オイルグリア
 \42,000/ケース (\27,451/m²)

 RMC14色
 \48,000/ケース (\31,373/m²)

W120 セレクト

ナラ















■直張り施工用

※ 直張りとはコンクリートスラブに釘を使わず接着剤だけで施工する商品です

シリーズ名 樹 種		等級 (グレード)	規格/mm (厚×幅×長さ)	入数 (ケース)	商品番号	塗 装	参考上代(税抜)	
フリ 八石	(四) 作里	(グレード)	(厚×幅×長さ)	(ケース) 同四番う	ケース		m²	
	7 502754 5	ラスティック	T14/1×W150×L1,818/909mm	12段(3.27㎡)	SPY150OK-J-3001	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	\46,400	\14,190
ハイブリッド	ヨーロピアンオーク		T14/1×W189×L1,818/909mm	10段(3.44㎡)	SPY189OK-J-3001SP		\54,000	\16,514
FHシリーズ	ブラックウォルナット		T14/1×W150×L1,818/909mm	12段(3.27㎡)	Y150WA-J-3001		\57,000	¥ 17,431
	ヒッコリー	T14/1×W150×L1,818/909mm	12段(3.27㎡)	SPY150HC-J-3001		\48,800	¥14,924	

ハイブリッドFHシリーズおすすめのポイント

お手入が簡単です

無垢の足触りを残しつつ UV オイル艶消塗装を施しているの で、触り心地と撥水効果を兼ね備えた商品です。撥水性が 高くなったことで、汚れもつきにくく、小さなお子様の食べ こぼしや飲みこぼしの心配が軽減されお手入れも簡単です。

汚れの実験

フローリングに「コーヒー」と「しょうゆ」をこぼした状態に し、24 時間後に水に濡らして固く絞った雑巾で拭き取りまし

実験開始





左:コーヒー 右:しょうゆ

実験開始24時間後



シミは残りませんでした

【推奨メンテナンス品】 セラリカコーティングピュア

幅広特有の痩せの心配がいらない

人気の幅広タイプの商品ですが、冬期間の乾燥による大き な収縮を回避する事が出来ます。その為、床暖房を採用す るお客様は勿論のこと、床暖房を採用しないお客様にもお 勧め致します。

乾燥(非床暖)によるスキの比較実験

北海道における冬期間の乾燥した室内環境を再現し、商品 のスキがどのように起こるか実験を行いました。(自社実験)

ソリッド (RO150)



最大で4.1mmの隙間が生じた 肉眼ではスキをほぼ確認できず

%実験は狭い面積の為、実際の施工面積ではスキのサイズに差異が生じる場合がございます。

等級設定について

ラスティック (BCDグレード)	大きな節や白太(源平)、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクター が入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
注意事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。

免責事項


本シリーズは床暖房対応であっても、痩せ (スキ)・クラック (ヒビ割れ) は100%回避することは出来ません。そのリスクを最小限に抑えた 性質の商品であり、床暖房の設定温度や使用頻度にもよりますが、多少の痩せやクラックは必ず起こるものとお考えの上でご採用くださ い。従って施工後の床暖房運転後の痩せやクラックは如何なる場合もメーカーが保証する対象ではありません。万が一、これらの特性が で理解頂けない場合は、表面シートタイプのフロア等、工業製品やその他の商品をで採用されますことをお勧め致します。その他、免責事 項につきましては、別紙の「GUIDE BOOK」を必ずご確認ください。



HYBRID FH SERIES | ハイブリッド・FHシリーズ


WIDE150mmワンピース。人気の床暖房対応シリーズです。




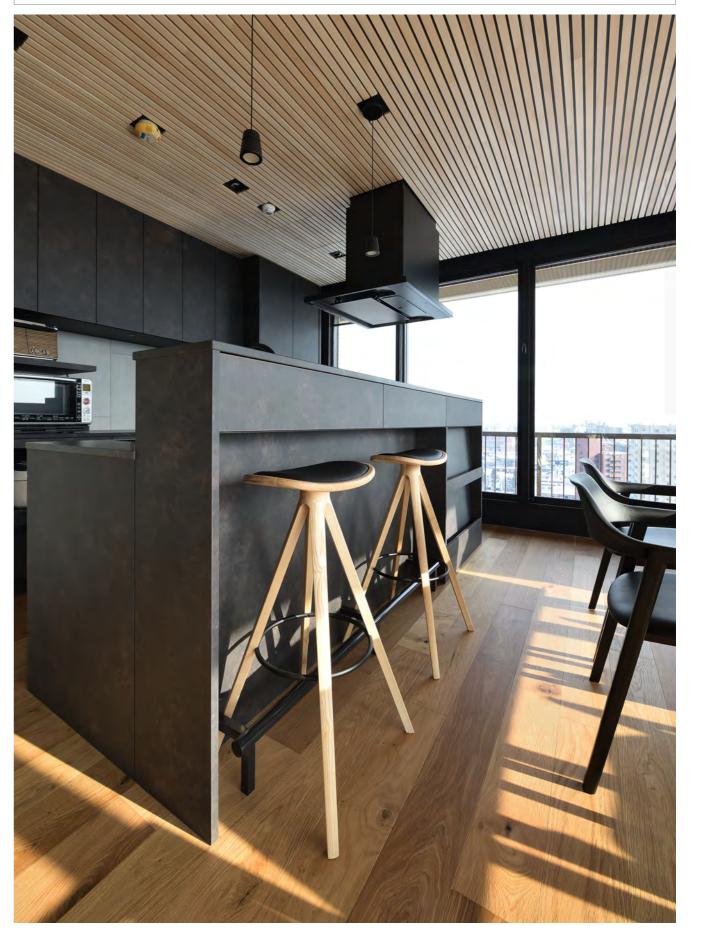









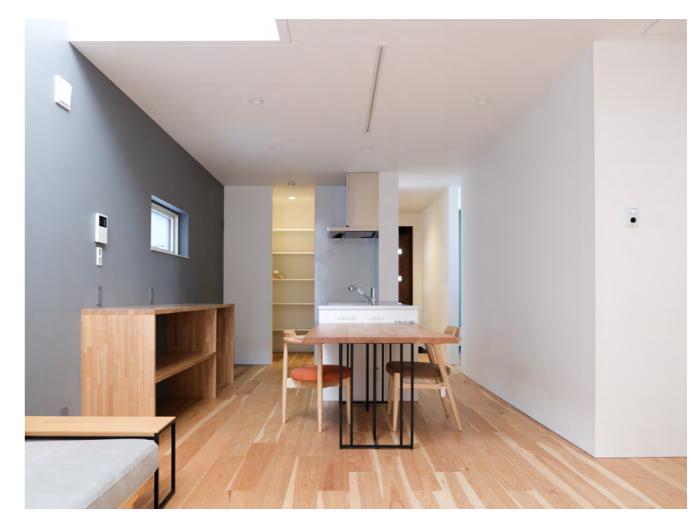



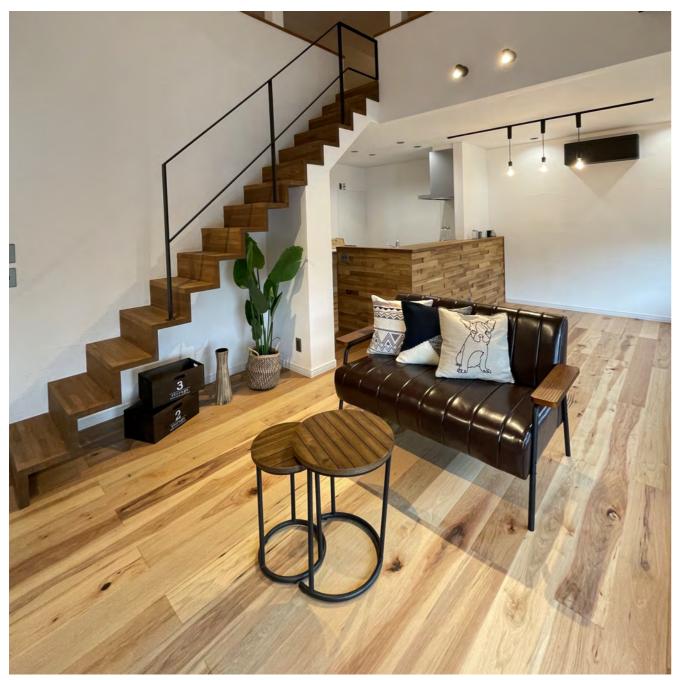




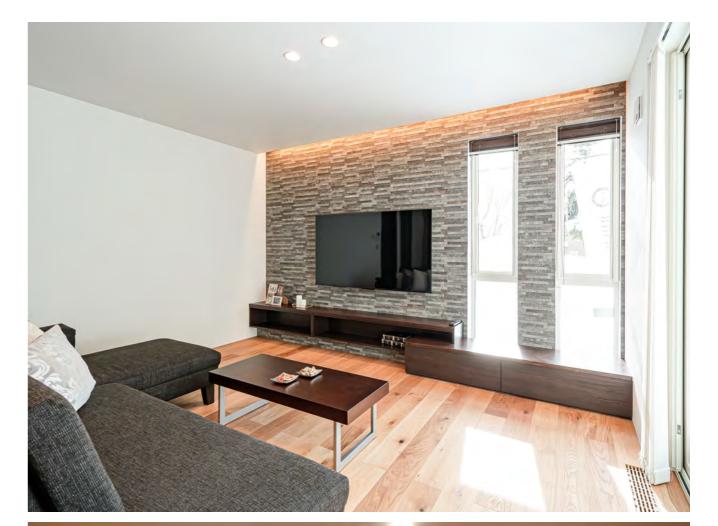




※本シリーズの商品はすべて、1ケースの中にL909mmが6~10枚程度入ります

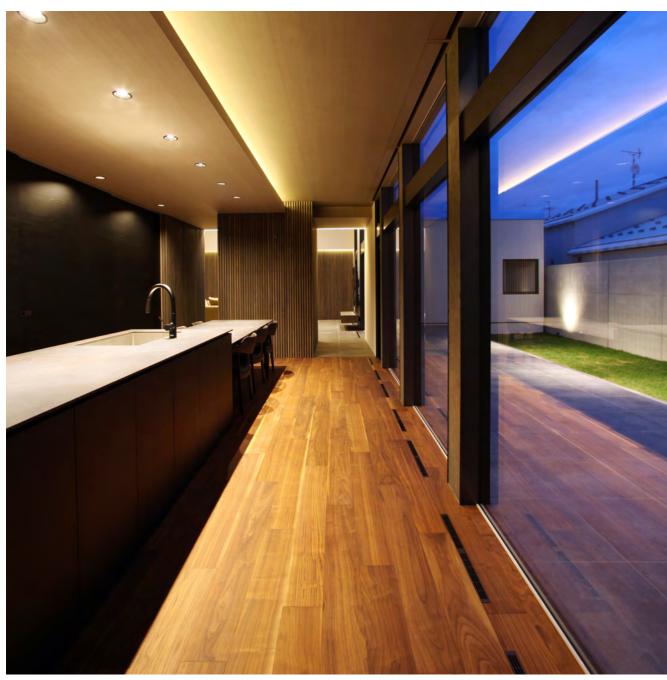



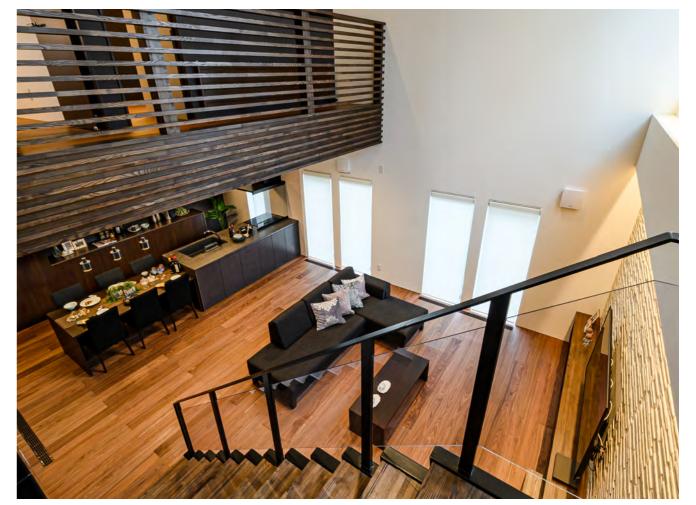



※本シリーズの商品はすべて、1ケースの中にL909mmが6~10枚程度入ります。



■直張り施工用


※直張りとはコンクリートスラブに釘を使わず接着剤だけで施工する商品です

シリーズ名	樹種	等級	規格/mm (厚×幅×長さ)	入数 (ケース)	商品番号	塗装	参考上代(税抜)	
2 7 Nu	1以 1主	(グレード)			同加田づ	主公	ケース	m³
					PYOK120-J-3262	オイルクリア	\35,000	\22,876
	ナラ	セレクト	T14/2×W120×L909	14枚(1.53㎡)	PYOK120-J-□□□□	RMC14色	\41,000	\26,797
	【処分価格】ホワイトオーク	セレクト	T17/2×W150×L1,820	6枚(1.64㎡)	PYWOK150-J-□□□□	RMC14色	\36,000	\21,951
ハイブリッド	ブラックウォルナット	セレクト	T14/2×W120×L909	T14/2×W120×L909 14枚(1.53㎡)	PYWA120-J-3262		\48,000	\31,373
ハイフリット	ブラックチェリー	プライム			PYCH120-J-3262		\45,000	\29,412
	ハードメープル	プライム			PYMP120-J-3262	オイルクリア	\44,000	\28,758
	カバ (ロータリー)	プライム				PYBC120-J-3262		\36,000
	ビルマチーク	セレクト			PYTK120-J-3262		\48,000	\31,373

	等級設定について
プライム (Aグレード)	節や白太(源平)を取り除き、きれいな木材でまとめた最上級の等級です。但し、多少のハ節や白太(源平)は許容となります。
セレクト (ABグレード)	大きな節や白太(源平)を取り除き、比較的きれいな木材を「セレクト」した等級です。但し、小さな節や白太(源平)は許容となります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは 同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。



2024.4.1~ HYBRID SERIES | ハイブリッド・シリーズ 張り上がりは幅広の無垢1枚物と同様で「床暖房」にも採用可能なハイブリッド・シリーズです。

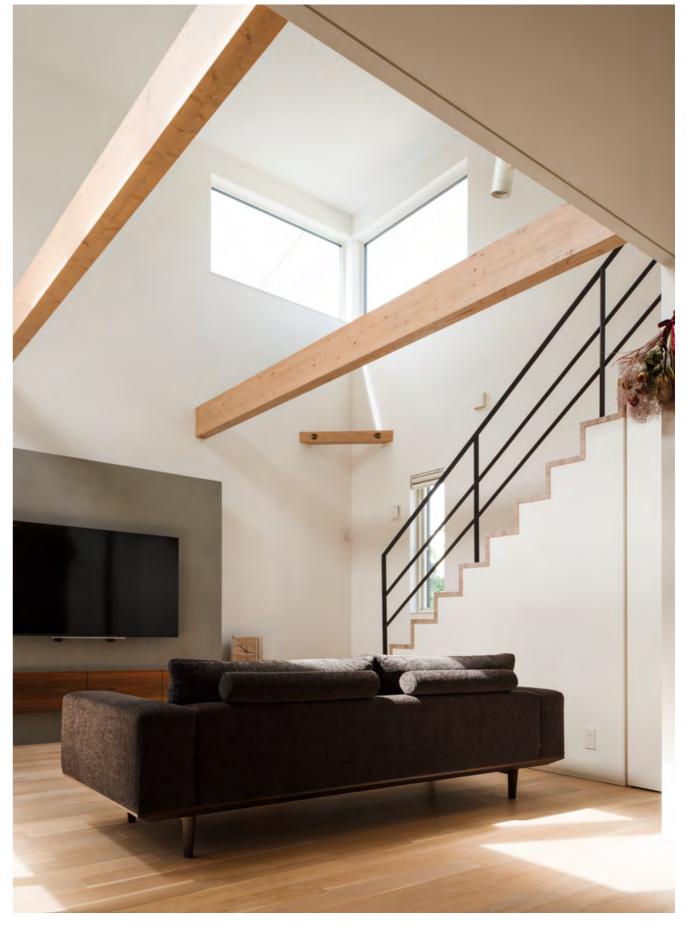

GUIDE BOOK \ ハイブリッドをご採用頂くにあたって

本シリーズをご検討(ご採用)頂くにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

ハイブリッドの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「ハイブリッド」シリーズをご検討(ご採用)頂き、誠に有難うございます。「ハイブリッド」シリーズは「床暖房」対応のフロー リングではありますが、表層2mmが無垢挽板の為、一般的な工業製品の床暖対応フロアと比較すると熱や乾燥には弱く、痩せ (スキ) や クラック (割れ) のリスクは100%回避できるものではありません。施工からお引き渡しまでの期間や初めての冬の運転は、いきなり高い 温度設定で使用せず、必ず低い温度設定から開始し馴らし運転を経てからご使用ください。また、床暖使用期間中は室内の湿度も大変重 要です。床暖運転中に室内の湿度も低下すると、表層の無垢材にも負荷がかかり痩せ (スキ) やクラック (割れ) のリスクが極端に高まりま す。冬期間中は必ず加湿器をお使い頂き、室内の湿度を最低35%以上キープするよう湿度管理をお願い致します。

天然無垢素材の特性(ハイブリッドシリーズは表層 2 mmの無垢)

天然無垢素材で あるからこその表情

我々人間が1人1人の顔つきや肌の色合、表情が異なるように、天然無垢素材も1枚(1ピース)ごとに異 なる色合いや表情(木目の違いや節の数)を持ちあわせています。その為、同一の商品、同一カラーで塗 装された商品でも、同じ色合いや表情に仕上がることは殆どありません。各商品に設定されておりますグ レードも1つの目安であり、木目や色の違い、節の多さ等、必ずバラつきがございます。弊社では商品をご 採用頂く前にカットサンプルをお渡ししておりますが、そのサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の 中の1枚であり、実際に納品されて施工される商品のその殆どが、サンプルと異なった色合いや表情とな ります。しかし、それこそが印刷で均一化された、木目調の工業製品とは異なる天然無垢素材の最大の 魅力のひとつであり、工業製品等では決して表現が出来ない、ナチュラルで意匠性の高い空間づくりにつ ながることを予めご理解ください。

天然無垢素材で あるからこその肌触り

天然無垢素材は我々人間と同じように、常に呼吸をしています。従って施工中・施工後の多湿の環境下 では、水分を吸収する事により膨張し、乾燥した環境下では水分を放出して痩せ(スキ)やクラック(ヒビ 割れ)が起こります。それらの現象は天然無垢素材である以上、避けることは出来ません。しかし、それこ そが温もりのある「木」の肌触りにつながり、塗料の膜や印刷のシートで覆われた工業製品とは異なる天 然無垢素材最大の魅力の1つであることをご理解ください。※夏季は除湿器、冬季は加湿器をお使い頂 き、室内の湿度を管理して頂くことにより、それらの現象を最小限に抑え、良い状態を長く維持すること が可能となります。

キャスター付きの椅子や家具をご使用の場合

ハイブリッドシリーズは、表面に2mmの天然無垢の挽き板を貼り合わせた複合タイプの商品です。キャスター付きの椅子や家具をご使 用の際は、表面の挽き板が剥がれる場合がありますので、ご注意ください。

カーペット (ラグ) のご使用について

床暖房をご使用の場合には、カーペット (ラグ)を使用されると、床材とカーペットの間に熱がこもり、激しい割れや変色が起こってしま い、修復が困難になる場合があります。また、カーペット裏に滑り止めがついている商品の場合、熱によって滑り止めが溶け床に付着して しまう恐れがございますので、ご使用をお控えください。

免責事項

本シリーズは床暖房対応であっても、痩せ (スキ)・クラック (ヒビ割れ) は100%回避することは出来ません。そのリスクを最小限に抑えた 性質の商品であり、床暖房の設定温度や使用頻度にもよりますが、多少の痩せやクラックは必ず起こるものとお考えの上でご採用くださ い。従って施工後の床暖房運転後の痩せやクラックは如何なる場合もメーカーが保証する対象ではありません。万が一、これらの特性が ご理解頂けない場合は、表面シートタイプのフロア等、工業製品やその他の商品をご採用されますことをお勧め致します。



参考上代 オイルクリア \29,000/ケース (\18,954/㎡) RMC14色 \35,000/ケース (\22,876/㎡)








RMC 14色 \30.000/ケース (\18.293/㎡)









規格/入数 T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡) \38.000/ケース (24.837/㎡)



規格/入数 T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡) \30.000/ケース (\19.608/m²)





■直張り施工用

※直張りとはコンクリートスラブに釘を使わず接着剤だけで施工する商品です


シリーズ名	樹種	等級	規格/mm	入数	商品番号	塗装	参考上代(税抜)	
	1四 1里	(グレード)	(厚×幅×長さ)	(ケース)	同吅田与	至衣	ケース	m³
	ナラ				PYOK90R-J-3262	OSMOクリア	\44,000	\13,415
					PYOK90R-J-□□□□	RMC14色	\54,000	\16,463
	カバ brush加工	ラスティック	T14/2×W90×L909	40枚(3.28㎡)	PYBC90R-J-4001	OSMO着色	\38,600	\11,768
	/J/ \ DI USII/JII				PYBC90R-J-□□□□	RMC14色	\48,600	\14,817
	ブラックウォルナット				PYWA90R-J-3262	OSMOクリア	\59,000	\17,988
ハイブリッドFX			T14/2×W120×L909	14枚(1.53㎡)	PYOK120R-J-3262	オイルクリア	\27,000	\17,647
7 PL 2 9 9 IF EX	ナラ	ラスティック	114/2×W120×L909	14枚(1.53m)	PYOK120R-J-□□□□	RMC14色	\33,000	\21,569
			T17/3×W150×L乱尺	1.62m ²	PYOK150RL-J-3262	オイルクリア	\31,000	\19,136
					PYOK150RL-J-□□□□	RMC14色	\37,000	\22,840
			T14/2×W150×L1,818	6枚(1.64㎡)	ETS150OK-J-□□□□	RMC14色	\37,000	\22,561
			T17/3×W189×L1,820	5枚(1.72㎡)	PEOK189CD-J-3262	オイルクリア	\44,000	\25,581
					PEOK189CD-J-□□□□	RMC14色	\50,000	\29,070
	. –	,			P3OK150R-J-3262	オイルクリア	\38,000	\23,171
	ナラ	ラスティック			P3OK150R-J-□□□□	RMC14色	\44,000	\26,829
ハイブリッドEX	ブラックウォルナット		T17/2\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	C+by (1 C 4 2)	P3WA150S-J-3262	オイルクリア	\53,000	\32,317
(3層)	ブラックチェリー	h 4	T17/3×W150×L1,820	6枚 (1.64㎡)	P3CH150S-J-3262	オイルクリア	\48,000	\29,268
	ハードメープル	セレクト			P3MP150S-J-3262	オイルクリア	\47,000	\28,659
	ビルマチーク				P3TK150S-J-3262	オイルクリア	\70,000	\42,683

	等級設定について
セレクト (ABグレード)	大きな節や白太 (源平) を取り除き、比較的きれいな木材を「セレクト」した等級です。但し、小さな節や白 太 (源平) は許容となります。
ラスティック (BCDグレード)	大きな節や白太 (源平)、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクター が入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは 同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。



2024.4.1~ HYBRID EXTRA SERIES | ハイブリッド・エクストラシリーズ 複合 応☆☆☆ 低温・間接式床暖房対応

冬季間暖房をお使いの地域でも、痩せ・クラックのリスクが大幅に軽減され、寒冷地の非床暖房住宅におすすめのシリーズです。

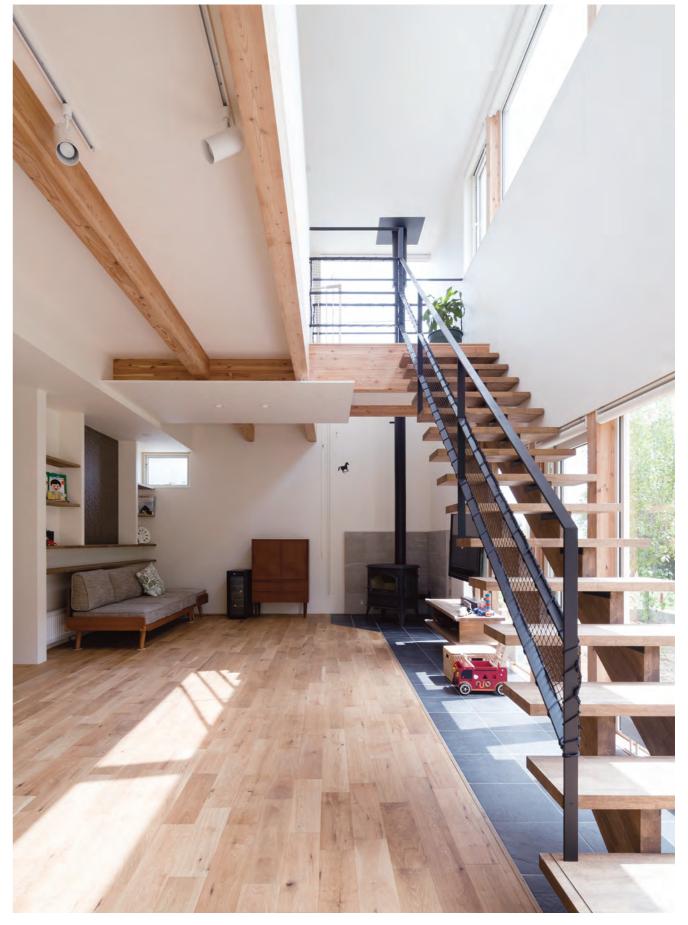



GUIDE BOOK | ハイブリッド EX をご採用頂くにあたって

本シリーズをご検討(ご採用) 頂くにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

ハイブリッドEXの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「ハイブリッドEX」シリーズをご検討(ご採用)頂き、誠に有難うございます。「ハイブリッドEX」シリーズは、「低温・間接式床暖房」対応のフローリングであり、一般的な電気・ガス式の床暖房システムには対応しておりません。低温床暖房とは40~55℃程度の比較的低い温度帯の循環水を使用する床暖房システムを指します。間接式床暖房とは床下に直接的な熱を加えず、床下に暖かな空気を循環させ間接的に床を温める方式を指します。但し、低温・間接式床暖房対応の商品であっても、痩せ(スキ)やクラック(割れ)のリスクは100%回避できるものではありません。また、それらの現象を最小限に抑える為にも、湿度が低下する冬期間中は加湿器をお使い頂き、室内の湿度を最低35%以上キープするよう湿度管理をお願い致します。

天然無垢素材の特性(ハイブリッドEXシリーズは表層2~3mmの無垢)

天然無垢素材で あるからこその表情

我々人間が1人1人の顔つきや肌の色合、表情が異なるように、天然無垢素材も1枚(1ピース)ごとに異なる色合いや表情(木目の違いや節の数)を持ちあわせています。その為、同一の商品、同一カラーで塗装された商品でも、同じ色合いや表情に仕上がることは殆どありません。各商品に設定されておりますグレードも1つの目安であり、木目や色の違い、節の多さ等、必ずバラつきがございます。弊社では商品をご採用頂く前にカットサンプルをお渡ししておりますが、そのサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、実際に納品されて施工される商品のその殆どが、サンプルと異なった色合いや表情となります。しかし、それこそが印刷で均一化された、木目調の工業製品とは異なる天然無垢素材の最大の魅力のひとつであり、工業製品等では決して表現が出来ない、ナチュラルで意匠性の高い空間づくりにつながることを予めご理解ください。

天然無垢素材で あるからこその肌触り

天然無垢素材は我々人間と同じように、常に呼吸をしています。従って施工中・施工後の多湿の環境下では、水分を吸収する事により膨張し、乾燥した環境下では水分を放出して痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)が起こります。それらの現象は天然無垢素材である以上、避けることは出来ません。しかし、それこそが温もりのある「木」の肌触りにつながり、塗料の膜や印刷のシートで覆われた工業製品とは異なる天然無垢素材最大の魅力の1つであることをご理解ください。※夏季は除湿器、冬季は加湿器をお使い頂き、室内の湿度を管理して頂くことにより、それらの現象を最小限に抑え、良い状態を長く維持することが可能となります。

キャスター付きの椅子や家具をご使用の場合


ハイブリッド EX シリーズは、表面に 2~3 mmの天然無垢の挽き板を貼り合わせた複合タイプの商品です。キャスター付きの椅子や家具をご使用の際は、表面の挽き板が剥がれる場合がありますので、ご注意ください。

カーペット (ラグ) のご使用について

低温式床暖房をご使用の場合には、カーペット (ラグ)を使用されると、床材とカーペットの間に熱がこもり、激しい割れや変色が起こってしまい、修復が困難になる場合があります。また、カーペット裏に滑り止めがついている商品の場合、熱によって滑り止めが溶け床に付着してしまう恐れがございますので、ご使用をお控えください。

免責事項

本シリーズは床暖房対応であっても、痩せ (スキ)・クラック (ヒビ割れ) は100%回避することは出来ません。そのリスクを最小限に抑えた性質の商品であり、床暖房の設定温度や使用頻度にもよりますが、多少の痩せやクラックは必ず起こるものとお考えの上でご採用ください。従って施工後の床暖房運転後の痩せやクラックは如何なる場合もメーカーが保証する対象ではありません。万が一、これらの特性がご理解頂けない場合は、表面シートタイプのフロア等、工業製品やその他の商品をご採用されますことをお勧め致します。

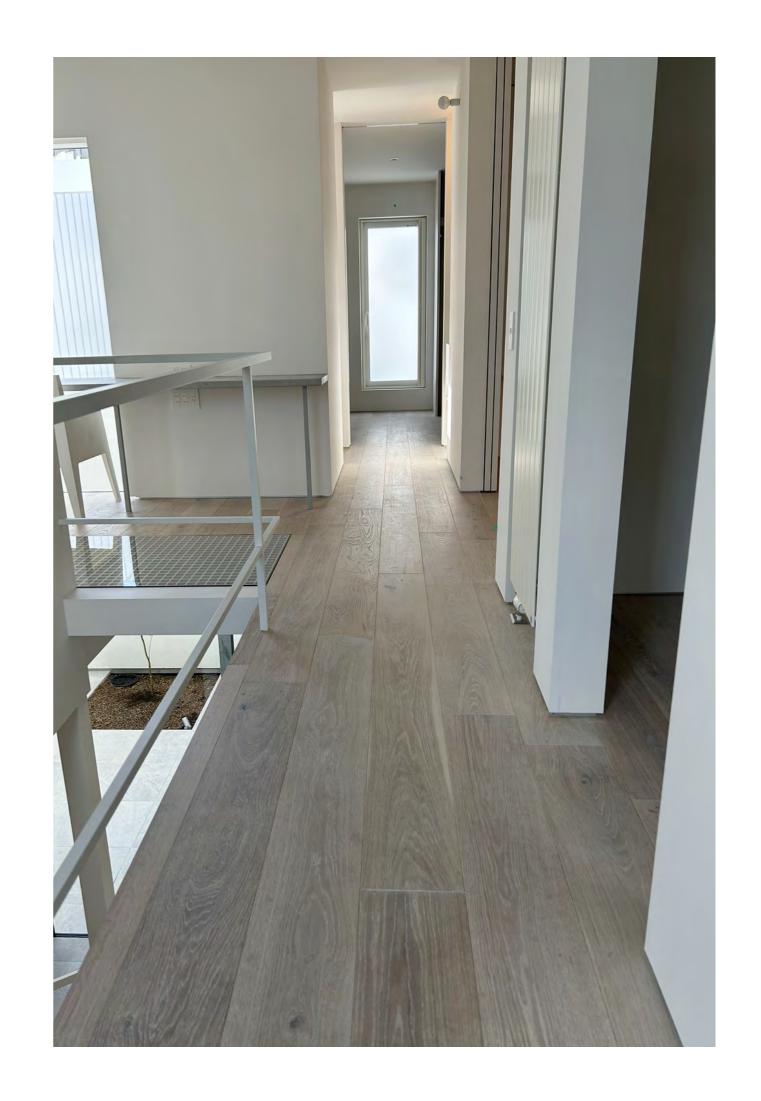



















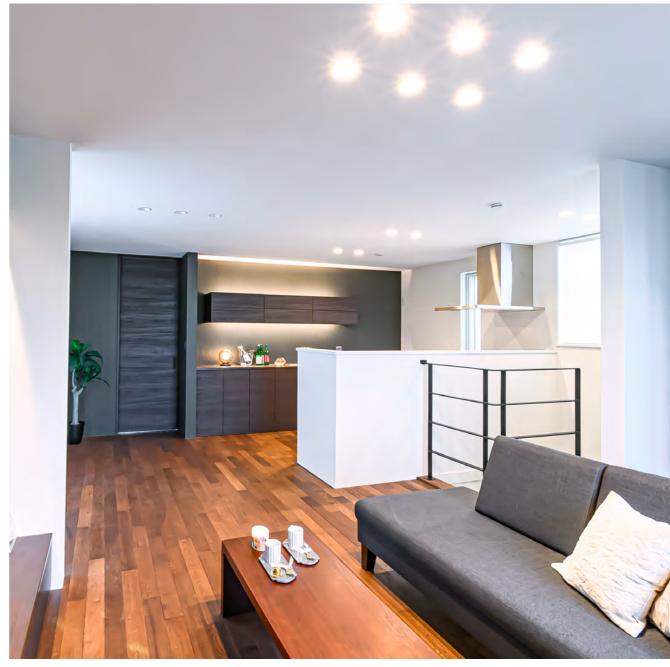







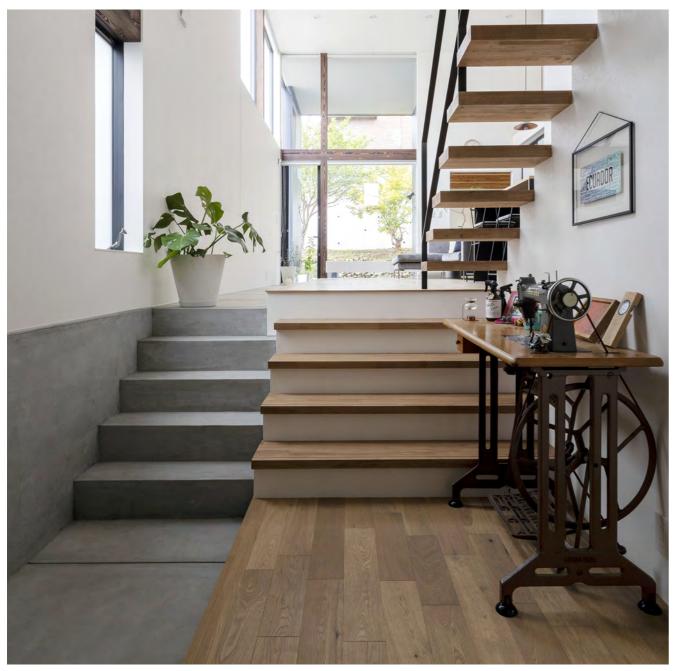












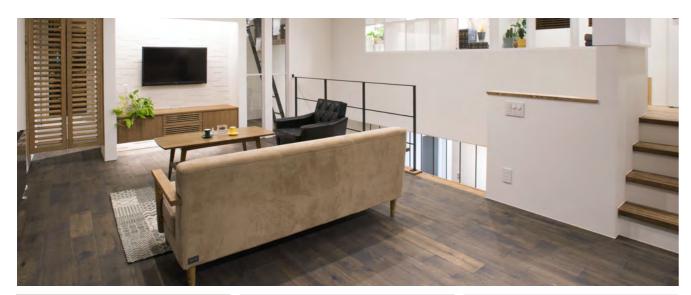



規格/入数 T15×W120×L乱尺mm/1.51㎡



規格/入数 T15×W150×L乱尺mm/1.62㎡ 参考上代 (税抜) RMC14色 \35,600/ケース (\18,272/㎡)



規格/入数 T15×W120×L乱尺mm/1.51㎡ 参考上代 (税抜) RMC3色 \ \31,000/ケース (\16,556/㎡)

ご注意ください

本シリーズの商品は床暖房ではご使用になれません。また、本シリーズの商品を冬季間暖房を使用する地域でご使用の場合や、低温床暖 および間接式床暖 (パッシブ等) でご使用になる場合は、痩せ (スキ) やクラックのリスクが極端に高まります。従いまして、弊社では冬季 間暖房を使用する地域や、低温床暖および間接式床暖 (パッシブ等) をご使用になる地域のお客様には、ハイブリッドシリーズまたは、ハ イブリッドEXシリーズのご使用を推奨しております。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせ頂き、商品の特性を十分ご理解のうえ、ご採 用のご検討をくださいますようお願い致します。

等級設定について


無節上小・源平	針葉樹の節のないものと、直径 $7\sim 8\mathrm{mm}$ 程度の小さな節が $\mathrm{M}+\mathrm{X}$ されたグレードで、源平は許容となります。
無節上小・カスリ	針葉樹の節のないものと、直径 7 \sim 8 mm 程度の小さな節が M I X されたグレードで、カスリは許容となります。
節有・源平	源平の他、大きな節や、節の抜け欠けは埋木とパテ補修が許容された等級です。
ラスティック (BCDグレード)	大きな節や白太(源平)、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクターが入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは 同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。



2024.4.1~ SOLID SERIES | ソリッド・シリーズ

OPC/RL F☆☆☆☆規制対象外商品

とにかく無垢1枚物にこだわりたいという本物志向の方の為にご用意した、バリエーション豊富な充実のラインナップです。

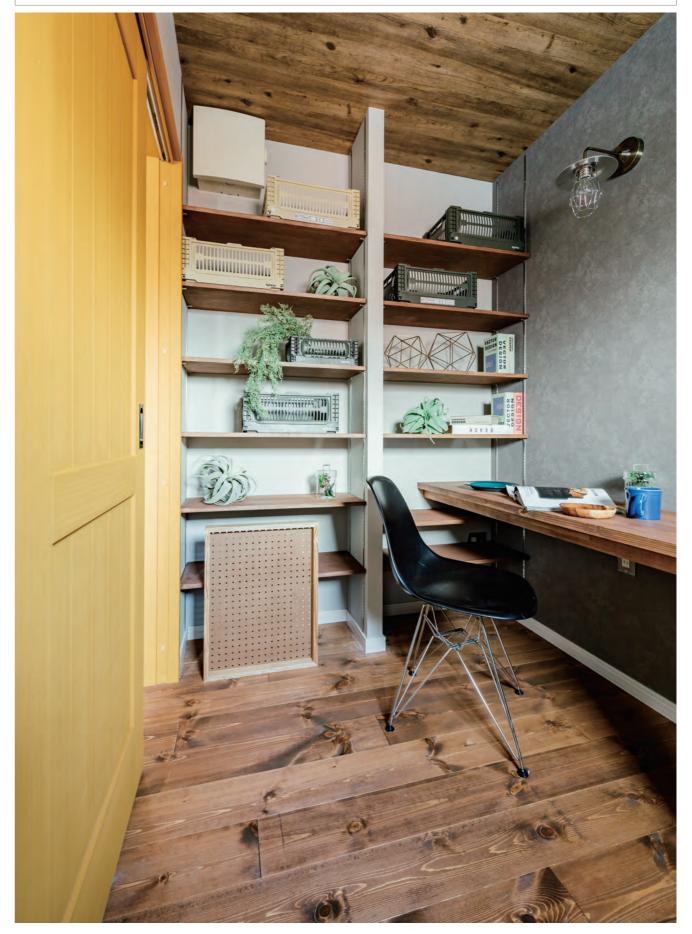



GUIDE BOOK | ソリッドをご採用頂くにあたって

本シリーズをご検討(ご採用)頂くにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

ソリッドの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「ソリッド」シリーズをご検討(ご採用)頂き、誠に有難うございます。「ソリッド」シリーズは、長さのジョイント、厚みの積層や幅剥ぎを一切行っていない、完全なる無垢一枚物のフローリングの為、施工後の湿度管理によっては、さまざまな不具合が生じる可能性がございます。特に寒冷地の暖房における乾燥で「痩せ」や「クラック」は避けられません。したがって、弊社では寒冷地で建築をご予定のお客様には冬季間、必ず加湿器をお使い頂き、室内の湿度を最低35%はキープして頂くよう、お願いをしております。もし、そのような湿度管理が難しい場合は、弊社では「痩せ」や「クラック」のリスクが「ソリッド」シリーズよりも軽減された「ハイブリッド」シリーズを推奨しております。

天然無垢素材の特性

天然無垢素材で あるからこその表情

我々人間が1人1人の顔つきや肌の色合、表情が異なるように、天然無垢素材も1枚(1ピース)でとに異なる色合いや表情(木目の違いや節の数)を持ちあわせています。その為、同一の商品、同一カラーで塗装された商品でも、同じ色合いや表情に仕上がることは殆どありません。各商品に設定されておりますグレードも1つの目安であり、木目や色の違い、節の多さ等、必ずバラつきがございます。弊社では商品をご採用頂く前にカットサンプルをお渡ししておりますが、そのサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、実際に納品されて施工される商品のその殆どが、サンプルと異なった色合いや表情となります。しかし、それこそが印刷で均一化された、木目調の工業製品とは異なる天然無垢素材の最大の魅力のひとつであり、工業製品等では決して表現が出来ない、ナチュラルで意匠性の高い空間づくりにつながることを予めご理解ください。

天然無垢素材で あるからこその肌触り

天然無垢素材は我々人間と同じように、常に呼吸をしています。従って施工中・施工後の多湿の環境下では、水分を吸収する事により膨張し、乾燥した環境下では水分を放出して痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)が起こります。それらの現象は天然無垢素材である以上、避けることは出来ません。しかし、それこそが温もりのある「木」の肌触りにつながり、塗料の膜や印刷のシートで覆われた工業製品とは異なる天然無垢素材最大の魅力の1つであることをご理解ください。※夏季は除湿器、冬季は加湿器をお使い頂き、室内の湿度を管理して頂くことにより、それらの現象を最小限に抑え、良い状態を長く維持することが可能となります。

過乾燥により、クラック(ひび割れ)が起こっても補修が可能です

ソリッドシリーズは工業製品のフロアとは異なり、もしクラック (ひび割れ) が起こったとしても比較的簡単にどなたでも補修することが可能です。(※別注でウレタン塗装をお選び頂いたお客様は、床補修業者にご相談ください。)

クラック(ヒビ割れ)の 補修 室内の湿度が低いと材の表面にクラック(ヒビ割れ)を起こすリスクが高まります。クラック(ヒビ割れ)が発生した場合は、ホームセンター等で販売されている木工パテを割れたへこみ部分に埋め、完全に乾かした後、粗目のサンドペーパーで少しずつ削り、更に細かなサンドペーパーで周囲と馴染ませてください。埃を除去した後、ウエスに染み込ませた専用の自然オイルで、埋め込んだパテと色が剥げ落ちた部分に撫でるように塗り、更に乾いたウエスで乾拭きを行ってください。

主な原因:乾燥する時期に室内の湿度が低すぎた為、無垢材の水分が放出されて割れが起きたと 予想されます。特に冬場の乾燥する時期は、加湿器をお使い頂き、室内の湿度管理をお願いしま す。





補修時に使用した自然オイルを浸したウエスは、燃えるごみの収集日まで必ず水に濡らしたまま保管してください。自然オイルの特性上、自然発火を起こし火災を招く場合があります。

①紙ヤスリで削る ②塗料をつける

その他、無垢フローリングの補修方法は、別紙の「メンテナンス」をご確認ください。

クラック(ひび割れ)・痩せについての免責事項

くご注意ください>

クラック (ひび割れ) や痩せの現象は、商品の品質に何ら問題がなくても、施工後の室内環境が乾燥していると起こり得る現象です。また、その程度はお住まいの室内環境や施工の仕方によっても様々です。従いまして、施工後のクラック (割れ) や痩せに関しましては、如何なる場合も弊社で「無償修理」を行う対象とはなりません。その他、免責事項につきましては、別紙の「GUIDE BOOK」を必ずで確認くださ

本シリーズは床暖房ではで使用になれません。また、低温・間接式(パッシブ等)床暖房でで使用の場合は、大きな隙や割れのリスクが避けられません。予めご了承ください。

























■直張り施工用

※直張りとはコンクリートスラブに釘を使わず接着剤だけで施工する商品です


シリーズ名	樹種	等級	規格/mm	入数	商品番号	塗 装	参考上位	参考上代(税抜)	
フリー人石	1四 作	(グレード)	(厚×幅×長さ)	(ケース)	四四番与	至 衣	ケース	m³	
(-), (-)	ナラ		T14/2×W90×L440		PYHBOK90R-J-3262	OSMOクリア	\31,000	\18,675	
ハイブリッド ヘリンボーン	ナラ	ラスティック		42枚(1.66㎡)	PYHBOK90R-J-□□□□	RMC14色	\37,000	\22,289	
.,,,,,,,	ブラックウォルナット				PYHBWA90R-J-3262	OSMOクリア	ケース リア \ \31,000 色 \ \37,000 リア \ \40,000 色 \ \46,000 色 \ \43,000 色 \ \58,000 リア \ \52,000 色 \ \38,000 色 \ \44,000 リア \ \43,200 色 \ \49,200 リア \ \35,200	\24,096	
	ナラ	セレクト	T17×W60×L420		HB60OK-J-□□□□	RMC14色	\46,000	\28,049	
	カバ				HB60BC-J-□□□□	RMC14色 37/, RMC14色 37/, RMC14色 37/, RMC14色 46/, RMC14色 46/, RMC14色 43/, RMC5色 58/, RMC3色 38/, RMC3色 38/, RMC3色 44/, RMC11色 44/, RMC36 44/, RMC116 44/, RMC116 44/, RMC120S-J-3262 OSMOクリア 43/,			
OPC	ブラックウォルナット			65枚(1.64㎡)	HB60WA-J-□□□□	RMC5色	\58,000	\35,366	
ヘリンボーン	ネシアチーク				HB60NK-J-3262	OSMOクリア	\52,000	\31,707	
	アカシア				HB60AC-J-□□□□	RMC3色	\38,000	\23,171	
	ボルドーパイン	ラスティック	T17×W70×L490	48枚(1.65㎡)	HB70BD-J-□□□□	RMC11色	\44,000	\26,667	
		bl 51			PYHBOK120S-J-3262	OSMOクリア	\43,200	\26,832	
ハイブリッド		セレクト	T14/2×W/120×L040	16枚(1.61㎡)	PYHBOK120S-J-□□□□	RMC14色	\49,200	\30,559	
市松張り/ヘリンボーン	ナラ		T14/2×W120×L840	10/X(1.61M)	PYHBOK120R-J-3262	OSMOクリア	\35,200	\21,863	
		ラスティック			PYHBOK120R-J-□□□□	RMC14色	\41,200	\25,590	




^{2024.4.1~}
DESIGNERS SERIES | デザイナーズ・シリーズ

OPC / F☆☆☆☆規制対象外商品 複合/ ☆☆☆☆

素敵な店舗やドラマのセットで見かけたような、おしゃれでスタイリッシュなフローリングを住空間でもお楽しみ頂けます。

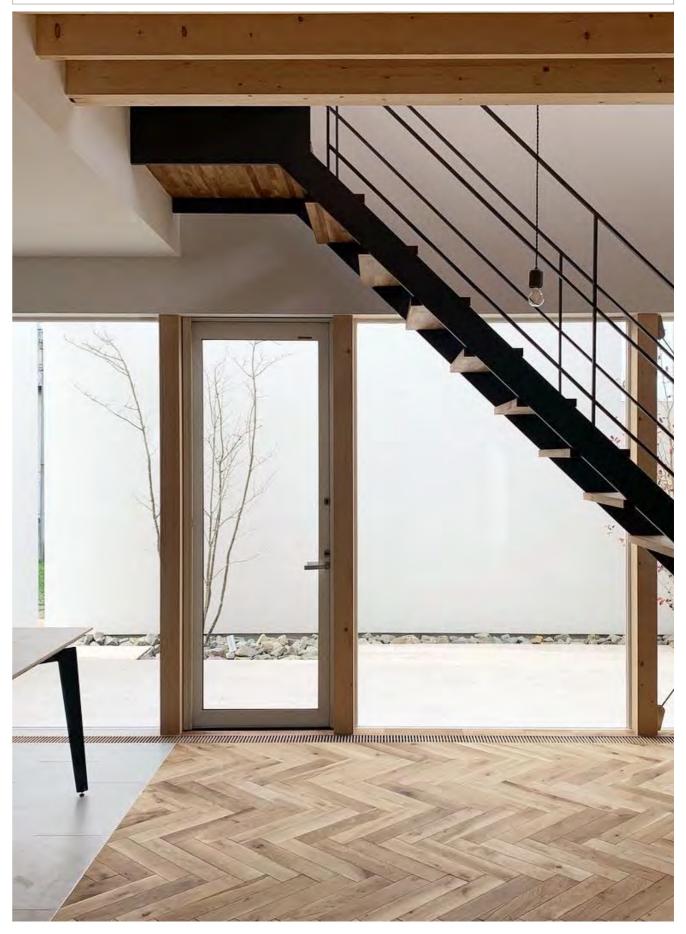


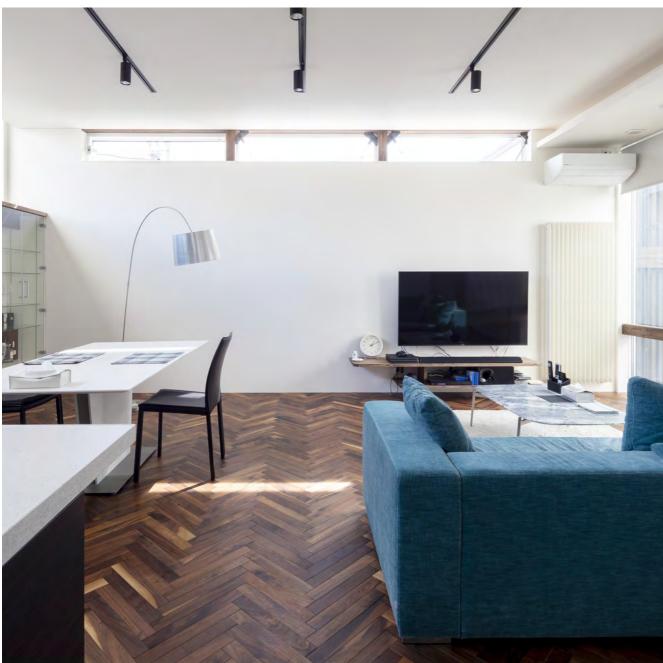









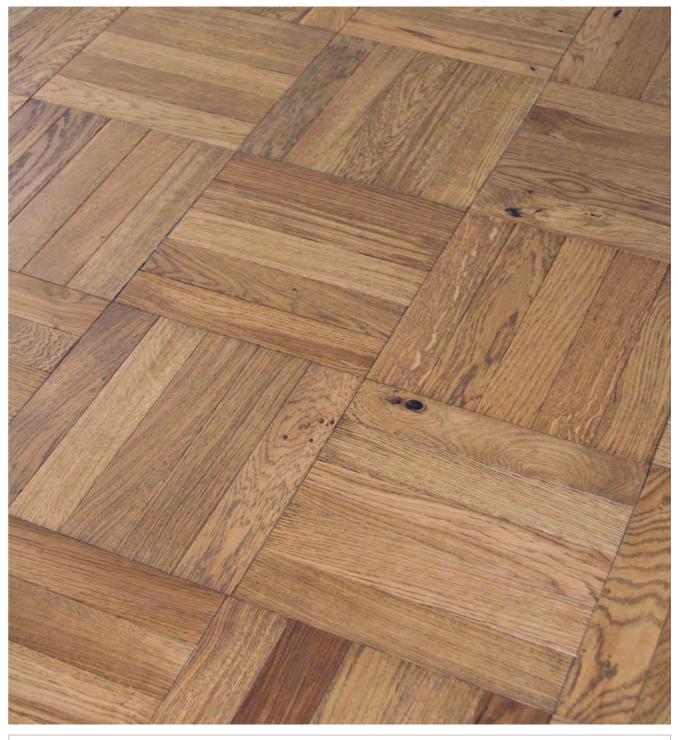




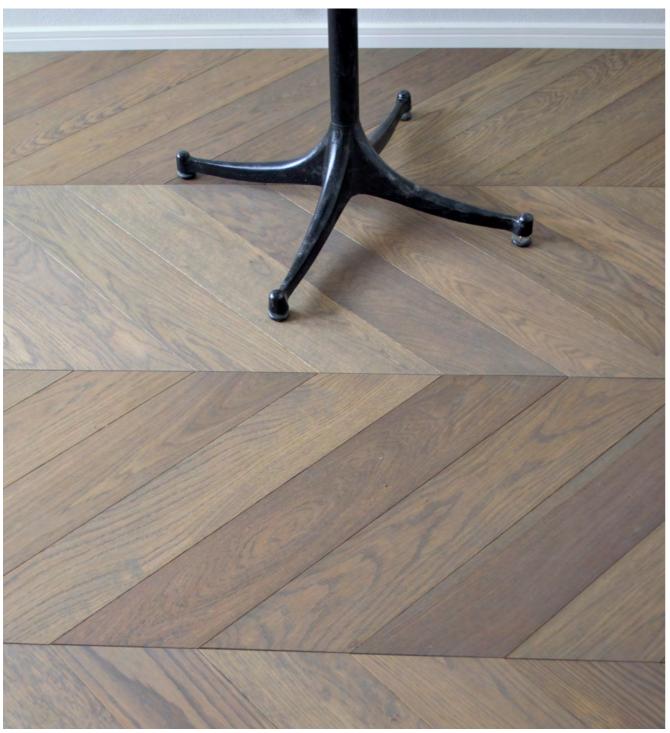




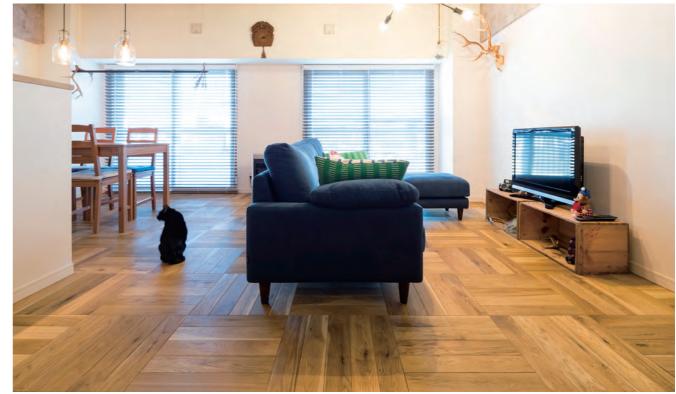



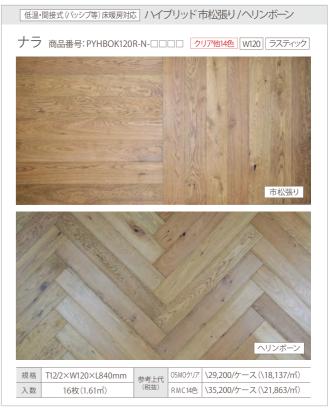

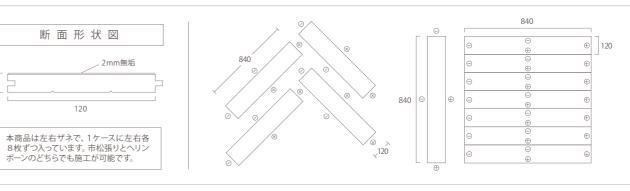



※本ページの6商品は「3方メザネ加工」の商品です。「市松張り」でも施工が可能です。























■デザイナーズウォール用 部材

※直張りとはコンクリートスラブに釘を使わず接着剤だけで施工する商品です


名 称	断面形状図	樹 種	等級 (グレード)	規格/mm (厚×幅×長さ)	商品番号	塗 装	参考上代 (税抜)
	4 7			T7×W30×L2,420	OKBR07-3262	OSMOクリア	\7,800/本
	30		1/×W30×L2,420	OKBR07-□□□□	RMC14色	\7,500/本	
	13	ナラ	セレクト	T13×W30×L2,420	OKBR13-3262	OSMOクリア	\7,800/本
	30	アラ	ゼレクト	113 × W3U × L2,420	OKBR13-□□□□	RMC14色	\7,500/本
	16			T16 V W 20 V I 2 420	OKBR16-3262	OSMOクリア	\7,800/本
見切り縁	30			T16×W30×L2,420 OKBR16-□□□		RMC14色	\7,500/本
光切り稼	エイジング加工 16 30	唐松 エイジング加工	節有•源平	T16×W30×L2,420	LABR16-SS30	水性ステイン	\7,200/本
	エイジング加工 20 30	ナラ エイジング加工	セレクト	T20×W30×L2,420	AQOKB20-VOAK	水性ステイン	\9,800/本
	16	ブラックウォルナット	ナチュラル	T16×W30×L2,420	OKBR08-0100	RMCピュア	\11,000/本
	30				DSOK30-3262	OSMOクリア	\14,500/本
出隅・入隅	* 1	ナラ	セレクト	T30×W30×L2,420	DSOK30-□□□□	RMC14色	\14,000/本
山胸*人隔	30 ※要打ち合わせ				DSOK30-VOAK	水性ステイン	\15,000/本
	→	ブラックウォルナット	セレクト	T30×W30×L2,420	DSWA30-0100	RMCピュア	\21,000/本




^{2024.4.1~} DESIGNERS WALL | デザイナーズ・ウォール

F☆☆☆☆規格対象外商品


玄関や吹き抜け、テレビの背面など、居住空間をおしゃれな店舗のように演出してくれる人気の壁材シリーズです。

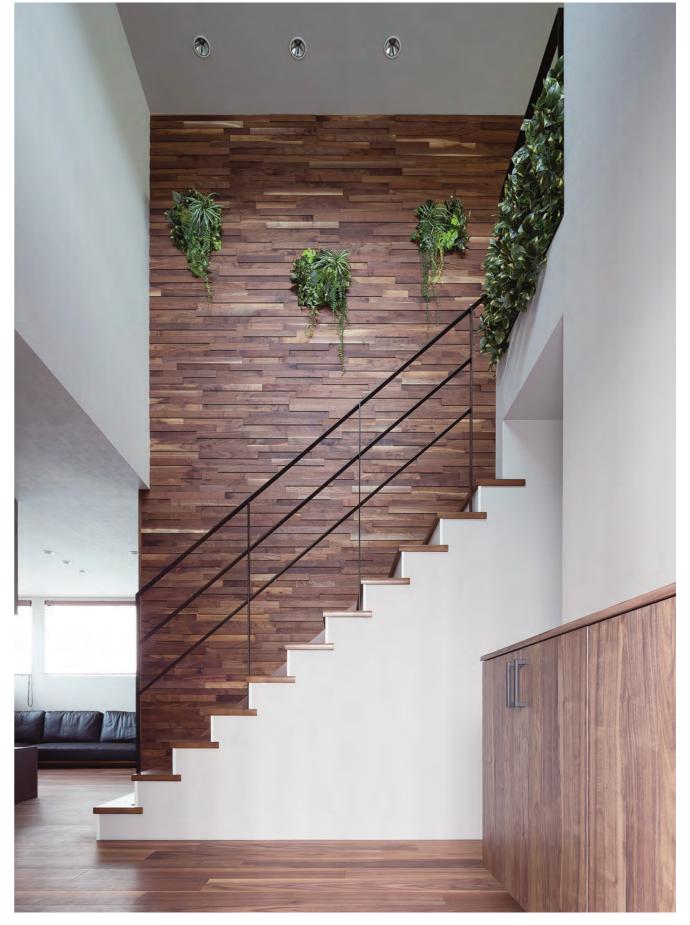


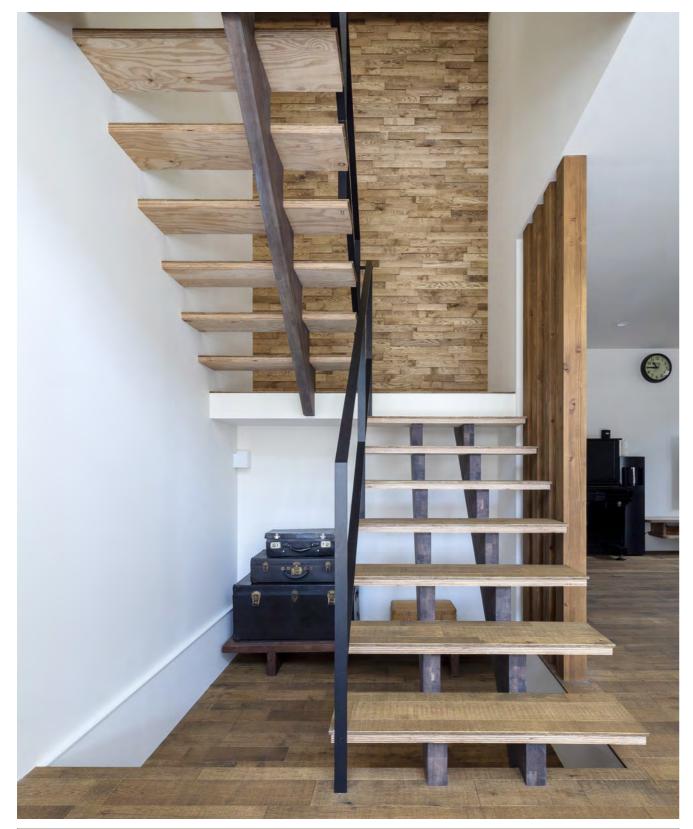




CUBIC (キュービック)							
樹 種	ナラ						
商品番号	CUB58-□□□□						
規 格	T9&15×W58×L乱尺 (180上) mm						
入 数	1.67m ²						
参考上代	\54,000/ケース						
(税抜)	\32,335/m²						

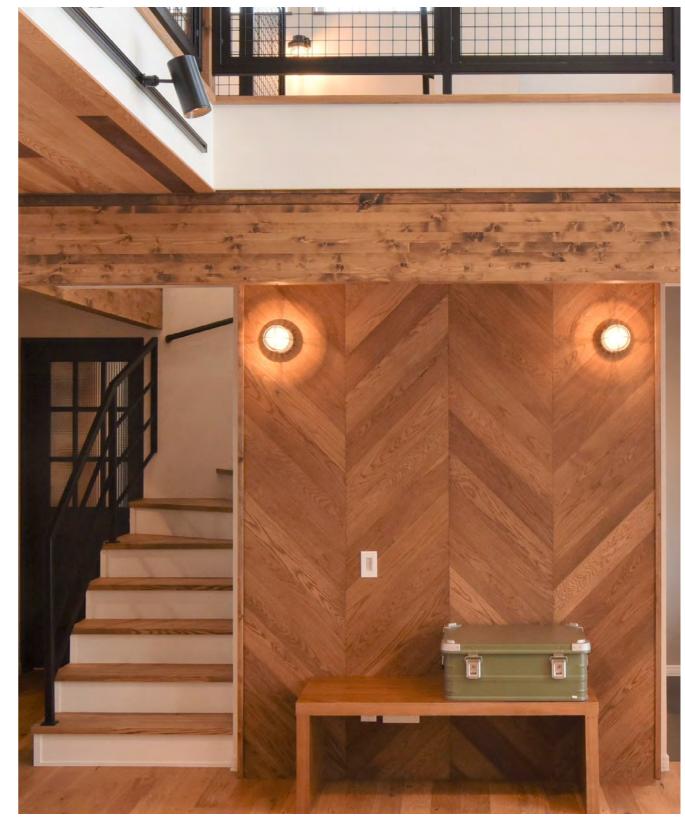

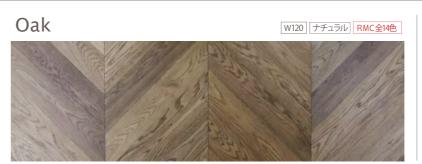


フ	レンチヘリンボーン			
樹 種	ナラ 多層			
商品番号	FHB120OK-N-□□□□			
規 格	T12/2×W120×L640mm L&R			
入数	22枚 (1.69㎡)			
参考上代	\39,000/ケース			
(税抜)	\23,077/m ²			

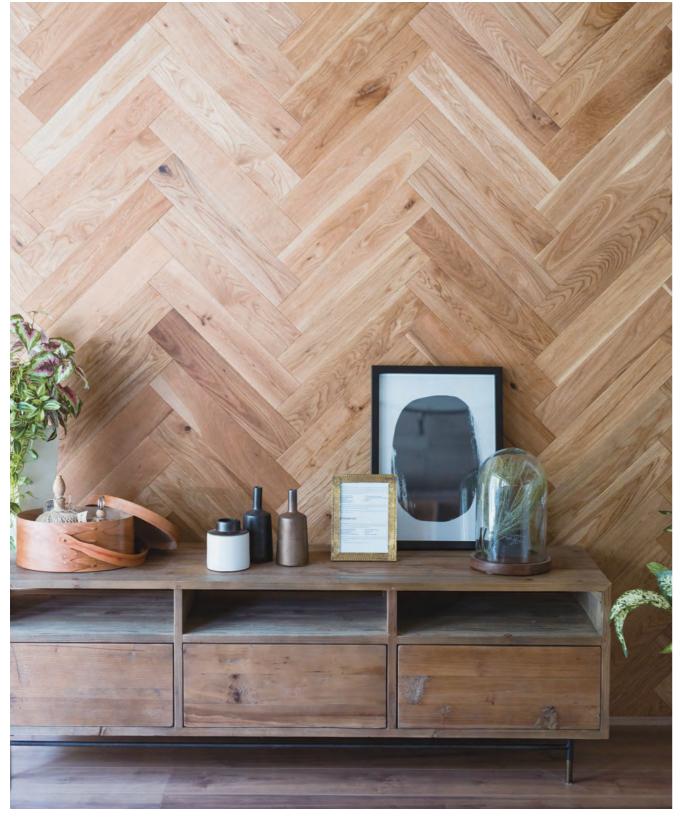



ヘリンボーン								
樹 種	ナラ多	層						
商品番号	PYHBOK90R-N-□□□□							
規 格	T12/2>	T12/2×W90×L440mm L&R						
入 数	42枚(1	1.66m²)						
参考上代	OSMOクリア	\25,000/ケース(\15,060/㎡)						
(税抜)	RMC14色 \31,000/ケース(\18,675/㎡)							

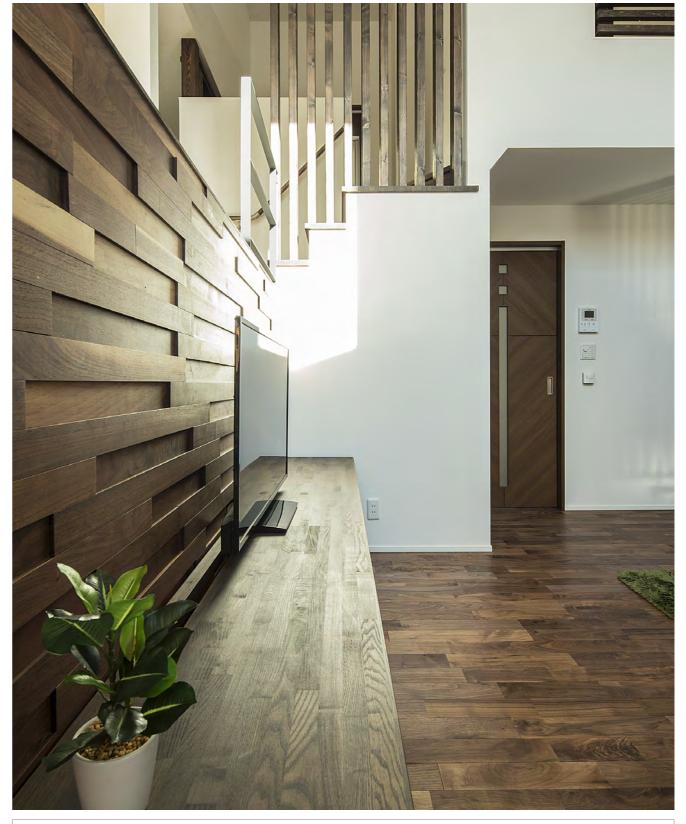



CUBIC (キュービック)

樹 種 ブラックウォルナット (商品番号: CUB51-0100) 規格/入数 T9&15×W51×L乱尺(180上)mm/1.65㎡

参考上代 \70,000/ケース (\42,424/㎡) (税抜)

Larch


W51 節有・源平 イタリアングレー



CUBIC (キュービック)


樹種 唐松 (商品番号: CUBLA51-SS30) 規格/入数 T9&15×W51×L乱尺(300上)mm/3.3㎡

参考上代 \64,000/ケース (\19,394/㎡) (税抜)

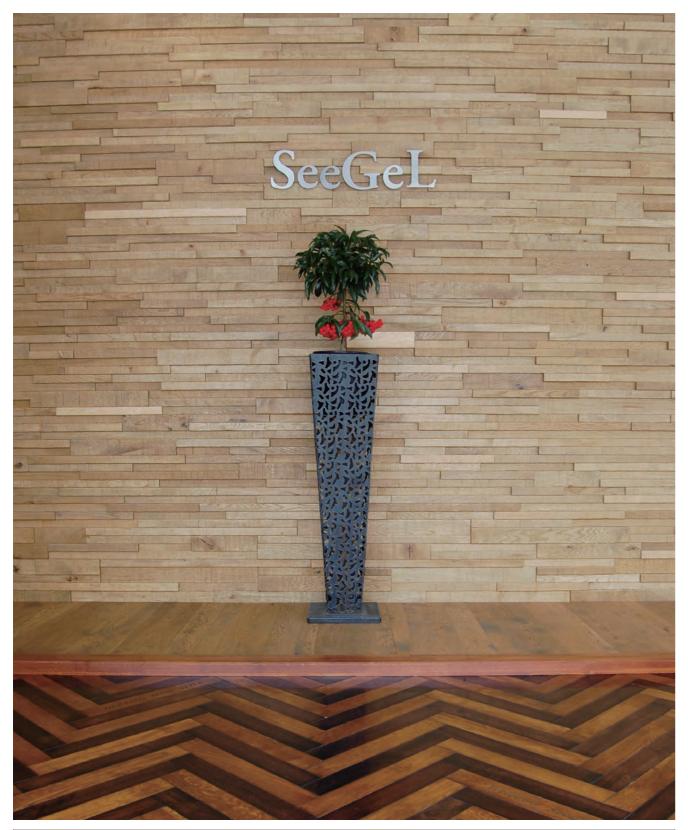



	CUBIC (キュービック)							
樹種	ナラ							
商品番号	CUB58-VOAK							
規格	T8&13&18×W30&60×L乱尺200上) mm							
入 数	1.65m²							
参考上代	\60,000/ケース							
(税抜)	\36,364/m²							

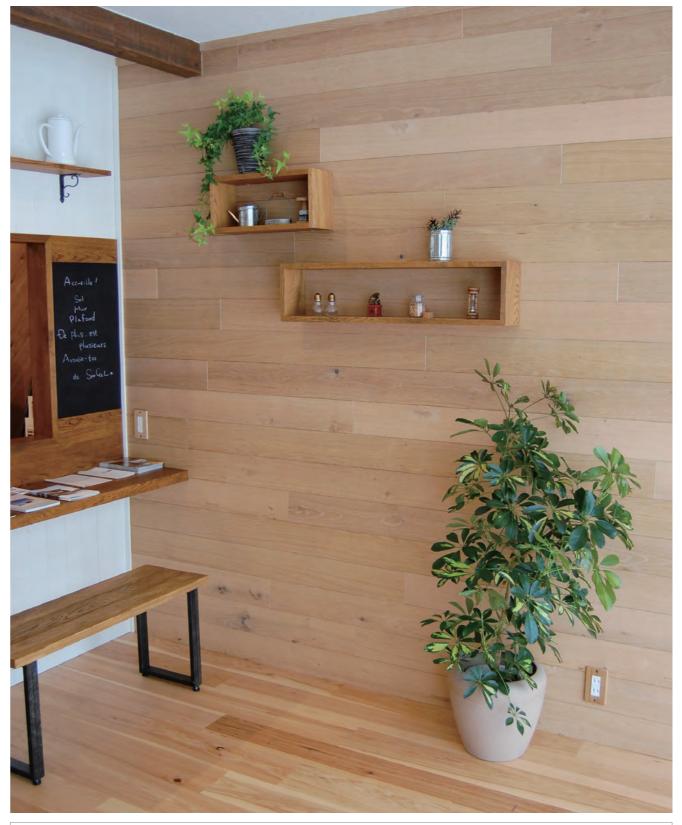




	カフェオーク				
樹 種	ナラ 多層 ブラッシュ加工				
商品番号	GAP120-□□□□				
規 格	T6/0.5×W120×L1,818/909mm				
入数	15段 (3.27㎡)				
参考上代	無塗装\30,000/ケース(\9,174/㎡)				
(税抜)	RMC14色42,000/ケース(\12,844/㎡)				




外装用無垢羽目板(ラフ&プレーナー/リバーシブル仕上げ)






外装用無垢羽目板(プレーナー仕上げ)







F☆☆☆☆規制対象外商品

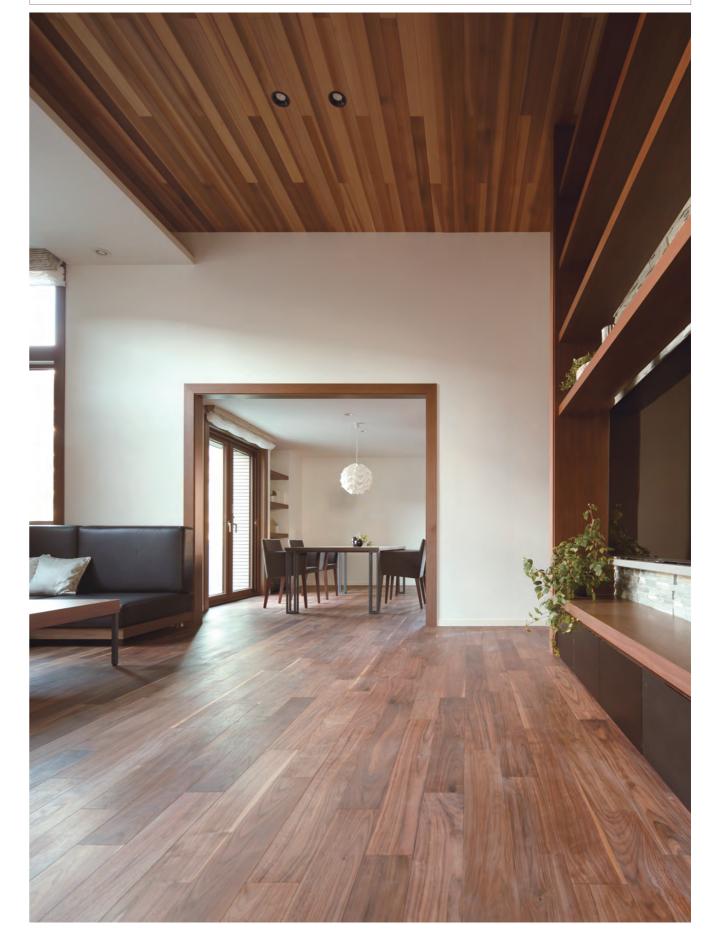

内装用無垢羽目板



















「ウレタンクリア全浦 内装用不燃羽目板 (エンドマッチなし)






















■ MOLDING |モールディング



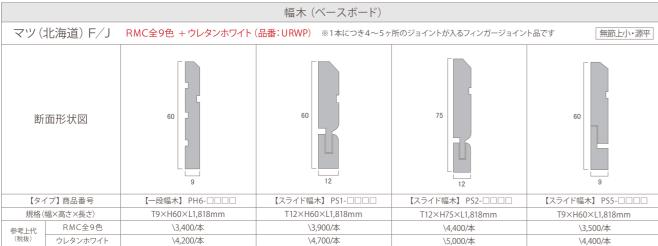

				一段幅木	7				スライ	ド幅木	
				ベースボード・シン	ングル		ベースボード・ダブル				
【共	面形状図 画】OPC :セレクト	30 27 3 4 12 6 6	С	60 57	10	60 57	10	60		60	
参考	上代 (税抜)	規格:T6×H30×L2,	.100mm	規格:T9×H60×L2	,100mm	規格:T9×H60×L2	,100mm	規格:T9×H60×L2,	,100mm	規格:T9×H60×L2,100mm	
	OSMOクリア	SHOK30-3262	\6,300	SH1OK60-3262	\7,400	SH2OK60-3262	\7,400	SH3OK60-3262	\9,400	SH4OK60-3262	\9,400
ナラ	RMC14色	SHOK30-	\6,000	SH1OK60-□□□□	\7,000	SH2OK60-□□□□	\7,000	SH3OK60-□□□□	\9,000	SH4OK60-□□□□	\9,000
	ウレタンクリア	SHOK30-10DL	\6,500	SH1OK60-10DL	\7,800	SH2OK60-10DL	\7,800	SH3OK60-10DL	\9,800	SH4OK60-10DL	\9,800
	OSMOクリア	SHBC30-3262	\5,800	SH1BC60-3262	\6,900	SH2BC60-3262	\6,900	SH3BC60-3262	\8,900	SH4BC60-3262	\8,900
カバ	RMC14色	SHBC30-□□□□	\5,500	SH1BC60-□□□□	\6,600	SH2BC60-□□□□	\6,600	SH3BC60-□□□□	\8,500	SH4BC60-□□□□	\8,500
	ウレタンクリア	SHBC30-10DL	\6,000	SH1BC60-10DL	\7,300	SH2BC60-10DL	\7,300	SH3BC60-10DL	\9,300	SH4BC60-10DL	\9,300

						-		-				
	床見切り											
		フラット		テーパー		フラット		テーパー				
断面形状図		4]13	Rm 4		16		R面 4 [10]				
【共通】OPC/等約		30		30	_	30		30				
参考上代:1本あ	たり (税抜)	規	30×L2,100mm		規	格:T16×H3	0×L2,100mm					
	OSMOケリア	BROK13 F-3262	\6,300	BROK13T-3262	\6,300	BROK16F-3262	\6,800	BROK16T-3262	\6,800			
ナラ	RMC14色	BROK13 F-□□□□	\6,000	BROK13T-□□□□	\6,000	BROK16F-□□□□	\6,500	BROK16T-□□□□	\6,500			
	ウレタンクリア	BROK13F-10DL	\6,500	BROK13T-10DL	\6,500	BROK16F-10DL	\7,000	BROK16T-10DL	\7,000			
	OSMOケリア	BRBC13F-3262	\5,800	BRBC13T-3262	\5,800	BRBC16F-3262	\6,300	BRBC16T-3262	\6,300			
カバ	RMC14色	BRBC13 F-□□□□	\5,500	BRBC13T-□□□□	\5,500	BRBC16 F-□□□□	\6,000	BRBC16T-□□□□	\6,000			
	ウレタンクリア	BRBC13F-10DL	\6,000	BRBC13T-10DL	\6,000	BRBC16F-10DL	\6,500	BRBC16T-10DL	\6,500			

2024.4.1~ PART:

2024.4.1~ PARTS | 各種部材

F☆☆☆☆規格対象外商品

無垢フローリングと樹種・カラーをトータルでコーディネートする為、各種部材を取り揃えております。







■ FRAME | リフォーム框

形状	形状樹種	等級 (グレード)	規格	サイズ / 単位	∵mm	商品番号	参	参考上代(税抜)/本		
712 200		(グレード)	厚み	高さ	長さ	同加田う	RMC14色 OSMOクリア		ウレタンクリア	
12.5 2C + 7	_	セレクト	90	165	1,950	RG01-□□□□	\33,000	\35,000	\35,000	
	7-7	ゼレクト			2,950	RG02-□□□□	\50,000	\53,000	\53,000	
	カバ セレクト	b1 51	90	165	1,950	RG03-□□□	\33,000	\35,000	\35,000	
		(ED)			2,950	RG04-□□□	\50,000	\53,000	\53,000	

■ 表面樹種バリエーション





ナラ (セレクト)

カバ (セレクト)

■ FRAME | 上がり框

形状	樹種	等級 (グレード)	規格	トライズ / 単位	:mm	商品番号	参	考上代(税抜)/	′本
T/2 4/X	倒 惶	(グレード)	厚み	高さ	長さ		RMC14色	OSMOケリア	ウレタンクリア
	ナラ	セレクト	90	150	1,950	AG01-□□□	¥39,000	¥41,000	¥41,000
		6071		130	2,950	AG02-□□□□	¥59,000	¥62,000	¥62,000
	カバ	セレクト	90	150	1,950	AG03-□□□	¥39,000	¥41,000	¥41,000
	737.1	セレクト	90		2,950	AG04-□□□	¥59,000	¥62,000	¥62,000
	ブラックウォルナット	セレクト	90	150	1,950	AG05-□□□□	¥47,000	¥49,000	¥49,000
	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	セレクト	30	150	2,950	AG06-□□□□	¥71,000	¥74,000	¥74,000
	ブラックチェリー	セレクト	90	150	1,950	AG07-□□□□	¥47,000	¥49,000	¥49,000
2C	7 7 7 7 7 1 5	6001		130	2,950	AG08-□□□	¥71,000	¥74,000	¥74,000
	ハードメープル	セレクト	90	150	1,950	AG09-□□□	¥44,000	¥46,000	¥46,000
		(ED)	90	150	2,950	AG10-□□□	¥66,500	¥69,500	¥69,500
	アカシア	セレクト	90	150	1,950	AG11-□□□□	¥47,000	¥49,000	¥49,000
					2,950	AG12-□□□□	¥71,000	¥74,000	¥74,000
	タモ	セレクト	90	150	1,950	AG13-□□□	¥47,000	¥49,000	¥49,000
	7-5				2,950	AG14-□□□	¥71,000	¥74,000	¥74,000
	チーク	1-1 61	0.0	150	1,950	AG15-□□□	¥47,000	¥49,000	¥49,000
	7-9	セレクト	90	150	2,950	AG16-□□□□	¥71,000	¥74,000	¥74,000
		b1 51	90	150	1,950	AG17-□□□□	¥47,000	¥49,000	¥49,000
	栗	セレクト	90	150	2,950	AG18-□□□	¥71,000	¥74,000	¥74,000
	/== 1° />.	1-1 51	90	150	1,950	AG19-□□□	¥44,000	¥46,000	¥46,000
	イエローパイン	セレクト	90	150	2,950	AG20-□□□	¥66,500	¥69,500	¥69,500
	桧	無欲 上小	0.0	150	1,950	AG21-□□□	¥47,000	¥49,000	¥49,000
	122	無節上小	90	150	2,950	AG22-□□□	¥71,000	¥74,000	¥74,000
	+<	無	90		1,950	AG23-□□□	¥47,000	¥49,000	¥49,000
	杉	無節上小		150	2,950	AG24-□□□	¥71,000	¥74,000	¥74,000

■ 表面樹種バリエーション



■FRAME|付け框

形状		- 一 一 一	規格サイズ / 単位:mm		商品番号	参考上代(税抜)/本			
	樹種	等級 (グレード)	厚み	高さ	長さ		RMC14色	OSMOケリア	ウレタンクリア
	ナラ	セレクト	30	150	1,950	TG01-□□□	¥30,000	¥31,500	¥31,500
	, ,	(ED)	30	130	2,950	TG02-□□□□	¥45,500	¥47,000	¥47,000
	カバ	セレクト	30	150	1,950	TG03-□□□	¥30,000	¥31,500	¥31,500
	/3/ \	(ED)	30	150	2,950	TG04-□□□□	¥45,500	¥47,000	¥47,000
-r:	ラックウォルナット	セレクト	30	150	1,950	TG05-□□□□	¥36,000	¥37,500	¥37,500
	7979310791	CDJI	30	130	2,950	TG06-□□□□	¥54,500	¥56,000	¥56,000
	ブラックチェリー	セレクト	30	150	1,950	TG07-□□□□	¥36,000	¥37,500	¥37,500
	77777119-	(ED)	30	150	2,950	TG08-□□□	¥54,500	¥56,000	¥56,000
- 糸面	ハードメープル	セレクト	30	150	1,950	TG09-□□□	¥33,000	¥34,500	¥34,500
		CD71	30		2,950	TG10-□□□□	¥50,000	¥51,500	¥51,500
	アカシア	セレクト	30	150	1,950 TG11-□□□	TG11-□□□	¥36,000	¥37,500	¥37,500
					2,950	TG12-□□□	¥54,500	¥56,000	¥56,000
	タモ	セレクト	30	150	1,950	TG13-□□□	¥36,000	¥37,500	¥37,500
					2,950	TG14-□□□	¥54,500	¥56,000	¥56,000
	チーク	セレクト	30	150	1,950	TG15-□□□□	¥36,000	¥37,500	¥37,500
) —)	(ED)			2,950	TG16-□□□□	¥54,500	¥56,000	¥56,000
	栗	セレクト	30	150	1,950	TG17-□□□□	¥36,000	¥37,500	¥37,500
	未	ゼレクト	30	130	2,950	TG18-□□□	¥54,500	¥56,000	¥56,000
	イエローパイン	セレクト	30	150	1,950	TG19-□□□	¥33,000	¥34,500	¥34,500
	111-/1/	ゼレクト	30	150	2,950	TG20-□□□	¥50,000	¥51,500	¥51,500
	桧	無節上小	20	150	1,950	TG21-□□□□	¥36,000	¥37,500	¥37,500
	伍	※ 助工力,	30	130	2,950	TG22-□□□□	¥54,500	¥56,000	¥56,000
	+4	無祭上小	30	150	1,950	TG23-□□□	¥36,000	¥37,500	¥37,500
	杉	無節上小			2,950	TG24-□□□□	¥54,500	¥56,000	¥56,000

■ 表面樹種バリエーション



自然オイルで塗装されたマットな風合いの無垢フローリングを、極力艶を上げずに長期間保護します。

【耐久年数約10年】 現場施工タイプ

オイルフィニッシュコート

自然オイルで塗装されたマットな風合いの無垢フローリングを、極力艶を上げずに長期間保護します。

■無垢フローリングの風合いを壊しません

オイルフィニッシュコートは、自然オイル塗装や自然ワックス等、自然系塗料で仕上げた無垢フローリングの風合いを壊しません。無 垢材ならではの手触りをそのまま楽しむことが出来ます。

■耐久性最長8年~10年

ー度施工すれば、最長8~10年はワックス等でのお手入れの必要がありません(※)。保護機能が低下してきたら、何度もリコート(再塗布)が可能です。部分的な補修が可能な為、家具の移動も必要なく、簡単にアフター施工が出来ます。

※耐久年数はご使用場所の使用頻度や状況によって異なります。

■フローリング表面の汚れを防ぎ水拭きも可能

オイルフィニッシュコートは、内部に浸透する全く新しいタイプの 無垢フローリング専用コーティングです。汚れや水の染み込みを 寄せ付けないので、無垢フローリングでは敬遠されがちな水拭き も可能です。水気や大胆な汚れが予想される玄関、キッチン、トイ レ、洗面所等に最適です。

■施工について

ご予約	2週間以上前
施工日数	約1日

■コーティング施工の実例



揚げ物をした際に飛び散る油、お子様の落書き等の汚れにも有効です。※写真は油性マジックです。



アルコール (薬局等で販売されているもの) を含ませた雑巾で拭き取ります。



オイルフィニッシュコートを施工した部分はすっきり 汚れが落ちました。

【注意事項】※必ずお読みください

- ・オイルフィニッシュコートは弊社からお施主様へ直接販売する施工商品です。ビルダー様、工務店様、設計事務所様を介しての販売は行っておりません。
- ・新築・リフォーム工事が終了し、お引き渡し完了後、お引っ越し前に<u>現地で施工させて頂く商品</u>となりますので、原則、家具搬入前の施工となります。 で入居後の施工をで希望の場合は弊社までで相談ください。
- ・施工当日に何らかの状況で施工を行えない場合は「キャンセル料」が生じます。万が一、お約束の施工日に施工が不可能な場合は必ず3日前までにご連絡ください。
- ・札幌市内・札幌近郊(千歳市・江別市・恵庭市・北広島市)以外は、別途出張料が掛ります。道外のお客様への施工も可能ですので、詳しくはお問い合わせください

【半年~1年】 セルフメンテナンス

セラリカコーティング・ピュア

自然塗料初の「F☆☆☆☆」を取得。自然オイルで塗装されたマットな風合いの無垢フローリングを、艶を上げずに撥水効果を高めます。



容量	塗布量の目安(※)			
位里	種類	m²	畳	坪
100-	無塗装/自然オイル塗装	20	12	6
100g	ウレタン塗装	85	51	25



容量	塗布量の目安(※)			
位里	種類	m²	畳	坪
2 ka	無塗装/自然オイル塗装	400	240	120
2 kg (500g×4袋)	ウレタン塗装	1,700	1,020	510

※塗布量の目安は、塗布方法 (道具・塗り方)、木材によって異なります。

揮発性有機化合物0%の完全VOCフリーで亜麻仁油を主成分とした自然健康塗料。一度の塗布で木材の着色と保護が可能です。

ルビオモノコートオイルプラスA

鮮やかな発色は木材の表情を際立たせ、より質感の高い空間を演出。二度塗りの必要がなく作業時間を大幅に短縮できローコストです。

■一回塗り仕上げを可能にした自然オイルです

画期的な技術で開発されたルビオモノコートプラスは、一度の塗布で木材表面のセルロース繊維にミクロレベルで入り込みます。 二度塗る必要がなく、一度木材繊維に付着した部分には、それ以上付着しない為、塗りムラを防ぐことが出来ます。



※画像はイメージです

■安心安全な健康塗料です

VOC と呼ばれるトルエンやキシレン、エチルベンゼンなどの揮発性有機化合物フリーです。そのため、塗装作業時に有害物質を吸う恐れがなく、極めて安全性の高い塗料です。自然由来の塗料のため、ヨーロッパでは子供の玩具にも使用されています。


【成分構成】

亜麻仁油:80~90% 蜜蝋:5~10% カルナバワックス:5~10% 無鉛性乾燥剤:0.5~1% 顔料(色別):0~5%



■耐久・耐摩耗性に優れています

下記の耐磨耗試験では、研磨 200 回転でほとんどの磨耗性が急速に下がっていますが、ルビオモノコートは約その倍の耐摩耗性能を維持していることがわかります。耐摩耗性に優れていることから、商業施設などでも最適な床を保ち続けます。



商品ご紹介

下記商品は輸入商品の為、在庫が流動的です。RMCオイルプラスAのカラーバリエーションは「フローリングカラーチャート」をご参照ください。

内装用植物性自然オイル【RMCオイルプラスA】



【容量】20ml 塗布面積:約0.6~1㎡



【容量】100ml 塗布面積:約3~5㎡



【容量】1L 塗布面積:約30~50㎡

ワックスクリーナー 【ハイプロテクト】



界面活性剤と自然オイルから成る石鹸とワックスが成分のため、クリーニングとメンテナンスを同時に行うことができます。 容量:1L



MAINTENANCE | メンテナンス


日常の簡単なお手入れ方法と、無垢フローリングの補修方法をご説明します。

日常のお手入れ

- ・日常のお手入れは、電気掃除機や専用のダストモップで砂や埃を取り除くだけで、毎日、水拭きを行う必要はありません。掃除機はスチー ムおよび水拭きタイプは避けてください。また、モップはワックス成分が含まれたタイプや、スプレーモップのご使用は避けてくださ い。油分や薬剤が染み込み、シミになる可能性がある他、床が滑りやすくなり転倒を招く恐れがございます。
- 注) 水拭きをし過ぎると毛羽立ちが起こりやすくなります。ご注意ください。
- ・スチームクリーナーでのお掃除はおやめください。蒸気によりシミが残ったり、変色が起こる場合がございます。また、毛羽立ちやクラッ ク(ヒビ割れ)を誘発する場合もございますので、ご注意ください。
- ・天然無垢素材は水を嫌います。水拭きを頻繁に行うと色の変化や、シミ・カビ・毛羽立ち・膨張・クラック (ヒビ割れ)等の現象が起こ る可能性が高まります。食べこぼし等の汚れが付着した場合には、乾拭きで汚れの除去を試み、それでも落ちない場合にはRMCソープ を使い固く絞った雑巾で拭いて下さい。その際、強く擦り過ぎると塗装が剥げてしまう恐れがございますので、ご注意ください。









水分を多く含んだ雑巾

ワックス成分を含むモップ掛け

濡れたマット等の放置

スプレーモップ

自然オイル塗装のお手入れ

【RMCソ一プ】



日常の生活で汚れた床面のお手入 にお使いください。1 L のぬるま湯 にキャップ1杯分を入れ、よく混ぜ てからキレイな雑巾を絞り、床面を お手入れしてください。最後に乾い たキレイな雑巾で乾拭きで終了で

※無垢は水を嫌いますので、毎日行 うと床が毛羽立ちやすくなります。 床の汚れが気になってきたら、RM

容量:100ml

自然オイル補修塗料 【RMCオイルプラスA】

塗料がついた布は自然発火する恐れ がありますので、必ず水に浸して処分 してください。





【RMCリフレッシュエコスプレー】



RMCで塗装された無垢フローリ ングの表面をリフレッシュし良い状 態に復元する効果があります。年に 数回、希釈せずにそのまま専用ノズ ルで少量スプレーし、乾いた布で木 目方向に塗り広げてお使いくださ い。歩行可能になるまで、少なくと も約1時間程度は乾燥が必要です

※無垢の表面が乾燥している感じ や潤いが無いと感じたら、お手入れ 素

高名

行い

が

の

目安

です

の

	容量	塗布面積
1	20 ml	約0.6~1㎡
2	② 100 ml	約3~5㎡
3	1L	約30~50㎡

仕様:1回塗り 成分:亜麻仁油、密蝋、 カルナバワックス、無鉛性 乾燥材、顔料

注)「痩せ」や「クラック(割れ)」の主な原因は室内の乾燥による湿度の低下です。リフレッシュエコスプレーでのお手入れは、無垢の乾燥を 多少和らげる程度のあくまでも補助的なメンテナンスとご理解ください。

【半年~1年】セルフメンテナンス

セラリカコーティング・ピュア

自然塗料初の「F☆☆☆☆」を取得。自然オイルで塗装されたマットな風合いの無垢フローリングを、艶を上げずに撥水効果を高めます。



容量: 100g / 塗布量の目安(※)			
種類	m²	畳	坪
無塗装/自然オイル塗装	20	12	6
ウレタン塗装	85	51	25



容量: 2kg (500g×4袋) / 塗布量の目安(※)			(%)
種類	m²	畳	坪
無塗装/自然オイル塗装	400	240	120
ウレタン塗装	1,700	1,020	510

※塗布量の目安は、塗布方法 (道具・塗り方)、木材によって異なります。

WWW.seegel.co.- SeeGeL

ワックス等のメンテナンス

- ・無垢フローリングの自然オイル塗装品をより良い状態で未永くお使いになる為には、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- ・日常のお手入れは、床が汚れてきたなと感じたら、RMCソープを使用し拭き掃除を行ってください。無垢材は水を嫌います。あまりやり過 ぎると表面が毛羽立ちますので、ご注意ください。
- ・自然オイル塗装品はもともと塗料に撥水成分を含んでおりますが、時間経過とともにその効果は薄れ、シミ汚れが付きやすくなります。ま た冬季間の暖房による室内の乾燥により、無垢から水分が抜けて幅が痩せてきたり、表面がカサカサしたり、クラック (割れ) が起こりま す。フローリングが乾燥してきたと感じたら、リフレッシュエコスプレー、またはセラリカコーティングピュアで表面の潤いと撥水性を取り 戻すメンテナンスを行ってください。
- ・UVオイルおよびウレタン塗装品は、汚れが付着した際、固く絞った雑巾で拭き取り後、乾いた雑巾で乾拭きをしてください。定期的なワッ クス掛けを行う場合は、弊社推奨のセラリカコーティングピュアをお使いください。市販のワックスをご使用の際は、必ずワックスメーカー にご採用のフローリングで使用可能かご確認ください。

<ご注意ください> 床暖房対応の無垢フローリングをメンテナンスする場合、化学系ワックスでお手入れをすると下からの熱で化学ワック スの成分が有害化する可能性があります。メンテナンスには弊社推奨ワックスをお使いください。

※専用メンテナンス商品は、札幌ショールームでの店頭販売の他、ホームページからもご購入可能です。詳しくはお問い合わせください。

補修方法

自然オイル塗装品は、工業製品のフロアと異なり、以下の現象はご自分で補修する事が可能です。また、UV オイル、ウレタン塗装品は、 お客様で自身での補修は困難です。床補修業者様にご相談ください。

クラック (ヒビ割れ) の 補修	室内の湿度が低いと材の表面にクラック(ヒビ割れ)を起こすリスクが高まります。クラック(ヒビ割れ)が発生した場合は、ホームセンター等で販売されている木工パテを割れたへこみ部分に埋め、完全に乾かした後、粗目のサンドペーパーで少しずつ削り、更に細かなサンドペーパーで周囲と馴染ませてください。埃を除去した後、ウエスに染み込ませた専用の自然オイルで、埋め込んだパテと色が剥げ落ちた部分に撫でるように塗り、更に乾いたウエスで乾拭きを行ってください。 主な原因:乾燥する時期に室内の湿度が低すぎた為、無垢材の水分が放出されて割れが起きたと予想されます。特に冬場の乾燥する時期は、加湿器をお使い頂き、室内の湿度管理をお願いします。
浅い擦り傷の補修	ウエスに染み込ませた専用の自然オイルで撫でるように塗り、更に乾いたウエスで乾拭きを行ってください。傷が目立たなくなります。
浅いへこみ傷の補修	浅いへこみ傷ができてしまった場合は、へこんだ部分に水を数滴垂らして約10分程度放置します。残った水分を乾いた雑巾で乾拭きし、更にへこみ部分に低温のアイロンをあてると、へこんだ部分に少し膨らみがでます。完全にフラットにはならないので、多少の段差は、細かなサンドペーパーで周囲と馴染ませてください。埃を除去した後、ウエスに染み込ませた専用の自然オイルで撫でるように塗り、更に乾いたウエスで乾拭きを行ってください。
深い擦り傷 へこみ傷の補修	深い擦り傷、へこみ傷ができてしまった場合は、ホームセンター等で販売している木工パテをへこみ部分に埋め、完全に乾かした後、粗目のサンドペーパーで少しずつ削り、更に細かなサンドペーパーで周囲と馴染ませてください。埃を除去した後、ウエスに染み込ませた専用の自然オイルで、埋め込んだパテと色が剥げ落ちた部分に撫でるように塗り、更に乾いたウエスで乾拭きを行ってください。
シミ・落ちない汚れの補修	表面にシミや落ちない汚れができてしまった場合は、粗目のサンドペーパーで少しずつ削りシミ・汚れを除去してください。シミ・汚れが落ちたら更に細かなサンドペーパーで周囲と馴染ませてください。埃を除去した後、ウエスに染み込ませた専用の自然オイルで色が剥げ落ちた部分に撫でるように塗り、更に乾いたウエスで乾拭きを行ってください。
毛羽立ちの補修	表面に毛羽立ちができてしまった場合は、不要なダンボールを名刺程度の大きさに切り、毛羽立ち部分を擦ってください。フローリングの表面が滑らかになります。使用にダンボールがピカピカの状態になったら、新しいダンボールに切り替え作業を繰り返してください。(目の細かなサンドペーパーでも補修可能)毛羽立ちが消えたら、弊社推奨のワックス(RMCリフレッシュエコスプレーまたはセラリカコーティングピュア)でメンテナンスを行う事により、撥水性が高まり毛羽立ちが起こりにくくなります。 主な原因:メンテナンスを長期間行っていない。湿度管理が不十分。水気をそのまま放置。水拭きのし過ぎ等の原因が考えられます。

※ 傷の補修





塗料をつける

※へこみ傷の補修





削る

水を含ませアイロンをあてる

削る

塗料をつける

くご注意ください>

- ・補修時にアイロンを長時間あて過ぎると、フローリングが焦げる恐れがあります。また、アイロンをあてたまま長時間放置すると火 災の原因となりますので、絶対に止めてください。
- ・補修時に使用した自然オイルを浸したウエスは、燃えるごみの収集日まで必ず水に濡らしたまま保管してください。自然オイルの特 性上、自然発火を起こし火災を招く場合があります。

札幌ショールーム / 営業時間 10:00~17:00 定休日:日曜日 TEL 011-522-0175 ※ショールームの見学は完全予約制となります