

# ■直張り施工用

※ 直張りとはコンクリートスラブに釘を使わず接着剤だけで施工する商品です


シリーズ名	樹種	等級 (グレード)	規格/mm (厚×幅×長さ)	入数 (ケース)	商品番号	塗装
	ナラ	ナチュラル	T14/2×W90×L909mm	40枚(3.28㎡)	PYOK90L-J-3262	OSMOクリア
					PYOK90L-J-□□□□	RMC14色
	カバBrush加工	ラスティック	T14/2×W90×L909mm	40枚(3.28㎡)	PYBC90R-J-4001	OSMOテラ
					PYBC90R-J-□□□□	RMC14色
	ブラックウォルナット	ナチュラル	T14/2×W90×L909mm	40枚(3.28㎡)	PYWA90L-J-3262	OSMOクリア
ハイブリッドEX シリーズ	ナラ	ラスティック	T14/2×W120×L909mm	14枚(1.53㎡)	PYOK120R-J-3262	オイルクリア
					PYOK120R-J-□□□□	RMC14色
			T17/3×W150×L乱尺mm	1.62m²	PYOK150RL-J-3262	オイルクリア
					PYOK150RL-J-□□□□	RMC14色
			T14/2×W150×L1,818mm	6枚(1.64㎡)	ETS150OK-J-□□□□	RMC14色
			T17/3×W189×L1,820mm	5枚(1.72㎡)	PEOK189CD-J-3262	オイルクリア
					PEOK189CD-J-□□□□	RMC14色
ハイブリッドEX 3層タイプ	ナラ	ラスティック	T17/3×W150×L1,818mm	6枚(1.64㎡)	P3OK150R-J-3262	オイルクリア
					P3OK150R-J-□□□□	RMC14色
	ブラックウォルナット	セレクト	T17/3×W150×L1,818mm	6枚(1.64㎡)	P3WA150S-J-3262	オイルクリア
	ハードメープル	セレクト	T17/3×W150×L1,818mm	6枚(1.64㎡)	P3MP150S-J-3262	オイルクリア
	ビルマチーク	セレクト	T17/3×W150×L1,818mm	6枚(1.64㎡)	P3TK150S-J-3262	オイルクリア
	ブラックチェリー	セレクト	T17/3×W150×L1,818mm	6枚(1.64㎡)	P3CH150S-J-3262	オイルクリア

	等級設定について
セレクト (ABグレード)	大きな節や白太(源平)を取り除き、比較的きれいな木材を「セレクト」した等級です。但し、小さな節や白太(源平)は許容となります。
ラスティック (BCDグレード)	大きな節や白太(源平)、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクターが 入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは同一 樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。



# 2025.4.1~ HYBRID EXTRA SERIES | ハイブリッド・エクストラシリーズ 複合 F☆☆☆☆ 低温・間接式床暖房対応

冬季間暖房をお使いの地域でも、痩せ・クラックのリスクが大幅に軽減され、寒冷地の非床暖房住宅におすすめのシリーズです。

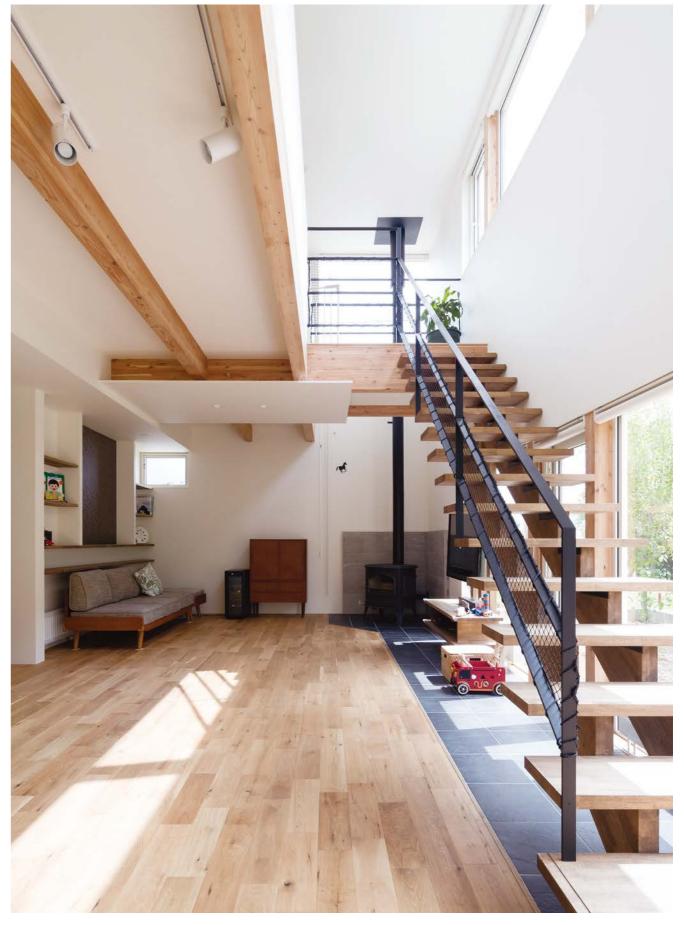



#### GUIDE BOOK | ハイブリッドEXをご採用いただくにあたって

本シリーズをご検討(ご採用)いただくにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

#### ハイブリッドEXの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「ハイブリッドEX」シリーズをご検討(ご採用)いただき、誠に有難うございます。「ハイブリッドEX」シリーズは、「低温・間接式床暖房」対応のフローリングであり、一般的な電気・ガス式の床暖房システムには対応しておりません。低温床暖房とは40~55°C程度の比較的低い温度帯の循環水を使用する床暖房システムを指します。間接式床暖房とは床下に直接的な熱を加えず、床下に暖かな空気を循環させ間接的に床を温める方式を指します。但し、低温・間接式床暖房対応の商品であっても、痩せ(スキ)やクラック(割れ)のリスクは100%回避できるものではありません。また、それらの現象を最小限に抑える為にも、湿度が低下する冬期間中は加湿器をお使いいただき、室内の湿度を最低35%以上キープするよう湿度管理をお願いいたします。

#### 天然無垢素材の特性(ハイブリッドEXシリーズは表層2~3mmの無垢)

## 天然無垢素材で あるからこその表情

異なる色合いや表情(木目の違いや節の数)を持ちあわせています。その為、同一の商品、同一カラーで塗装された商品でも、同じ色合いや表情に仕上がることは殆どありません。各商品に設定されておりますグレードも1つの目安であり、木目や色の違い、節の多さ等、必ずバラつきがございます。弊社では商品をご採用いただく前にカットサンブルをお渡ししておりますが、そのサンブルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、実際に納品されて施工される商品のその殆どが、サンブルと異なった色合いや表情となります。しかし、それこそが印刷で均一化された、木目調の工業製品とは異なる天然無垢素材の最大の魅力のひとつであり、工業製品等では決して表現が出来ない、ナチュラルで意匠性の高い空間づくりにつながることを予めご理解ください。

我々人間が1人1人の顔つきや肌の色合、表情が異なるように、天然無垢素材も1枚(1ピース)ごとに

## 天然無垢素材で あるからこその肌触り

天然無垢素材は我々人間と同じように、常に呼吸をしています。従って施工中・施工後の多湿の環境下では、水分を吸収する事により膨張し、乾燥した環境下では水分を放出して痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)が起こります。それらの現象は天然無垢素材である以上、避けることは出来ません。しかし、それこそが温もりのある「木」の肌触りにつながり、塗料の膜や印刷のシートで覆われた工業製品とは異なる天然無垢素材最大の魅力の1つであることをご理解ください。※夏季は除湿器、冬季は加湿器をお使いいただき、室内の湿度を管理していただくことにより、それらの現象を最小限に抑え、良い状態を長く維持することが可能となります。

#### キャスター付きの椅子や家具をご使用の場合


ハイブリッドEXシリーズは、表面に2~3mmの天然無垢の挽き板を貼り合わせた複合タイプの商品です。キャスター付きの椅子や家具をご使用の際は、表面の挽き板が剥がれる場合がありますので、ご注意ください。

#### カーペット(ラグ)のご使用について

低温式床暖房をご使用の場合には、カーペット(ラグ)を使用されると、床材とカーペットの間に熱がこもり、激しい割れや変色が起こってしまい、修復が困難になる場合があります。また、カーペット裏に滑り止めがついている商品の場合、熱によって滑り止めが溶け床に付着してしまう恐れがございますので、ご使用をお控えください。

# 免責事項

本シリーズは床暖房対応であっても、痩せ(スキ)・クラック(ヒビ割れ)は100%回避することは出来ません。そのリスクを最小限に抑えた性質の商品であり、床暖房の設定温度や使用頻度にもよりますが、多少の痩せやクラックは必ず起こるものとお考えの上でご採用ください。従って施工後の床暖房運転後の痩せやクラックは如何なる場合もメーカーが保証する対象ではありません。万が一、これらの特性がご理解いただけない場合は、表面シートタイプのフロア等、工業製品やその他の商品をご採用されますことをお勧めいたします。

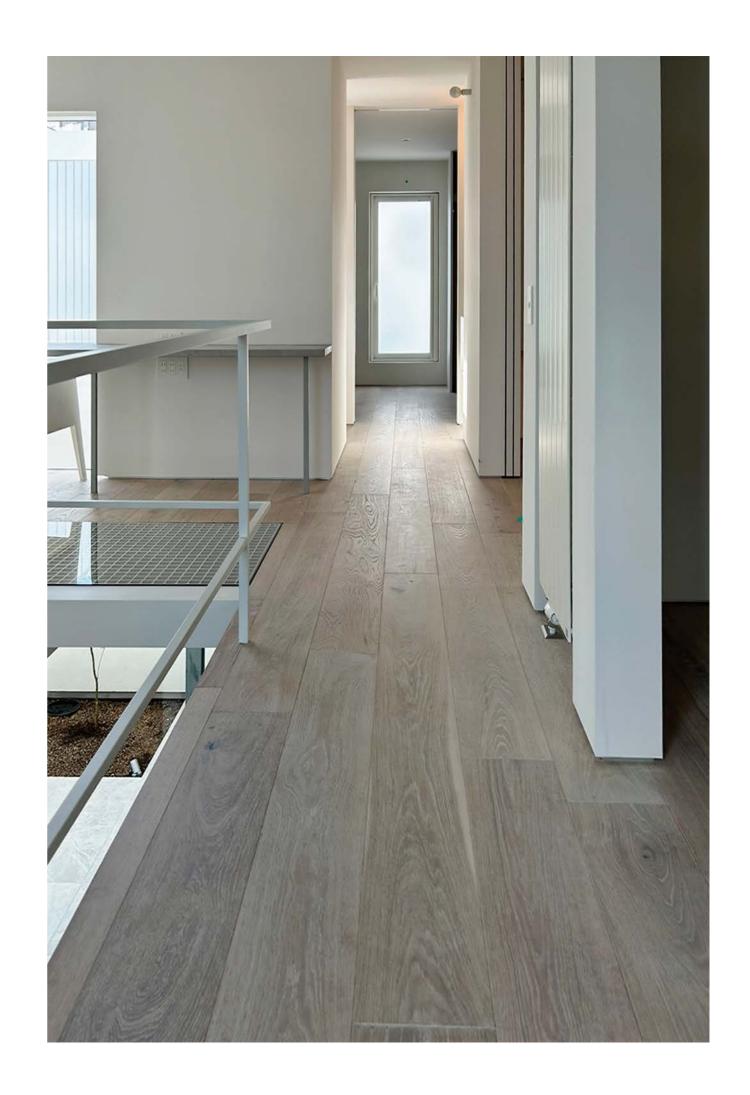





規格/入数 T15/3×W189×L1,820mm/5枚(1.72㎡) 商品番号 オイルクリア PEOK189CD-N-3262 RMC14色 PEOK189CD-N-□□□□

# ハイブリッドEX(3層) ナラ W150 ラスティック












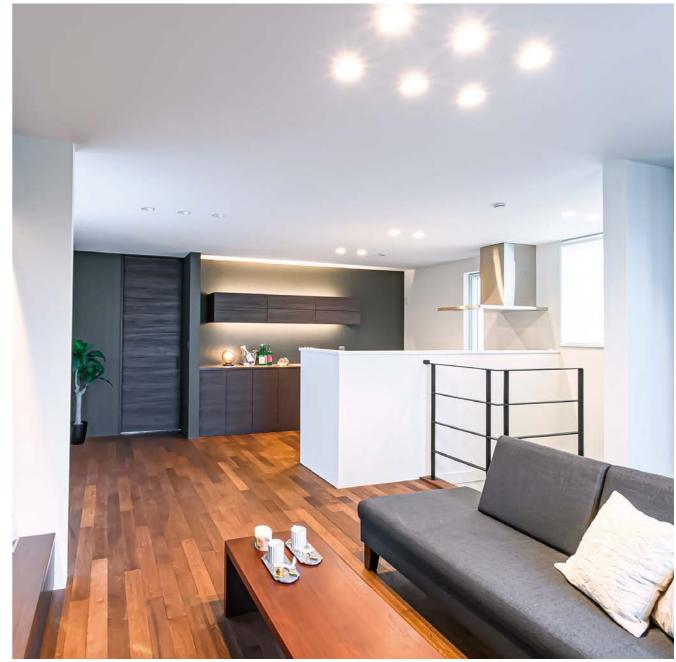







※等級がナチュラルに変更となりました

※等級がナチュラルに変更となりました ※本頁の商品はすべて表面1ピースの商品です。 ※本頁の商品はすべて表面1ピースの商品です。











