

ナラ

W120

プライム



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUOK120P-3262
	RMC14色 IUOK120P-□□□□

ナラ

W120

ナチュラル



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUOK120L-3262
	RMC14色 IUOK120L-□□□□

カバ

W120

プライム



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUBC120P-3262
	RMC14色 IUBC120P-□□□□

カバ

W120

ナチュラル



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUBC120L-3262
	RMC14色 IUBC120L-□□□□

ネシアチーク

W120

ナチュラル



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUNK120L-3262

ブラックウォルナット

W120

ナチュラル



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUWA120L-3262

メープル(楓)

W120

プライム



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUMP120P-3262

アカシア

W120

ラスティック



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUAC120R-3262

タモ

W120

プライム



規格/入数	T15×W120×L1,820mm/7枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア IUTA120P-3262

01
flooring

2025.4.1～
IMPORT UNI SERIES | インポート・ユニ・シリーズ

UNI

F☆☆☆☆規制対象外商品

世界各国から個性豊かな樹種を幅90mm～120mmでご用意。お好きなカラーを組み合わせでイメージ通りの空間を実現してください。



重要

ご注意ください | インポート・ユニをご採用いただくにあたって

本シリーズをご検討(ご採用)いただくにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

インポート・ユニの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「インポート・ユニ」シリーズをご検討(ご採用)いただき、誠に有難うございます。「インポート・ユニ」シリーズは、天然無垢材を長さのみジョイントした単層の無垢フローリングの為、施工後の湿度管理によっては、さまざまな不具合が生じる可能性があります。特に寒冷地の暖房における乾燥で「痩せ」や「クラック」は避けられません。したがって、弊社では寒冷地で建築をご予定のお客様には冬季間、必ず加湿器をお使いいただき、室内の湿度を最低35%はキープして頂くよう、お願いをしております。もし、そのような湿度管理が難しい場合は、弊社では「痩せ」や「クラック」のリスクが「インポート・ユニ」シリーズよりも軽減された「ハイブリッド」シリーズを推奨しております。※商品の幅が広くなればなる程、過乾燥による「痩せ」や「クラック」、夏場の高温湿度による「膨張」の程度が大きくなります。

天然無垢素材の特性

天然無垢素材であるからこそその表情

我々人間が1人1人の顔つきや肌の色合、表情が異なるように、天然無垢素材も1枚(1ピース)ごとに異なる色合いや表情(木目の違いや節の数)を持ちあわせています。その為、同一の商品、同一カラーで塗装された商品でも、同じ色合いや表情に仕上がることは殆どありません。各商品に設定されておりますグレードも1つの目安であり、木目や色の違い、節の多さ等、必ずバラつきがございます。弊社では商品をご採用いただく前にカットサンプルをお渡ししておりますが、そのサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、実際に納品されて施工される商品のその殆どが、サンプルと異なった色合いや表情となります。しかし、それこそが印刷で均一化された、木目調の工業製品とは異なる天然無垢素材の最大の魅力のひとつであり、工業製品等では決して表現が出来ない、ナチュラルで意匠性の高い空間づくりにつながることを予めご理解ください。

天然無垢素材であるからこそその肌触り

天然無垢素材は我々人間と同じように、常に呼吸をしています。従って施工中・施工後の多湿の環境下では、水分を吸収する事により膨張し、乾燥した環境下では水分を放出して痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)が起きます。それらの現象は天然無垢素材である以上、避けることは出来ません。しかし、それこそが温もりのある「木」の肌触りにつながり、塗料の膜や印刷のシートで覆われた工業製品とは異なる天然無垢素材最大の魅力の1つであることをご理解ください。※夏季は除湿器、冬季は加湿器をお使いいただき、室内の湿度を管理していただくことにより、それらの現象を最小限に抑え、良い状態を長く維持することが可能となります。

過乾燥により、クラック(ひび割れ)が起こっても補修が可能です

インポート・ユニシリーズは工業製品のフロアとは異なり、もしクラック(ひび割れ)が起こったとしても比較的簡単にどなたでも補修することが可能です。(※別注でウレタン塗装をお選びいただいたお客様は、床補修業者にご相談ください。)

クラック(ヒビ割れ)の補修

補修方法

①紙ヤスリで削る

②塗料をつける

その他、無垢フローリングの補修方法は、別紙の「メンテナンス」をご確認ください。

室内の湿度が低いと材の表面にクラック(ヒビ割れ)を起こすリスクが高まります。クラック(ヒビ割れ)が発生した場合は、ホームセンター等で販売されている木工パテを割れたへこみ部分に埋め、完全に乾かした後、粗目のサンドペーパーで少しずつ削り、更に細かなサンドペーパーで周囲と馴染ませてください。埃を除去した後、ウエスに染み込ませた専用の自然オイルで、埋め込んだパテと色が剥げ落ちた部分に撫でるように塗り、更に乾いたウエスで乾拭きを行ってください。

主な原因:乾燥する時期に室内の湿度が低すぎた為、無垢材の水分が放出されて割れが起きたと予想されます。特に冬場の乾燥する時期は、加湿器をお使い頂き、室内の湿度管理をお願いします。

＜ご注意ください＞

補修時に使用した自然オイルを浸したウエスは、燃えるごみの収集日まで必ず水に濡らしたまま保管してください。自然オイルの特性上、自然発火を起こし火災を招く場合があります。

クラック(ひび割れ)・痩せについての免責事項

クラック(ひび割れ)や痩せの現象は、商品の品質に何ら問題がなくとも、施工後の室内環境が乾燥していると起こり得る現象です。また、その程度はお住まいの室内環境や施工の仕方によっても様々です。従いまして、施工後のクラック(割れ)や痩せに関しましては、如何なる場合も弊社で「無償修理」を行う対象とはなりません。その他、免責事項につきましては、別紙の「GUIDE BOOK」を必ずご確認ください。

西南桜

W90

ラスティック

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
	オイルクリア IUS590R-3262
商品番号	RMC14色 IUS590R-□□□□

カバ

W90

プライム

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
	オイルクリア IUBC90P-3262
商品番号	RMC14色 IUBC90P-□□□□

カバ

W90

ナチュラル

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
	オイルクリア IUBC90P-3262
商品番号	RMC14色 IUBC90P-□□□□

ブラックウォルナット

W90

ナチュラル

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUWA90L-3262

ネシアチーク

W90

ナチュラル

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUNK90L-3262
	RMC14色 IUNK90L-□□□□

メープル(楓)

W90

プライム

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUMP90P-3262

アカシア

W90

ラスティック

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUAC90R-3262

タモ

W90

プライム

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUTA90P-3262

栗

W90

プライム

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUCA90P-3262

本シリーズは床暖房ではご使用になれません。また、低温・間接式（パッシブ等）床暖房でご使用の場合は、大きな隙や割れのリスクが避けられません。予めご了承ください。



ナラ W90 ブライム

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUOK90P-3262
	RMC14色 IUOK90P-□□□□

ナラ W90 ナチュラル

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUOK90L-3262
	RMC14色 IUOK90L-□□□□

ナラ W90 ラスティック

規格/入数	T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)
商品番号	オイルクリア IUOK90R-3262
	RMC14色 IUOK90R-□□□□





等級設定について

プライム (Aグレード)	節や白太(源平)を取り除き、きれいな木材でまとめた最上級の等級です。但し、多少のハ節や白太(源平)は許容となります。
セレクト (ABグレード)	大きな節や白太(源平)を取り除き、比較的きれいな木材を「セレクト」した等級です。但し、小さな節や白太(源平)は許容となります。
ナチュラル (BCグレード)	節や白太(源平)、激しい木目や色差等は許容の等級ではありますが、目立った節は少なめで、節がほとんど入らない場合もございます。
ラスティック (BCDグレード)	大きな節や白太(源平)、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクターが入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。

02
flooring

2025.4.1～
SILENT WOOD SERIES | サイレント・ウッド・シリーズ

複合遮音F☆☆☆☆

遮音マットの一体構造を実現し施工効率を格段にアップさせた、自然オイル仕上げのマンションリノベーション用フローリングです。

ご利用上の注意事項

サイレント・ウッドをご採用の際は、ご入居後、以下の点をご注意ください。

1) 湿度の高い環境下では必ず除湿器をお使いください。

夏場の湿度の高い時期(特に梅雨時期)には除湿器をお使い頂き、室内の湿度を出来るだけ40%に近づけるよう湿度管理をお願いします。湿度が高過ぎると、商品が湿度を吸収し膨張や床鳴りを起こすリスクが極端に高まります。この膨張が一定のレベルを超えると、フローリングが沈み込んだ際に激しい床鳴りが発生し、さらに床の一部が盛り上がる「突き上げ」という現象が起こります。

夏季にサネとサネの隙間が無くなってきた場合や、床鳴り音が大きくなったとお感じになられた場合は、膨張が起こっているサインです。

激しい床鳴りや突き上げに対しての注意が必要な状態ですので、湿度管理には十分お気を付けください。

2) 湿度の低い環境下では加湿器をお使いください。

冬場の湿度の低い時期には加湿器をお使い頂き、室内の湿度を出来るだけ40%に近づけるよう湿度管理をお願いします。室内の湿度が下がり過ぎると、商品が水分を放出し、痩せ(スキ)・クラック(ヒビ割れ)のリスクが極端に高まります。サネとサネの隙間が大きくなってきた場合は、室内が乾燥しているサインですので、ご注意ください。

3) ワックス成分を含む化学モップや雑巾でのお掃除はおやめください。

無垢フローリングはワックス成分を含む化学モップや雑巾でお掃除すると、油分で表面が大変滑りやすくなり、転倒する恐れがあります。また、表面にシミが残り、修復が困難になる場合があります。

4) スプレーモップ、スチームクリーナーのご使用はおやめください。

毛羽立ちやシミ、割れの原因を招き、修復が困難になる場合があります。

5) キッチンやWC、脱衣所では水切りマットをお使いください。

水が頻繁にかかる可能性のある場所でフローリングをお使いの場合は、必ず「水切りマット」をお使いください。

また、水切りマットが濡れた場合は、こまめにマットの交換をお願いします。シミや色の変化、膨張による突き上げが起こり、修復が困難になる場合があります。ご注意ください。

6) 床暖房ではお使いいただけません。

7) 電気カーペットのご使用はおやめください。

床材と電気カーペットの間に熱がこもり、激しい割れや変色が起こり、修復が困難になる場合があります。

8) キャスター付きの椅子や家具の使用にご注意ください。

本商品は、表面2mmの天然無垢挽板を使用し、裏側に遮音性能があるマットを貼り合わせた商品です。その為、一枚ずつ沈み込むので段差が生じ、ぶつかる事で挽板が剥がれる場合がございます。ご注意ください。

9) カーペット(ラグ)のご使用はおやめください。

カーペット(ラグ)を敷くと、カーペットを敷かない部分との大きな色差が生じ、修復が困難になる場合があります。また、天然無垢の呼吸が妨げられる為、反りや剥離を誘発する場合があります。カーペット(ラグ)を敷かず、無垢の足触りをお楽しみください。

等級設定について	
プライム (Aグレード)	節や白太(源平)を取り除き、きれいな木材でまとめた最上級の等級です。但し、多少の八節や白太(源平)は許容となります。
セレクト (ABグレード)	大きな節や白太(源平)を取り除き、比較的きれいな木材を「セレクト」した等級です。但し、小さな節や白太(源平)は許容となります。
ナチュラル (BCグレード)	節や白太(源平)、激しい木目や色差等は許容の等級ではありますが、目立った節は少なめで、節がほとんど入らない場合もございます。
ラスティック (BCDグレード)	大きな節や白太(源平)、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクターが入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。

免責事項
サイレント・ウッドは商品の特性上、品質に何ら問題がなくても、施工後に様々な現象が起こる可能性がございます。また、天然無垢素材特有の表情の違いも商品の特性上、避けることができません。従いまして、弊社では本書に記載しております「サイレント・ウッドの特性および注意事項」、「天然無垢素材の特性」ならびに「天然無垢素材だから起こりえる現象」につきましては、如何なる場合もメーカーが保証する対象とはなりません。但し、商品開封時に見つかった加工不良の商品は、未使用の状態に限り、返品(返金)・交換させていただきます。



重要

GUIDE BOOK | サイレント・ウッドをご採用いただくにあたって

サイレント・ウッドをご検討(ご採用)いただくにあたり、必ずご一読ください。

シーゲルからのお願い

この度は弊社サイレント・ウッドをご検討いただき、誠に有難うございます。本商品はマンションリフォーム用の非常に特殊なハイブリッドタイプの遮音無垢フローリングです。他の遮音フロアにはない天然無垢素材の肌触りと意匠性をお楽しみいただけますが、様々な特性および注意事項もございます。ご採用をご検討いただく段階で本書を必ずご一読いただき、商品の特性および注意事項を十分にご理解いただいた上、ご採用を決定していただきますようお願いいたします。万が一、ご理解いただけない場合は、他の遮音フロアまたは、別の施工方法(遮音マット+合板捨て張り)等をご採用いただくことをお勧めいたします。施工店様は本書を必ずお施主様にもお渡しいただき、本商品の十分なご理解を得てから、ご採用いただきますよう、お願いいたします。尚、本商品は現場塗装に不向きな商品の為、無塗装品での出荷は対応しておりません。

サイレント・ウッドの魅力と利点

☐ 無垢フローリングのテイストで床衝撃音レベル低減量試験結果JLL(Ⅰ)-4(従来の軽量床衝撃音遮断性能推定値LL-45に相当)を達成。

☐ 足裏の肌触りが工業製品とは全く異なり、天然無垢素材と自然オイルの温もりある心地よい肌触りです。

☐ 1枚1枚が異なる表情をもった、天然無垢素材でしか表現することの出来ない意匠性で、おしゃれな空間を演出します。

☐ 細かな傷や汚れは、紙やすりや純正タッチアップ塗料を使って誰でも簡単に補修が可能です。※チークのみ補修方法が異なります。

☐ コンクリートスラブに直接施工が可能。床上げ(遮音マット+合板)を行う必要がなく、施工時間や施工費用を大幅に短縮します。

サイレント・ウッドの特性および注意事項

天然無垢素材であるからこそ表情	商品は我々人間1人1人の表情が異なる様に1枚1枚すべて異なる色合い、表情を持ち合わせています。カットサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、実際に納品される商品のその殆どがサンプルと異なる表情となります。予めご了承ください。
ご入居後の湿度管理をお願いします	本商品は通常の無垢フローリングよりも、湿度の影響を受けやすい特性がございますので、ご入居後は室内の湿度管理が必須となります。特に夏場の湿度管理が不十分だと、激しい床鳴りや反り、突き上げ、カビの発生を誘導しますので、必ず除湿器をお使いください。また、暖房により室内が乾燥する冬場も加湿器をお使いいただき、室内の湿度が約40%前後になるよう必ず湿度管理をお願いします。
遮音性能を有するゆえの特性	☐ 本商品はフローリングの裏側に特殊な緩衝材が貼られています。従って歩行時にフワフワとした歩行感と、沈み込みのある床材です。 ☐ 本商品は歩行による沈み込みの際に、必ず「ピキッ」といった感じの乾いた床鳴り音が生じます。特に湿度の高い夏季(梅雨時期)は、フローリングが膨張する為にサネが擦れやすくなり、激しい床鳴りに変化する場合があります。 ☐ 本商品は釘を使わずに接着剤のみで施工をする商品の為、足裏でポコポコと感じる生活に支障をきたさない程度の船底状の反りが必ず起こります。 ※「床鳴り」と「反り」の現象は、除湿器と加湿器を使い、室内の湿度を約40%前後に管理をしていただくことで、それらの現象を緩和することが可能です。
施工に不向きな環境	☐ 本商品はコンクリートスラブ直貼りの商品です。二重床や合板下地に施工は出来ません。本商品は水に特に弱い特性があり、床下や壁、サッシ等で結露が起こる環境下のマンションではお使いいただけません。 ☐ 既存の床材を剥がした際、過去に水漏れ等の現象が起こった形跡がないかを必ずお確かめください。壁や配管等から水漏れが起こる恐れのある環境下では本商品はお使いいただけません。 ☐ 本商品は湿度の高い環境下での施工はおすすめしていません。夏場(梅雨時期)で湿度が高い環境下で施工を行う際は、室内を除湿するなど湿度管理を行ってください。またクロス工事や漆喰工事を行う場合も施工場所の湿度が急激に高くなる為、ご注意ください。 ☐ 本商品は床暖房ではご使用になれません。また、電気カーペットをお使いいただくことも出来ません。 ☐ 重量のあるピアノや書庫等を固定で設置(配置)する箇所での施工は不向きです。事前に下地に細工を施す必要がございます。 ☐ 床施工後に壁を設置するのではなく、必ず壁の後に床を施工してください。 ☐ 下地の調整で左官後すぐに床の施工はおやめください。

本商品が施工可能な環境であるか否かを事前にご判断いただき、ご採用の際は別紙「サイレント・ウッド施工ガイド」を必ずご確認の上、施工をお願いいたします。

反り・床鳴り・ヒビ割れ・色変化のリスクを増幅させる現象




温風暖房機



エアコン



電気カーペット(カーペット)



直射日光

反り・表面材(無垢)の剥がれ・割れ・シミ・色の変化を増幅させる現象



梅雨時期の高い湿度



雨漏り




台所・洗面所周辺の水



窓・縁側からの雨



スチーム・水拭き掃除機
スプレーモップ



直射日光



食べ飲みこぼし汚れ



ペットの排泄物



植物への水やり



アイロン・たばこの焦げ



結露の水



各種薬品の汚れ

水こぼしやペットの尿などを長期間放置した場合は、サネの隙間から水分が下地(スラブ)とフローリングの間に流れ込み、遮音マットが機能を失ったり、フローリングの激しい反り・変形に繋がります。ご注意ください。

沈み込み・傷へこみ・表面材(無垢)の剥がれ・割れを増幅させる現象



キャスター付きイス・テーブル



イス・テーブルの脚



ピアノ・重い家具・電化製品

天然無垢素材だから起こりえる現象

サイレント・ウッドは表面に天然無垢素材をあしらえた、ハイブリッドタイプの遮音フローリングです。施工後に起こりえる現象は基本的に「ソリッド」や「ユニ」タイプの商品と何らかわらず、商品の特性上避けることはできません。その程度は施工地域の気象環境や室内環境、お客様のライフスタイルによりすべて異なります。また、遮音性能を有した商品ゆえ湿度管理を怠ると、それらの現象が顕著に現れるケースもございます。ご入居後、生活に支障を来さない程度の下記の現象は必ず起こるものとお考えください。




反り	天然無垢素材は室内環境（湿度）により、少しずつ反りを繰り返す場合があります。特に幅の広い商品は、幅の狭い物に比べ、反りやすい特性がございます。 ★反りは室内の湿度管理を行う事により、軽減される場合もございます。
フローリングの床鳴り	無垢フローリングは時間経過と共に伸縮を繰り返す為、多少の床鳴りが生じる場合がございます。その音の鳴り具合は季節の変化によっても変化する場合があります。 ★夏季の湿度が高い時期は、フローリングが膨張して擦れ合い、床鳴りが発生しやすくなります。その場合、除湿器を使い湿度管理を行う事により、音が軽減される場合もございます。
膨張および突き上げ	天然無垢素材は、湿度の高い時期（特に梅雨時期）に水分を吸収して膨張し、突き上げを起こす可能性があります。サネとサネの隙間が詰まってきたとお感じになられたら、それは無垢フローリングが膨張しているサインです。除湿器をお使いいただき、室内の湿度管理をお願いします。
色の変化	天然無垢素材は時間経過と共に少しずつ色合いが変化していきます。日差しや照明でも色合いは変化しますが、家具やアクセントラグ等の置物の裏側は、特に周囲との色の差が大きく生じます。
毛羽立ち(※)	メンテナンスを長期間行わずにいと、木の潤いが低下して起こる場合があります。また、室内の湿度管理が不十分だったり、水気をそのまま放置しても起こりやすくなる現象です。その他、水拭きを行い過ぎても毛羽立ちが起こりやすくなるのでご注意ください。
カビの発生	天然無垢素材は高温多湿の状態が続いたり、湿ったラグやマット、布団等を敷きっぱなしにした状態が続くと、カビが発生する場合があります。マットは水気を含んだらこまめに交換し、湿度が高い場合は除湿器をお使いいただき、室内の湿度管理をお願いします。
痩せ(スキ) クラック(ヒビ割れ)(※)	天然無垢素材は乾燥した状態が続くと内部の水分が放出されて、必ず痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)等の現象が起こります。サネとサネの隙間が大きくなり始めたら、それは湿度が低すぎるサインです。加湿器をお使いいただき、室内の湿度管理をお願いします。 ★冬季間、継続的に暖房を使用する寒冷地では、痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)は避けられません。室内の湿度管理がとても重要となります。ご注意ください。
擦り傷・へこみ傷(※)	物を引きずったり落としたりすると、表面に擦り傷・へこみ傷がつきます。また、家具やピアノ等、重い物を配置する場合はベニヤ等を敷き、ウエイトが分散するよう配慮をお願いします。
シミ・汚れ(※)	水気や飲みこぼしをそのまま放置すると、表面にシミや汚れが残る場合があります。水分が付着した場合は、速やかに乾いた雑巾等で水分を拭きとってください。また純正メンテナンス用品で定期的にお手入れしていただくと撥水効果が蘇る効果があり、水気が染み込む時間を遅らせることが可能です。定期的なメンテナンスをお勧めします。


(※) 軽度な状態であれば、補修が可能です。補修方法は別紙のメンテナンスをご覧ください。

試験データ

本商品の軽量床衝撃音遮断性能試験データは、地方独立行政法人 北海道立総合研究機構建築研究本部北方建築総合研究所において、試験番号 建研本第22-108号(測定規格JISA14401)で試験を行ったものです。スラブ厚250mmの条件で8.3㎡の面積に試験体を張り測定試験を行い、150mmスラブおよび200mmスラブそれぞれの床衝撃音レベル低減量推定値(参考値)を算出したものです。

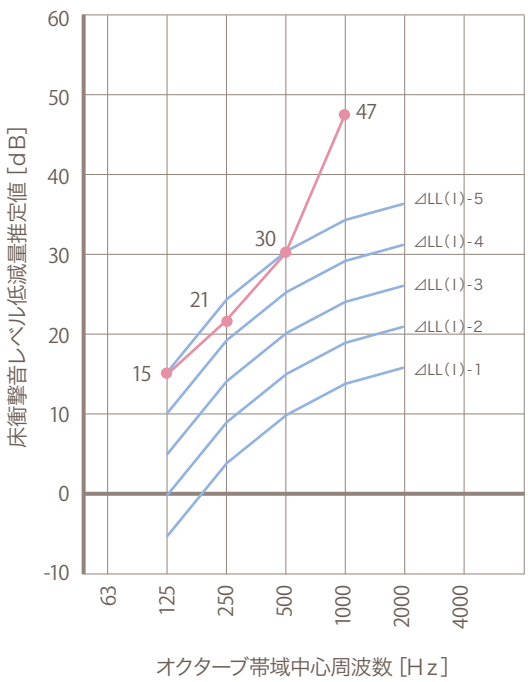

150mmスラブの場合
旧来のL等級45をクリア

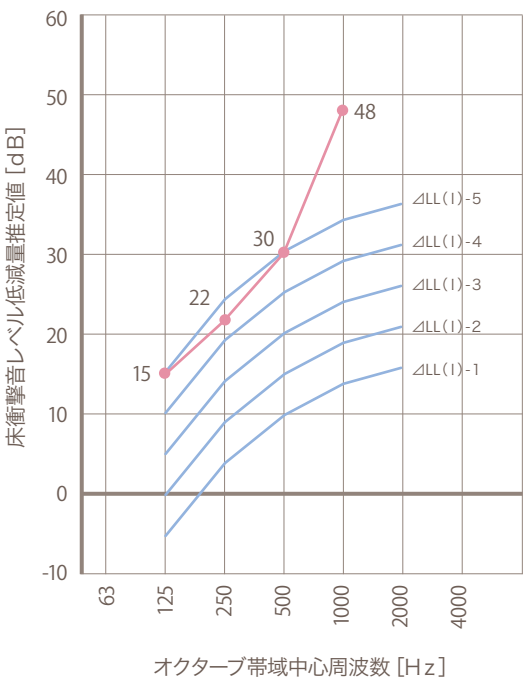

200mmスラブの場合
旧来のL等級40をクリア

2008年3月より、試験機関・業界団体において、従来の床衝撃音遮断性能推定値L等級は使用しないこととなり、現在ではΔL等級の表示となっています。

注意) 実際の現場における性能は建物の構造やスラブの種類・厚さ・区画面積等で異なります。現場の性能を保証するものではありません。

株式会社シーゲル
北海道旭川市永山2条10丁目1番28号
TEL: (0166) 40-1670
FAX: (0166) 40-1671



本シリーズの商品は床暖房・低温床暖房、合板下地ではご使用になれません。予めご了承ください。



ナラ W90 ナチュラル



規格/入数	T16/2×W90×L909mm/20枚(1.64㎡)
商品番号	OSMOクリア LL45OK90L-3262 RMC14色 LL45OK90L-□□□□

ブラックウォルナット W90 ナチュラル



規格/入数	T16/2×W90×L909mm/20枚(1.64㎡)
商品番号	OSMOクリア LL45WA90L-3262

カバ brush加工 W90 ラスティック



規格/入数	T16/2×W90×L909mm/20枚(1.64㎡)
商品番号	OSMO着色 LL45BC90R-4001 RMC14色 LL45BC90R-□□□□

ナラ W120 セレクト



規格/入数	T16/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア LL45OK-3262 RMC14色 LL45OK-□□□□

ナラ W120 ラスティック



規格/入数	T16/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア LL45OKR-3262 RMC14色 LL45OKR-□□□□

ブラックウォルナット W120 セレクト



規格/入数	T16/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア LL45WA-3262

ビルマチーク W120 ナチュラル



規格/入数	T16/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア LL45TK-3262

ブラックチェリー W120 プライム



規格/入数	T16/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア LL45CH-3262

ハードメープル W120 プライム



規格/入数	T16/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
商品番号	オイルクリア LL45MP-3262



■直張り施工用

※直張りとはコンクリートスラブに釘を使わず接着剤だけで施工する商品です

シリーズ名	樹 種	等級 (グレード)	規格/mm (厚×幅×長さ)	入数 (ケース)	商品番号	塗 装
ハイブリッド FHシリーズ	ヨーロッパオーク	ラステック	T14/1×W150×L1,818/909mm	12段(3.27㎡)	SPY150OK-J-□□□□	UVオイル艶消 2色展開
			T14/1×W189×L1,818/909mm	10段(3.44㎡)	SPY150OK-J-3001	UVオイルクリア艶消
	ブラックウォルナット		T14/1×W150×L1,818/909mm	12段(3.27㎡)	SPY150WA-J-3001	
	ヒッコリー		T14/1×W150×L1,818/909mm	12段(3.27㎡)	SPY150HC-J-3001	

ハイブリッドFHシリーズおすすめのポイント

お手入が簡単

無垢の足触りを残しつつUVオイル艶消塗装を施しているの
で、触り心地と撥水効果を兼ね備えた商品です。撥水性が
高くなったことで、汚れもつきにくく、小さなお子様の食べこ
ぼしや飲みこぼしの心配が軽減されお手入れも簡単です。

汚れの実験

フローリングに「コーヒー」と「しょうゆ」をこぼした状態にし、
24時間後に水に濡らして固く絞った雑巾で拭き取りました。

実験開始



左：コーヒー 右：しょうゆ

実験開始24時間後



シミは残りませんでした

【推奨メンテナンス品】セラリカコーティングビュア

幅広特有の痩せの心配がいない

人気の幅広タイプの商品ですが、冬期間の乾燥による大き
な収縮を回避する事が出来ます。その為、床暖房を採用す
るお客様は勿論のこと、床暖房を採用しないお客様にもお
勧め致します。

乾燥（非床暖）によるスキの比較実験

北海道における冬期間の乾燥した室内環境を再現し、商品
のスキがどのように起こるか実験を行いました。（自社実験）

ソリッド（RO150）



最大で4.1mmの隙間が生じた

ハイブリッドFH（SPY150OK）



肉眼ではスキをほぼ確認できず

※実験は狭い面積の為、実際の施工面積ではスキのサイズに差異が生じる場合が
ございます。

等級設定について

ラステック (BCDグレード)	大きな節や白太（源平）、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクターが 入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
注意事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは同一 樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。

免責事項

本シリーズは床暖房対応であっても、痩せ（スキ）・クラック（ヒビ割れ）は100％回避することは出来ません。そのリスクを最小限に抑えた性
質の商品であり、床暖房の設定温度や使用頻度にもよりますが、多少の痩せやクラックは必ず起こるものとお考えの上でご採用ください。
従って施工後の床暖房運転後の痩せやクラックは如何なる場合もメーカーが保証する対象ではありません。万が一、これらの特性がご理解
いただけない場合は、表面シートタイプのフロア等、工業製品やその他の商品をご採用されますことをお勧めいたします。その他、免責事項に
つきましては、別紙の「GUIDE BOOK」を必ずご確認ください。

03
flooring

2025.4.1～
HYBRID FH SERIES | ハイブリッド・FHシリーズ

複合

F☆☆☆☆

床暖房対応

WIDE150mmワンピース。人気の床暖房対応シリーズです。





床暖房対応

ヨーロッパオーク UVオイル艶消 W150 W189 ラスティック

クリア艶消 3001



ジャパンティ 3010




商品番号	SPY150OK-N-□□□□	塗装	UVオイル艶消 2色展開
規格	T12/1×W150×L1,818/909mm	入数	12段 (3.27㎡)

商品番号	SPY189OK-N-3001	塗装	UVオイルクリア艶消
規格	T12/1×W189×L1,818/909mm	入数	10段 (3.44㎡)

商品仕様図



断面図

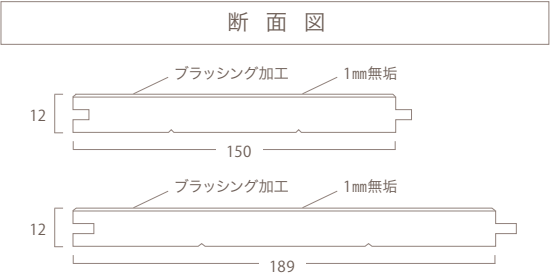

※本シリーズの商品はすべて、1ケースの中にL909mmが6〜10枚程度入ります



廃盤 予定




床暖房対応

ヒッコリー UVオイル艶消 W150 ラステック




商品番号	SPY150HC-N-3001	塗装	UVオイルクリア艶消
規格	T12/1×W150×L1,818/909mm	入数	12段 (3.27㎡)

商品仕様図

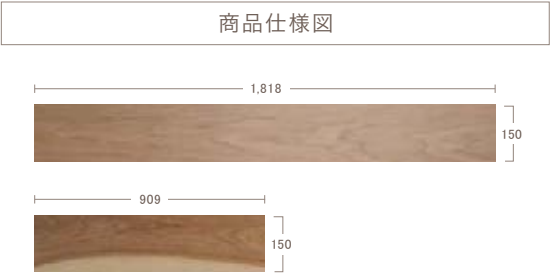


断面図

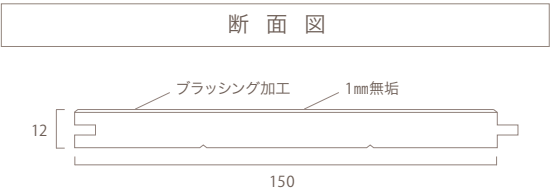

※本シリーズの商品はすべて、1ケースの中にL909mmが6〜10枚程度入ります。

注意：ヒッコリーは在庫が無くなり次第、廃盤となります。予めご了承ください。

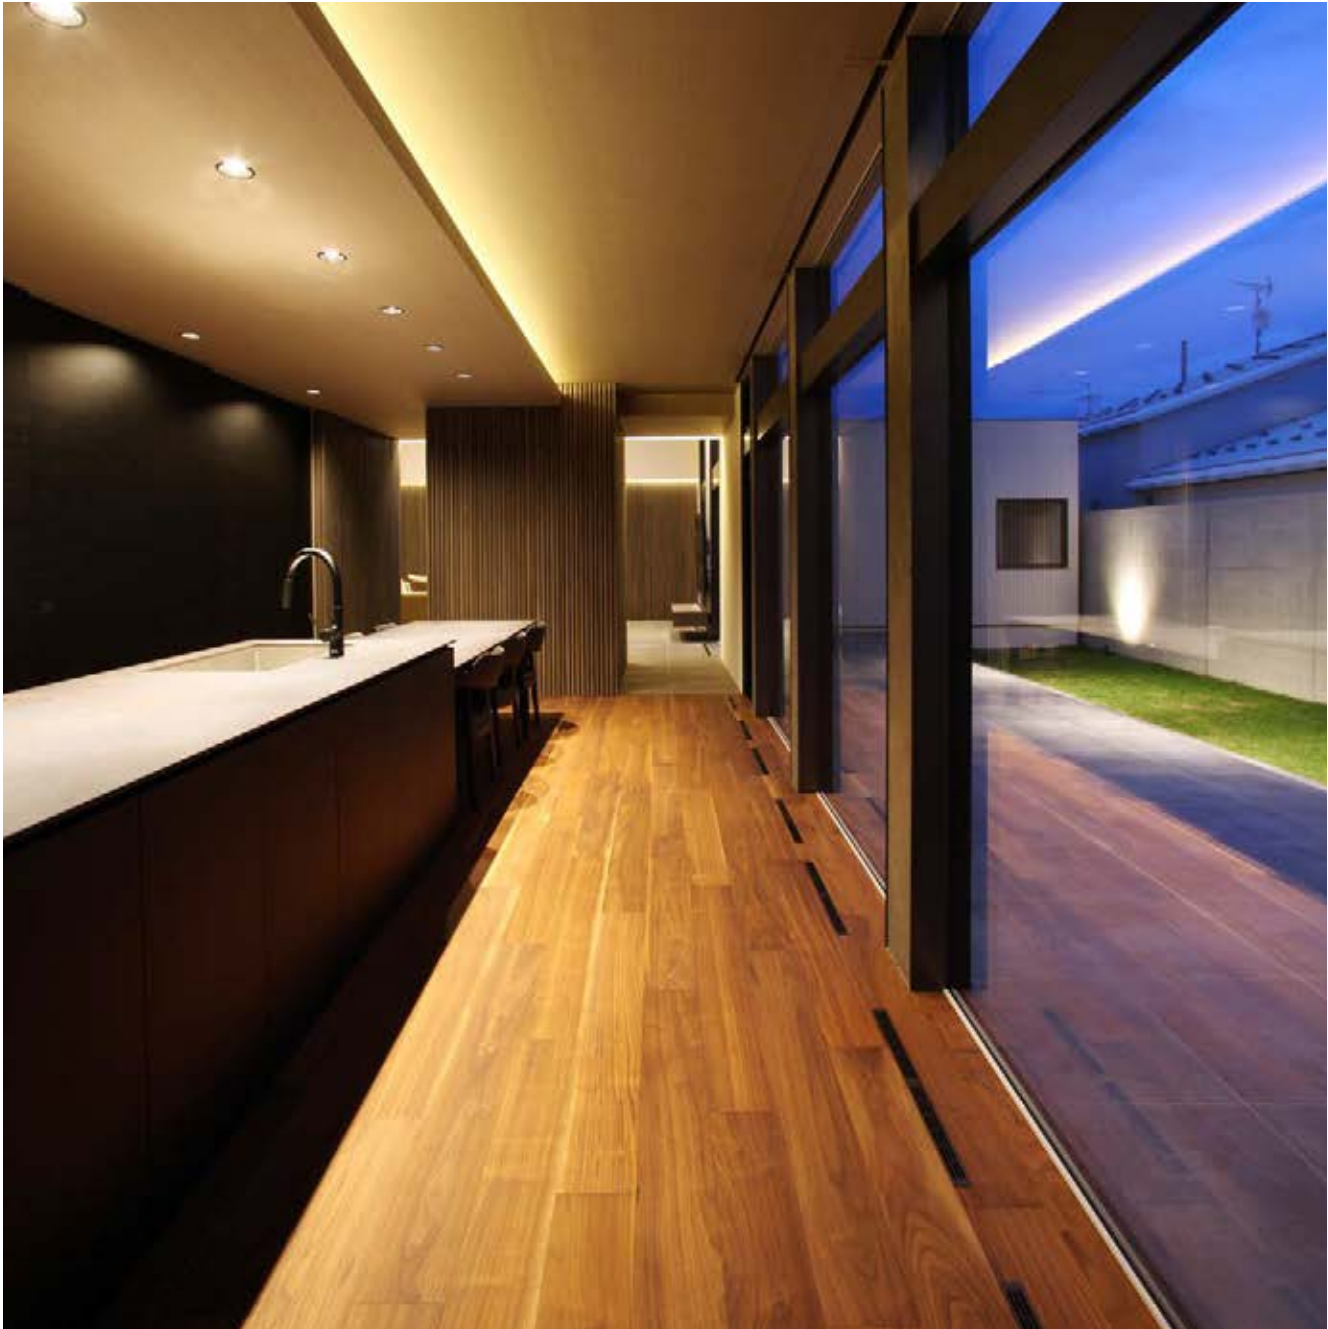

床暖房対応

ブラックウォルナット UVオイル艶消 W150 ラスティック

商品番号	SPY150WA-N-3001	塗装	UVオイルクリア艶消
規格	T12/1×W150×L1,818/909mm	入数	12段 (3.27㎡)

商品仕様図

断面図

※本シリーズの商品はすべて、1ケースの中にL909mmが6〜10枚程度入ります。



■直張り施工用

※直張りとはコンクリートスラブに釘を使わず接着剤だけで施工する商品です

シリーズ名	樹 種	等級 (グレード)	規格/mm (厚×幅×長さ)	入数 (ケース)	商品番号	塗装
ハイブリッド	ナラ	セレクト	T14/2×W120×L909mm	14枚(1.53㎡)	PYOK120-J-3262	オイルクリア
			T17/3×W150×L1,820mm	6枚(1.64㎡)	PYOK120-J-□□□□	RMC14色
					PYOK150AB-J-3262	オイルクリア
	タモ ブラックウォルナット ブラックチェリー ハードメープル カバ(ロータリー) ビルマチーク	プライム	T17/3×W189×L1,820mm	5枚(1.72㎡)	PYOK150AB-J-□□□□	RMC14色
			T14/2×W120×L909mm	14段(1.53㎡)	PYOK189AB-J-10DL	ウレタンクリア艶消
					PYTA120L-J-3262	オイルクリア
					PYWA120-J-3262	
					PYCH120-J-3262	
					PYMP120-J-3262	
					PYBC120-J-3262	
					PYTK120-J-3262	

等級設定について

プライム (Aグレード)	節や白太（源平）を取り除き、きれいな木材でまとめた最上級の等級です。但し、多少の八節や白太（源平）は許容となります。
セレクト (ABグレード)	大きな節や白太（源平）を取り除き、比較的きれいな木材を「セレクト」した等級です。但し、小さな節や白太（源平）は許容となります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。

04
flooring

2025.4.1～
HYBRID SERIES | ハイブリッド・シリーズ

複合

F☆☆☆☆

床暖房対応

張り上がりは幅広の無垢1枚物と同様で「床暖房」にも採用可能なハイブリッド・シリーズです。



重要

GUIDE BOOK | ハイブリッドをご採用いただくにあたって

本シリーズをご検討(ご採用)いただくにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

ハイブリッドの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「ハイブリッド」シリーズをご検討(ご採用)いただき、誠に有難うございます。「ハイブリッド」シリーズは「床暖房」対応のフローリングではありますが、表層2mmが無垢挽板の為、一般的な工業製品の床暖対応フロアと比較すると熱や乾燥には弱く、痩せ(スキ)やクラック(割れ)のリスクは100%回避できるものではありません。施工からお引き渡しまでの期間や初めての冬の運転は、いきなり高い温度設定で使用せず、必ず低い温度設定から開始し馴らし運転を経てからご使用ください。また、床暖使用期間中は室内の湿度も大変重要です。床暖運転中に室内の湿度も低下すると、表層の無垢材にも負荷がかかり痩せ(スキ)やクラック(割れ)のリスクが極端に高まります。冬期間中は必ず加湿器をお使いいただき、室内の湿度を最低35%以上キープするよう湿度管理をお願いいたします。

天然無垢素材の特性(ハイブリッドシリーズは表層2mmの無垢)

天然無垢素材であるからこそその表情

我々人間が1人1人の顔つきや肌の色合、表情が異なるように、天然無垢素材も1枚(1ピース)ごとに異なる色合いや表情(木目の違いや節の数)を持ちあわせています。その為、同一の商品、同一カラーで塗装された商品でも、同じ色合いや表情に仕上がることは殆どありません。各商品に設定されておりますグレードも1つの目安であり、木目や色の違い、節の多さ等、必ずバラつきがございます。弊社では商品をご採用いただく前にカットサンプルをお渡ししておりますが、そのサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、実際に納品されて施工される商品のその殆どが、サンプルと異なった色合いや表情となります。しかし、それこそが印刷で均一化された、木目調の工業製品とは異なる天然無垢素材の最大の魅力のひとつであり、工業製品等では決して表現が出来ない、ナチュラルで意匠性の高い空間づくりにつながることを予めご理解ください。

天然無垢素材であるからこそその肌触り

天然無垢素材は我々人間と同じように、常に呼吸をしています。従って施工中・施工後の多湿の環境下では、水分を吸収する事により膨張し、乾燥した環境下では水分を放出して痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)が起こります。それらの現象は天然無垢素材である以上、避けることは出来ません。しかし、それこそが温もりのある「木」の肌触りにつながり、塗料の膜や印刷のシートで覆われた工業製品とは異なる天然無垢素材最大の魅力の1つであることをご理解ください。**※夏季は除湿器、冬季は加湿器をお使いいただき、室内の湿度を管理していただくことにより、それらの現象を最小限に抑え、良い状態を長く維持することが可能となります。**

キャスター付きの椅子や家具をご使用の場合

ハイブリッドシリーズは、表面に2mmの天然無垢の挽き板を貼り合わせた複合タイプの商品です。キャスター付きの椅子や家具をご使用の際は、表面の挽き板が剥がれる場合がありますので、ご注意ください。

カーペット(ラグ)のご使用について

床暖房をご使用の場合には、カーペット(ラグ)を使用されると、床材とカーペットの間に熱がこもり、激しい割れや変色が起こってしまい、修復が困難になる場合があります。また、カーペット裏に滑り止めがついている商品の場合、熱によって滑り止めが溶け床に付着してしまう恐れがございますので、ご使用をお控えください。

免責事項

本シリーズは床暖房対応であっても、痩せ(スキ)・クラック(ヒビ割れ)は100%回避することは出来ません。そのリスクを最小限に抑えた性質の商品であり、床暖房の設定温度や使用頻度にもよりますが、多少の痩せやクラックは必ず起こるものとお考えの上でご採用ください。従って施工後の床暖房運転後の痩せやクラックは如何なる場合もメーカーが保証する対象ではありません。万が一、これらの特性がご理解いただけない場合は、表面シートタイプのフロア等、工業製品やその他の商品をご採用されますことをお勧めいたします。

ナラ

W120

セレクト



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)	
商品番号	オイルクリア	PYOK120-N-3262
	RMC14色	PYOK120-N-□□□□

ナラ

W150

セレクト



規格/入数	T15/3×W150×L1,820mm/6枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	PYOK150AB-N-3262
	RMC14色	PYOK150AB-N-□□□□

ナラ

W189

セレクト



規格/入数	T15/3×W189×L1,820mm/5枚(1.72㎡)	
商品番号	ウレタンクリア艶消	PYOK189AB-N-10DL

タモ

W120

ナチュラル



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)	
商品番号	オイルクリア	PYTA120L-N-3262

ブラックウォルナット

W120

セレクト



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)	
商品番号	オイルクリア	PYWA120-N-3262

ブラックチェリー

W120

プライム



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)	
商品番号	オイルクリア	PYBC120-N-3262

ハードメープル

W120

プライム



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)	
商品番号	オイルクリア	PYMP120-N-3262

カバ(ロータリー)

W120

プライム



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)	
商品番号	オイルクリア	PYBC120-N-3262

ビルマチーク

W120

セレクト



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)	
商品番号	オイルクリア	PYTK120-N-3262

ご注文いただいた日から海外より取り寄せとなる商品の為、納期を受注後約2ヶ月程度要します



■直張り施工用

※直張りとはコンクリートスラブに釘を使わず接着剤だけで施工する商品です

シリーズ名	樹 種	等級 (グレード)	規格/mm (厚×幅×長さ)	入数 (ケース)	商品番号	塗装
ハイブリッドEX シリーズ	ナラ	ナチュラル	T14/2×W90×L909mm	40枚(3.28㎡)	PYOK90L-J-3262	OSMOクリア
					PYOK90L-J-□□□□	RMC14色
	カバBrush加工	ラステック	T14/2×W90×L909mm	40枚(3.28㎡)	PYBC90R-J-4001	OSMOテラ
					PYBC90R-J-□□□□	RMC14色
	ブラックウォルナット	ナチュラル	T14/2×W90×L909mm	40枚(3.28㎡)	PYWA90L-J-3262	OSMOクリア
	ナラ	ラステック	T14/2×W120×L909mm	14枚(1.53㎡)	PYOK120R-J-3262	オイルクリア
					PYOK120R-J-□□□□	RMC14色
			T17/3×W150×L乱尺mm	1.62㎡	PYOK150RL-J-3262	オイルクリア
					PYOK150RL-J-□□□□	RMC14色
			T14/2×W150×L1,818mm	6枚(1.64㎡)	ETS150OK-J-□□□□	RMC14色
ハイブリッドEX 3層タイプ	ナラ	ラステック	T17/3×W189×L1,820mm	5枚(1.72㎡)	PEOK189CD-J-3262	オイルクリア
					PEOK189CD-J-□□□□	RMC14色
					P3OK150R-J-3262	オイルクリア
					P3OK150R-J-□□□□	RMC14色
	ブラックウォルナット	セレクト	T17/3×W150×L1,818mm	6枚(1.64㎡)	P3WA150S-J-3262	オイルクリア
	ハードメープル	セレクト	T17/3×W150×L1,818mm	6枚(1.64㎡)	P3MP150S-J-3262	オイルクリア
	ビルマチーク	セレクト	T17/3×W150×L1,818mm	6枚(1.64㎡)	P3TK150S-J-3262	オイルクリア
	ブラックチェリー	セレクト	T17/3×W150×L1,818mm	6枚(1.64㎡)	P3CH150S-J-3262	オイルクリア

等級設定について	
セレクト (ABグレード)	大きな節や白太（源平）を取り除き、比較的きれいな木材を「セレクト」した等級です。但し、小さな節や白太（源平）は許容となります。
ラステック (BCDグレード)	大きな節や白太（源平）、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクターが入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。

05
flooring

2025.4.1～
HYBRID EXTRA SERIES | ハイブリッド・エクストラシリーズ

複合

F☆☆☆☆

低温・間接式床暖房対応

冬季間暖房をお使いの地域でも、痩せ・クラックのリスクが大幅に軽減され、寒冷地の非床暖房住宅におすすめのシリーズです。



重要

GUIDE BOOK | ハイブリッドEXをご採用いただくにあたって

本シリーズをご検討(ご採用)いただくにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

ハイブリッドEXの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「ハイブリッドEX」シリーズをご検討(ご採用)いただき、誠に有難うございます。「ハイブリッドEX」シリーズは、「低温・間接式床暖房」対応のフローリングであり、一般的な電気・ガス式の床暖房システムには対応しておりません。低温床暖房とは40～55℃程度の比較的低い温度帯の循環水を使用する床暖房システムを指します。間接式床暖房とは床下に直接的な熱を加えず、床下に暖かな空気を循環させ間接的に床を温める方式を指します。但し、低温・間接式床暖房対応の商品であっても、痩せ(スキ)やクラック(割れ)のリスクは100%回避できるものではありません。また、それらの現象を最小限に抑える為にも、湿度が低下する冬期間中は加湿器をお使いいただき、室内の湿度を最低35%以上キープするよう湿度管理をお願いいたします。

天然無垢素材の特性(ハイブリッドEXシリーズは表層2～3mmの無垢)	
天然無垢素材であるからこそその表情	我々人間が1人1人の顔つきや肌の色合、表情が異なるように、天然無垢素材も1枚(1ピース)ごとに異なる色合いや表情(木目の違いや節の数)を持ちあわせています。その為、同一の商品、同一カラーで塗装された商品でも、同じ色合いや表情に仕上がることは殆どありません。各商品に設定されておりますグレードも1つの目安であり、木目や色の違い、節の多さ等、必ずバラつきがございます。弊社では商品をご採用いただく前にカットサンプルをお渡ししておりますが、そのサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、実際に納品されて施工される商品のその殆どが、サンプルと異なった色合いや表情となります。しかし、それこそが印刷で均一化された、木目調の工業製品とは異なる天然無垢素材の最大の魅力のひとつであり、工業製品等では決して表現が出来ない、ナチュラルで意匠性の高い空間づくりにつながることを予めご理解ください。
天然無垢素材であるからこそその肌触り	天然無垢素材は我々人間と同じように、常に呼吸をしています。従って施工中・施工後の多湿の環境下では、水分を吸収する事により膨張し、乾燥した環境下では水分を放出して痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)が起きます。それらの現象は天然無垢素材である以上、避けることは出来ません。しかし、それこそが温もりのある「木」の肌触りにつながり、塗料の膜や印刷のシートで覆われた工業製品とは異なる天然無垢素材最大の魅力の1つであることをご理解ください。 ※夏季は除湿器、冬季は加湿器をお使いいただき、室内の湿度を管理していただくことにより、それらの現象を最小限に抑え、良い状態を長く維持することが可能となります。

キャスター付きの椅子や家具をご使用の場合

ハイブリッドEXシリーズは、表面に2～3mmの天然無垢の挽き板を貼り合わせた複合タイプの商品です。キャスター付きの椅子や家具をご使用の際は、表面の挽き板が剥がれる場合がありますので、ご注意ください。

カーペット(ラグ)のご使用について

低温式床暖房をご使用の場合には、カーペット(ラグ)を使用されると、床材とカーペットの間に熱がこもり、激しい割れや変色が起こってしまい、修復が困難になる場合があります。また、カーペット裏に滑り止めがついている商品の場合、熱によって滑り止めが溶け床に付着してしまう恐れがございますので、ご使用をお控えください。

免責事項

本シリーズは床暖房対応であっても、痩せ(スキ)・クラック(ヒビ割れ)は100%回避することは出来ません。そのリスクを最小限に抑えた性質の商品であり、床暖房の設定温度や使用頻度にもよりますが、多少の痩せやクラックは必ず起こるものとお考えの上でご採用ください。従って施工後の床暖房運転後の痩せやクラックは如何なる場合もメーカーが保証する対象ではありません。万が一、これらの特性がご理解いただけない場合は、表面シートタイプのフロア等、工業製品やその他の商品をご採用されますことをお勧めいたします。





ハイブリッドEX

ナラ W189 ラスティック

規格/入数	T15/3×W189×L1,820mm/5枚(1.72㎡)	
商品番号	オイルクリア	PEOK189CD-N-3262
	RMC14色	PEOK189CD-N-□□□□

ハイブリッドEX (3層)

ナラ W150 ラスティック

規格/入数	T15/3×W150×L1,820mm/6枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	P3OK150R-N-3262
	RMC14色	P3OK150R-N-□□□□

ハイブリッドEX (3層)

ブラックウォルナット W150 セレクト

規格/入数	T15/3×W150×L1,820mm/6枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	P3WA150S-N-3262

ハイブリッドEX (3層)

ハードメーブル W150 セレクト

規格/入数	T15/3×W150×L1,820mm/6枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	P3MP150S-N-3262

ハイブリッドEX (3層)

ビルマチーク W150 セレクト

規格/入数	T15/3×W150×L1,820mm/6枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	P3TK150S-N-3262

ハイブリッドEX (3層)

ブラックチェリー W150 セレクト

規格/入数	T15/3×W150×L1,820mm/6枚(1.64㎡)	
商品番号	オイルクリア	P3CH150S-N-3262



ハイブリッドEX

ナラ W90 ナチュラル

規格/入数	T12/2×W90×L909mm/40枚(3.28㎡)	
商品番号	OSMOクリア	PYOK90L-N-3262
	RMC14色	PYOK90L-N-□□□□

ハイブリッドEX

カバBrush加工 W90 ラスティック

規格/入数	T12/2×W90×L909mm/40枚(3.28㎡)	
商品番号	OSMOテラ	PYBC90R-N-4001
	RMC14色	PYBC90R-N-□□□□

ハイブリッドEX

ブラックウォルナット W90 ナチュラル

規格/入数	T12/2×W90×L909mm/40枚(3.28㎡)	
商品番号	OSMOクリア	PYWA90L-N-3262

※本頁の商品はすべて表面1ピースの商品です。

※等級がナチュラルに変更となりました

※等級がナチュラルに変更となりました

※本頁の商品はすべて表面1ピースの商品です。



ハイブリッドEX

ナラ W120 ラスティック



規格/入数	T12/2×W120×L909mm/14枚(1.53㎡)
オイルクリア	PYOK120R-N-3262
商品番号	RMC14色 PYOK120R-N-□□□□

ハイブリッドEX

ナラ W150 ラスティック



規格/入数	T15/3×W150×L乱尺mm/1.62㎡
オイルクリア	PYOK150RL-N-3262
商品番号	RMC14色 PYOK150RL-N-□□□□


ハイブリッドEX

ナラ W150 ラスティック



規格/入数	T12/2×W150×L1,818mm/6枚(1.64㎡)
商品番号	RMC14色 ETS1500K-N-□□□□

※本頁の商品はすべて表面1ピースの商品です。

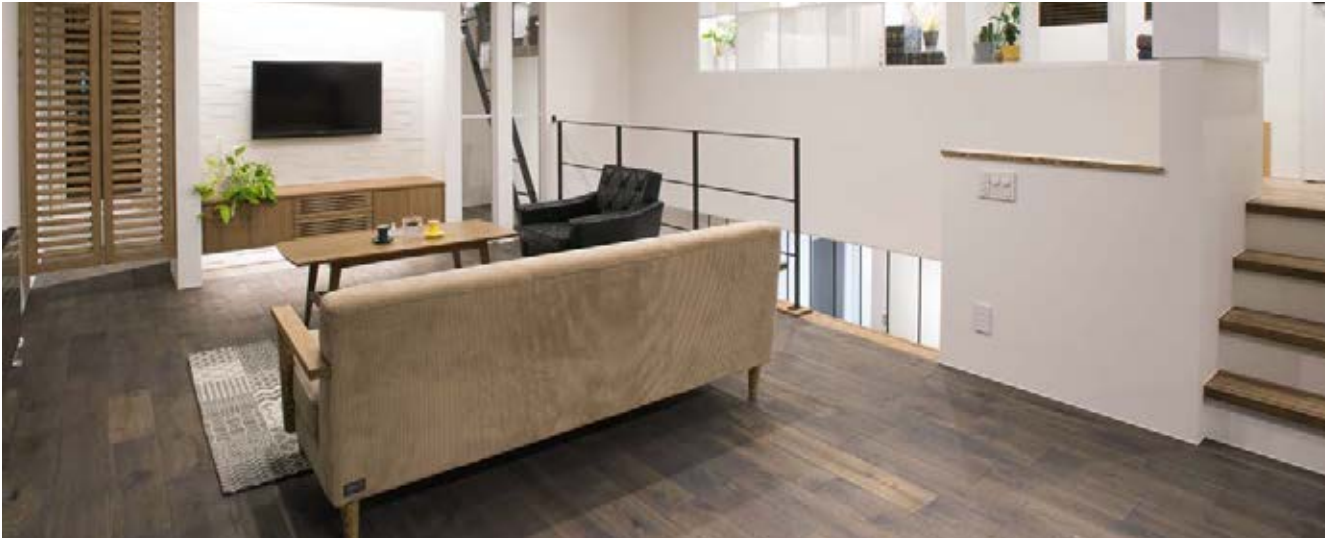

RL	
ナラ W120 ラスティック	
	
エンドマッチあり	
規格/入数	T15×W120×L乱尺mm/1.51㎡
商品番号	オイルクリア RO120-3262
	RMC14色 RO120-□□□□

RL	
ナラ W150 ラスティック	
	
エンドマッチあり	
規格/入数	T15×W150×L乱尺mm/1.62㎡
商品番号	オイルクリア RO150-3262
	RMC14色 RO150-□□□□

RL	
アカシア W120 ラスティック	
	
エンドマッチあり	
規格/入数	T15×W120×L乱尺mm/1.51㎡
商品番号	オイルクリア RAC120-3262
	RMC3色 RAC120-□□□□

ご注意ください

本シリーズの商品は床暖房ではご使用になれません。また、本シリーズの商品を冬季間暖房を使用する地域でご使用の場合や、低温床暖および間接式床暖（パッシブ等）でご使用になる場合は、痩せ（スキ）やクラックのリスクが極端に高まります。従いまして、弊社では冬季間暖房を使用する地域や、低温床暖および間接式床暖（パッシブ等）をご使用になる地域のお客様には、ハイブリッドシリーズまたは、ハイブリッドEXシリーズのご使用を推奨しております。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせいただき、商品の特性を十分ご理解のうえ、ご採用をご検討くださいますようお願いいたします。

等級設定について

無節上小・源平	針葉樹の節のないものと、直径7～8mm程度の小さな節がMIXされたグレードで、源平は許容となります。比較的きれいなグレードですが、1枚1枚木目や色合い表情は異なります。
無節上小・カスリ	針葉樹の節のないものと、直径7～8mm程度の小さな節がMIXされたグレードで、カスリは許容となります。比較的きれいなグレードですが、1枚1枚木目や色合い表情は異なります。
節有・源平	源平の他、大きな節や、節の抜け欠けは埋木とパテ補修が許容された等級です。
ラスティック (BCDグレード)	大きな節や白太（源平）、激しい木目や色差等はすべて許容となりますが、すべてにそれらのキャラクターが入るわけではなく、セレクトなどのきれいな木材も不規則に混ざります。
共通事項	天然無垢材の特性上、等級を問わず「木目」の表情や「色合い」は、1枚1枚すべて異なります。色合いは同一樹種であっても必ず色の濃淡があり、同一系統の色合いで揃えることは出来ません。

06
flooring

2025.4.1～
SOLID SERIES | ソリッド・シリーズ

OPC/RL

F☆☆☆☆規制対象外商品

とにかく無垢1枚物にこだわりたいという本物志向の方の為にご用意した、バリエーション豊富な充実のラインナップです。



重要

GUIDE BOOK | ソリッドをご採用いただくにあたって

本シリーズをご検討(ご採用)いただくにあたり、本書および別紙のGUIDE BOOKを併せて必ずご一読ください。

ソリッドの特性を必ずご理解ください

この度は弊社「ソリッド」シリーズをご検討(ご採用)いただき、誠に有難うございます。「ソリッド」シリーズは、長さのジョイント、厚みの積層や幅剥ぎを一切行っていない、完全なる無垢一枚物のフローリングの為、施工後の湿度管理によっては、さまざまな不具合が生じる可能性があります。特に寒冷地の暖房における乾燥で「痩せ」や「クラック」は避けられません。したがって、弊社では寒冷地で建築をご予定のお客様には冬季間、必ず加湿器をお使いいただき、室内の湿度を最低35％はキープしていただくよう、お願いをしております。もし、そのような湿度管理が難しい場合は、弊社では「痩せ」や「クラック」のリスクが「ソリッド」シリーズよりも軽減された「ハイブリッド」シリーズを推奨しております。

天然無垢素材の特性

天然無垢素材であるからこそ表情

我々人間が1人1人の顔つきや肌の色合、表情が異なるように、天然無垢素材も1枚(1ピース)ごとに異なる色合いや表情(木目の違いや節の数)を持ちあわせています。その為、同一の商品、同一カラーで塗装された商品でも、同じ色合いや表情に仕上がることは殆どありません。各商品に設定されておりますグレードも1つの目安であり、木目や色の違い、節の多さ等、必ずバラつきがございます。弊社では商品をご採用いただく前にカットサンプルをお渡ししておりますが、そのサンプルはあくまでも数ある色合いや表情の中の1枚であり、実際に納品されて施工される商品のその殆どが、サンプルと異なった色合いや表情となります。しかし、それこそが印刷で均一化された、木目調の工業製品とは異なる天然無垢素材の最大の魅力のひとつであり、工業製品等では決して表現が出来ない、ナチュラルで意匠性の高い空間づくりにつながることを予めご理解ください。

天然無垢素材であるからこそ肌触り

天然無垢素材は我々人間と同じように、常に呼吸をしています。従って施工中・施工後の多湿の環境下では、水分を吸収する事により膨張し、乾燥した環境下では水分を放出して痩せ(スキ)やクラック(ヒビ割れ)が起こります。それらの現象は天然無垢素材である以上、避けることは出来ません。しかし、それこそが温もりのある「木」の肌触りにつながり、塗料の膜や印刷のシートで覆われた工業製品とは異なる天然無垢素材最大の魅力の1つであることをご理解ください。**※夏季は除湿器、冬季は加湿器をお使いいただき、室内の湿度を管理していただくことにより、それらの現象を最小限に抑え、良い状態を長く維持することが可能となります。**

過乾燥により、クラック(ひび割れ)が起こっても補修が可能です

ソリッドシリーズは工業製品のフロアとは異なり、もしクラック(ひび割れ)が起こったとしても比較的簡単にどなたでも補修することが可能です。(※別注でウレタン塗装をお選びいただいたお客様は、床補修業者にご相談ください。)

クラック(ヒビ割れ)の補修

補修方法

①紙ヤスリで削る

②塗料をつける

その他、無垢フローリングの補修方法は、別紙の「メンテナンス」をご確認ください。

室内の湿度が低いと材の表面にクラック(ヒビ割れ)を起こすリスクが高まります。クラック(ヒビ割れ)が発生した場合は、ホームセンター等で販売されている木工パテを割れたへこみ部分に埋め、完全に乾かした後、粗目のサンドペーパーで少しずつ削り、更に細かなサンドペーパーで周囲と馴染ませてください。埃を除去した後、ウエスに染み込ませた専用の自然オイルで、埋め込んだパテと色が剥げ落ちた部分に撫でるように塗り、更に乾いたウエスで乾拭きを行ってください。

主な原因:乾燥する時期に室内の湿度が低すぎた為、無垢材の水分が放出されて割れが起きたと予想されます。特に冬場の乾燥する時期は、加湿器をお使いいただき、室内の湿度管理をお願いします。

<ご注意ください>

補修時に使用した自然オイルを浸したウエスは、燃えるごみの収集日まで必ず水に濡らしたまま保管してください。自然オイルの特性上、自然発火を起こし火災を招く場合があります。

クラック(ひび割れ)・痩せについての免責事項

クラック(ひび割れ)や痩せの現象は、商品の品質に何ら問題がなくても、施工後の室内環境が乾燥していると起こり得る現象です。また、その程度はお住まいの室内環境や施工の仕方によっても様々です。従いまして、施工後のクラック(割れ)や痩せに関しましては、如何なる場合も弊社で「無償修理」を行う対象とはなりません。その他、免責事項につきましては、別紙の「GUIDE BOOK」を必ずご確認ください。

本シリーズは床暖房ではご使用になれません。また、低温・間接式(パッシブ等)床暖房でご使用の場合は、大きな隙や割れのリスクが避けられません。予めご了承ください。

OPC

レッドパイン W135 ラスティック



エンドマッチなし

規格/入数

T15×W135×L1,820mm/6枚(1.47㎡)

商品番号

RMC 11色

OPRP135-□□□□

OPC

ボルドーパイン W120 ラスティック



エンドマッチなし

規格/入数

T15×W120×L2,000mm/7枚(1.68㎡)

商品番号

RMC 11色

OPBD120-□□□□

OPC

ボルドーパイン W170 ラスティック



エンドマッチなし

規格/入数

T21×W170×L2,000mm/4枚(1.36㎡)

商品番号

RMC 11色

OPBD170-□□□□

OPC

桧 奈良 W110 節有・源平



エンドマッチあり

規格/入数

T15×W110×L2,000mm/8枚(1.76㎡)

商品番号

RMC 9色

JC30-□□□□

OPC

桧 奈良 W108 無節上小・源平



エンドマッチあり

規格/入数

T15×W108×L2,000mm/8枚(1.73㎡)

商品番号

RMC 9色

JC31-□□□□

OPC

唐松 北海道 W100 節有・源平



エンドマッチあり

規格/入数

T15×W100×L1,800mm/18枚(3.24㎡)

商品番号

RMC 9色

JC04-□□□□

OPC

杉 秋田 W120 節有・源平



エンドマッチあり

規格/入数

T15×W120×L1,820mm/14枚(3.06㎡)

商品番号

RMC 9色

JC20-□□□□

OPC

杉 秋田 W120 無節上小・源平



エンドマッチあり

規格/入数

T15×W120×L1,820mm/14枚(3.06㎡)

商品番号

RMC 9色

JC21-□□□□

OPC

ひば 青森 W90 無節上小・カスリ



エンドマッチあり

規格/入数

T15×W90×L1,820mm/10枚(1.64㎡)

商品番号

RMC 2色

JC13-□□□□



■直張り施工用

※直張りとはコンクリートスラブに釘を使わず接着剤だけで施工する商品です

シリーズ名	樹 種	等級 (グレード)	規格/mm (厚×幅×長さ)	入数 (ケース)	商品番号	塗 装
ハイブリッド ヘリンボーン	ナラ	ナチュラル	T14/2×W90×L440mm	42枚(1.66㎡)	PYHBOK90L-J-3262	OSMOクリア
	カバ Brush加工	ラスティック	T14/2×W90×L440mm	42枚(1.66㎡)	PYHBOK90L-J-□□□□	RMC14色
					PYHBC90R-J-4001	OSMOテラ
					PYHBC90R-J-□□□□	RMC14色
	ブラックウォルナット	ナチュラル	T14/2×W90×L440mm	42枚(1.66㎡)	PYHBWA90L-J-3262	OSMOクリア
OPC ヘリンボーン	ナラ	セレクト	T17×W60×L420mm	65枚(1.64㎡)	HB60OK-J-□□□□	RMC14色
	カバ				HB60BC-J-□□□□	
	ブラックウォルナット				HB60WA-J-□□□□	RMC5色
	ネシアチーク				HB60NK-J-3262	オイルクリア
	アカシア	ラスティック	HB60AC-J-□□□□	RMC3色		
	ポルドーパイン	ラスティック	T17×W70×L490mm	48枚(1.65㎡)	HB70BD-J-□□□□	RMC11色
ハイブリッド 市松張り/ヘリンボーン	ナラ	セレクト	T14/2×W120×L840mm	16枚(1.61㎡)	PYHBOK120S-J-3262	オイルクリア
		ラスティック			PYHBOK120S-J-□□□□	RMC14色
					PYHBOK120R-J-3262	オイルクリア
					PYHBOK120R-J-□□□□	RMC14色

07
flooring

2025.4.1～
DESIGNERS SERIES | デザイナーズ・シリーズ

OPC / F☆☆☆☆規制対象外商品

複合 / F☆☆☆☆

素敵な店舗やドラマのセットで見かけたような、おしゃれでスタイリッシュなフローリングを住空間でもお楽しみ頂けます。



本ページの3商品は、低温・間接式（パッシブ等）床暖房対応の商品です。床暖房でご使用の場合は、大きな隙や割れのリスクが避けられません。予めご了承ください。



低温・間接式床暖房対応 ハイブリッドヘリンボーン

ナラ W90 ナチュラル

規格/入数	T12/2×W90×L440mm/42枚(1.66㎡)
商品番号	OSMOクリア PYHBOK90L-N-3262 RMC14色 PYHBOK90L-N-□□□□

低温・間接式床暖房対応 ハイブリッドヘリンボーン

カバ Brush加工 W90 ラステック

規格/入数	T12/2×W90×L440mm/42枚(1.66㎡)
商品番号	OSMOテラ PYHBC90R-N-4001 RMC14色 PYHBC90R-N-□□□□

低温・間接式床暖房対応 ハイブリッドヘリンボーン

ブラックウォルナット W90 ナチュラル

規格/入数	T12/2×W90×L440mm/42枚(1.66㎡)
商品番号	OSMOクリア PYHBWA90L-N-3262

※等級がナチュラルに変更となりました。※等級がナチュラルに変更となりました。
※本頁の3アイテムは「左右サネ」で、1ケースに左右各21枚ずつ入っています。長さが倍数ではない為「市松張り」での施工は出来ません。



Square Parquet Blush 低温・間接式床暖房対応 ナチュラル

樹 種	ナラハイブリッド	規 格	T15/3×W303×L1,818mm
グレード	ナチュラル	入 数	3枚(1.65㎡)
商品番号	ICI303OK-N-□□□□	塗 装	RMC14色

商品仕様図

最初の1マスをカットして最後尾に回すことにより
カットせずそのまま施工する隣の列とスクエアに並
びます。

断面形状図



床暖房対応 ハイブリッド 市松張り/ヘリンボーン

ナラ W120 セレクト



市松張り



ヘリンボーン

規格	T12/2×W120×L840mm	OSMOクリア	PYHBOK120S-N-3262
入数	16枚(1.61㎡)	商品番号	RMC14色 PYHBOK120S-N-□□□□

低温・間接式(パッシブ等)床暖房対応 ハイブリッド 市松張り/ヘリンボーン

ナラ W120 ラスディック



市松張り



ヘリンボーン


規格	T12/2×W120×L840mm	OSMOクリア	PYHBOK120R-N-3262
入数	16枚(1.61㎡)	商品番号	RMC14色 PYHBOK120R-N-□□□□

French Herringbone 床暖房対応 W120




樹種	ナラ ハイブリッド	規格	T12/2×W120×L640mm L&R
グレード	ナチュラル	入数	22枚(1.69㎡)
商品番号	FHB120OK-N-□□□□	塗装	RMC14色


商品仕様図

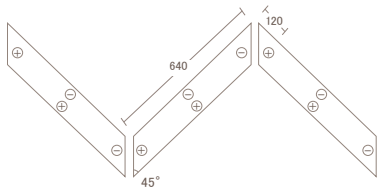


断面形状図



断面形状図



本商品は左右ザネで、1ケースに左右各8枚ずつ入っています。市松張りとヘリンボーンのどちらでも施工が可能です。

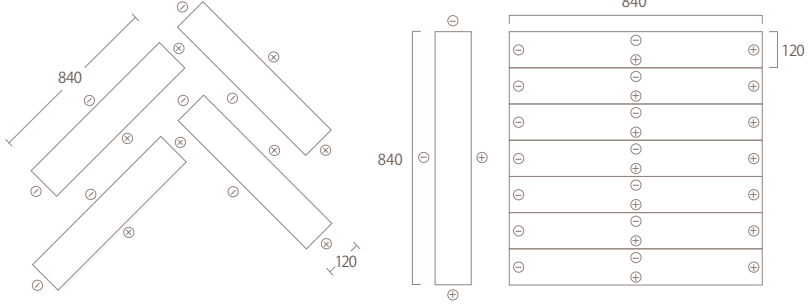

※本商品は「左右ザネ」で、1ケースに左右各11枚ずつ入っています。

本ページの6商品は床暖房、低温・間接式床暖房ではご使用になれません。床暖房でご使用の場合は、大きな隙や割れのリスクは避けられません。予めご了承ください。



※本ページの6商品は「3方メザネ加工」の商品です。「市松張り」でも施工が可能です。

OPC ヘリンボーン

ナラ W60 セレクト

規格/入数	T15×W60×L420mm/65枚(1.64㎡)	
商品番号	RMC 14色	HB60OK-N-□□□□

OPC ヘリンボーン

カバ W60 セレクト

規格/入数	T15×W60×L420mm/65枚(1.64㎡)	
商品番号	RMC 14色	HB60BC-N-□□□□

OPC ヘリンボーン

ブラックウォルナット W60 セレクト

規格/入数	T15×W60×L420mm/65枚(1.64㎡)	
商品番号	RMC 5色	HB60WA-N-□□□□

OPC ヘリンボーン

ネシアチーク W60 セレクト

規格/入数	T15×W60×L420mm/65枚(1.64㎡)	
商品番号	OSMO クリア	HB60NK-N-□□□□

OPC ヘリンボーン

アカシア W60 ラステック

規格/入数	T15×W60×L420mm/65枚(1.64㎡)	
商品番号	RMC 3色	HB60AC-N-□□□□

OPC ヘリンボーン

ボルドーパイン W70 ラステック

規格/入数	T15×W70×L490mm/48枚(1.65㎡)	
商品番号	RMC 11色	HB70BD-N-□□□□

本ページの「レッドパイン」と「ボルドーパイン」は、床暖房、低温・間接式（パッシブ等）床暖房ではご使用になれません。予めご了承ください。



ハイブリッド ウッドブロック

ナラ 低温・間接式床暖房対応 W150 ラステック

規格/入数	T12/2×W150×L150mm/74枚(1.67㎡)	
商品番号	RMC 14色	PYWB150OK-N-□□□□

OPC ウッドブロック

レッドパイン W135 ラステック

規格/入数	T15×W135×L135mm/90枚(1.64㎡)	
商品番号	RMC 11色	WB135RP-N-□□□□

OPC ウッドブロック

ボルドーパイン W120 ラステック

規格/入数	T15×W120×L120mm/114枚(1.64㎡)	
商品番号	RMC 11色	WB120BP-N-□□□□



■デザイナーズウォール用 部材

名 称	断面形状図	樹 種	等級 (グレード)	規格/mm (厚×幅×長さ)	商品番号	塗 装
見切り縁		ナラ	セレクト	T7×W30×L2,420	OKBR07-3262	OSMOクリア
				T13×W30×L2,420	OKBR07-□□□□	RMC14色
				T16×W30×L2,420	OKBR13-3262	OSMOクリア
		唐松 エイジング加工	節有・源平	T16×W30×L2,420	OKBR16-3262	OSMOクリア
		ナラ エイジング加工	セレクト	T20×W30×L2,420	OKBR16-□□□□	RMC14色
		ブラックウォルナット	ナチュラル	T16×W30×L2,420	AQOKB20-VOAK	水性ステイン
出隅・入隅		ナラ	セレクト	T30×W30×L2,420	OKBR08-0100	RMCビュア
		ブラックウォルナット	セレクト	T30×W30×L2,420	DSOK30-3262	OSMOクリア
					DSOK30-□□□□	RMC14色
					DSOK30-VOAK	水性ステイン
					DSWA30-0100	RMCビュア



08
wall

2025.4.1～
DESIGNERS WALL | デザイナーズ・ウォール

F☆☆☆☆規格対象外商品

玄関や吹き抜け、テレビの背面など、居住空間をおしゃれな店舗のように演出してくれる人気の壁材シリーズです。



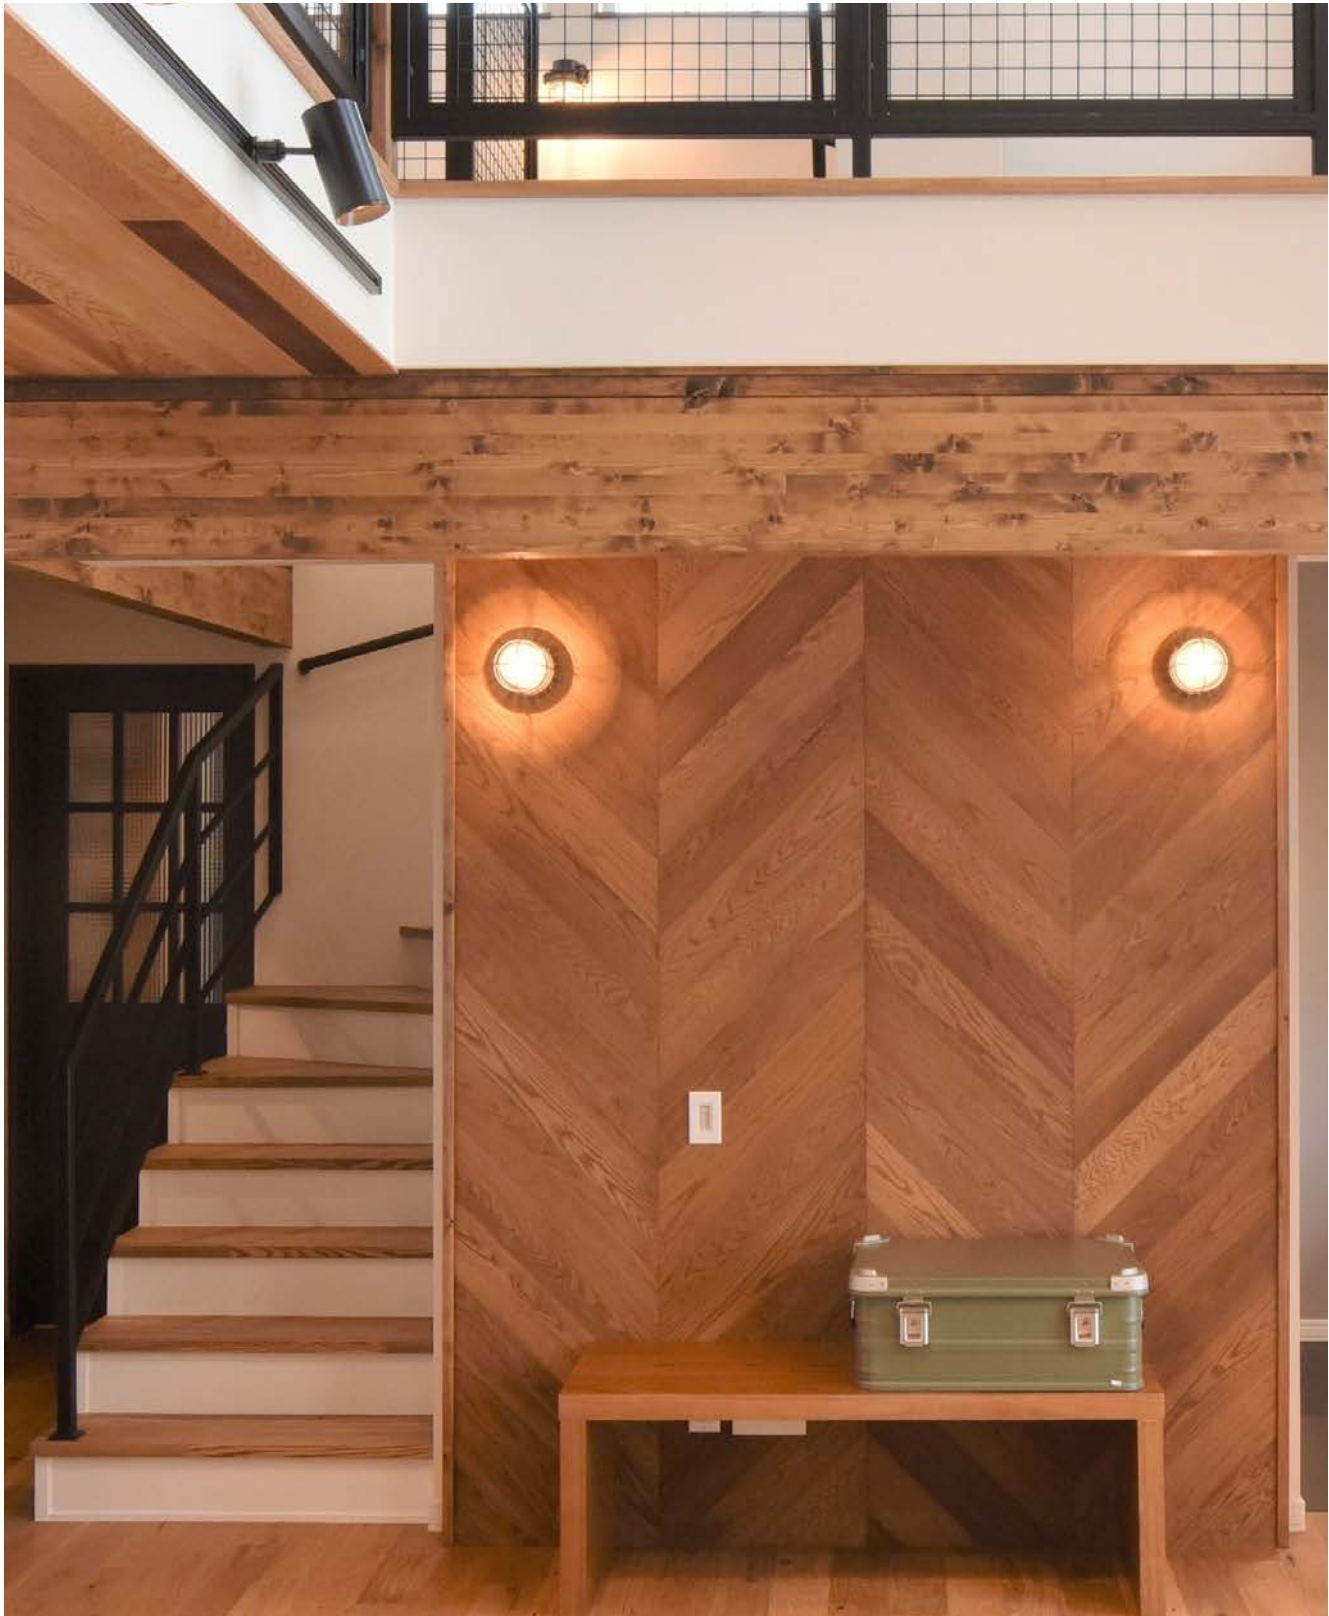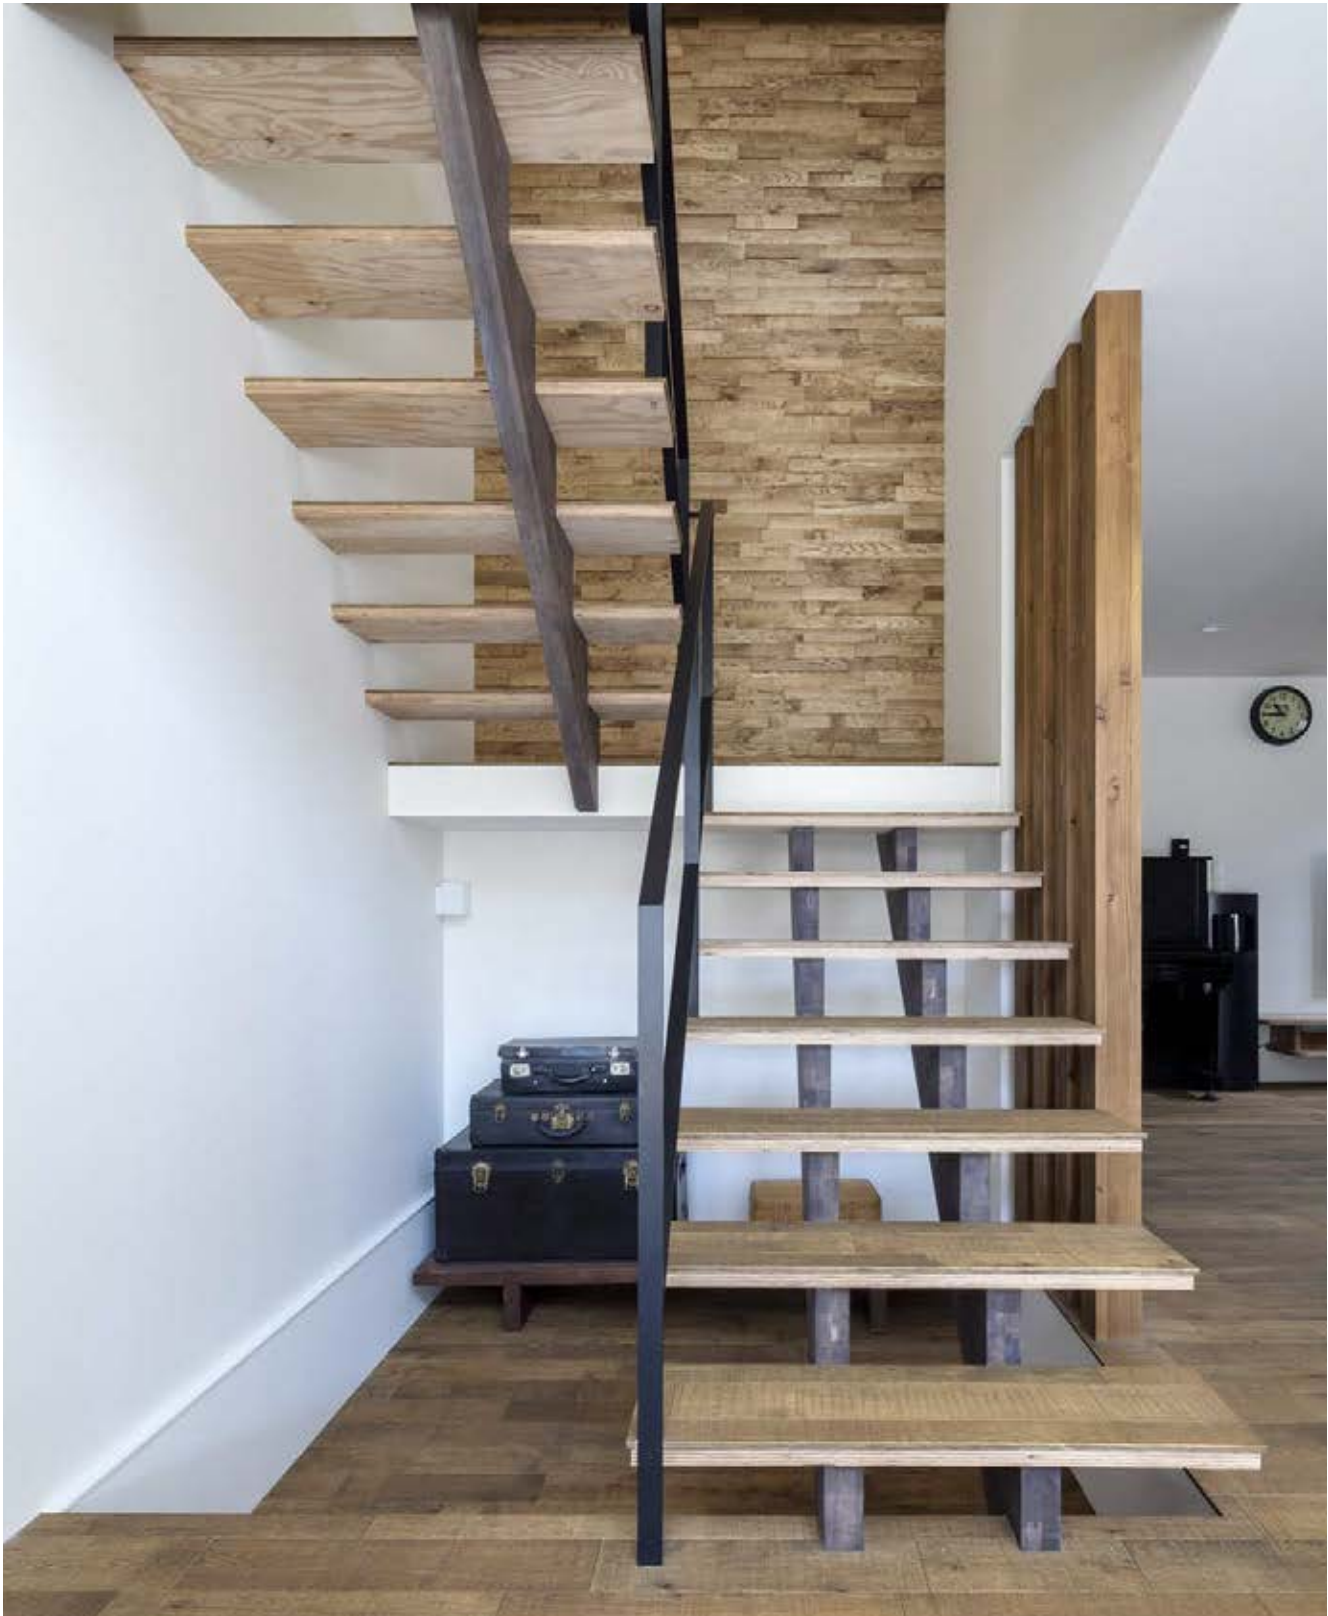

Oak W58 ラスティック



CUBIC (キュービック)	
樹 種	ナラ
等級	ラスティック
商品番号	CUB58-□□□□
規 格	T9&15×W58×L乱尺(180上)mm
入 数	1.67㎡
塗装	自然オイル RMC14色

Oak W120 ナチュラル



FRENCH HERRINGBONE (フレンチ・ヘリンボーン)	
樹 種	ナラ ハイブリッド
等級	ナチュラル
商品番号	FHB120OK-N-□□□□
規 格	T12/2×W120×L640mm L&R
入 数	22枚(1.69㎡)
塗装	RMC14色




Oak

W90 ナチュラル



HERRINGBONE (ヘリンボーン)	
樹 種	ナラ ハイブリッド
等 級	ナチュラル
商品番号	PYHBOK90L-N-□□□□
規 格	T12/2×W90×L440mm L&R
入 数	42枚 (1.66㎡)
塗 装	OSMOクリア RMC14色

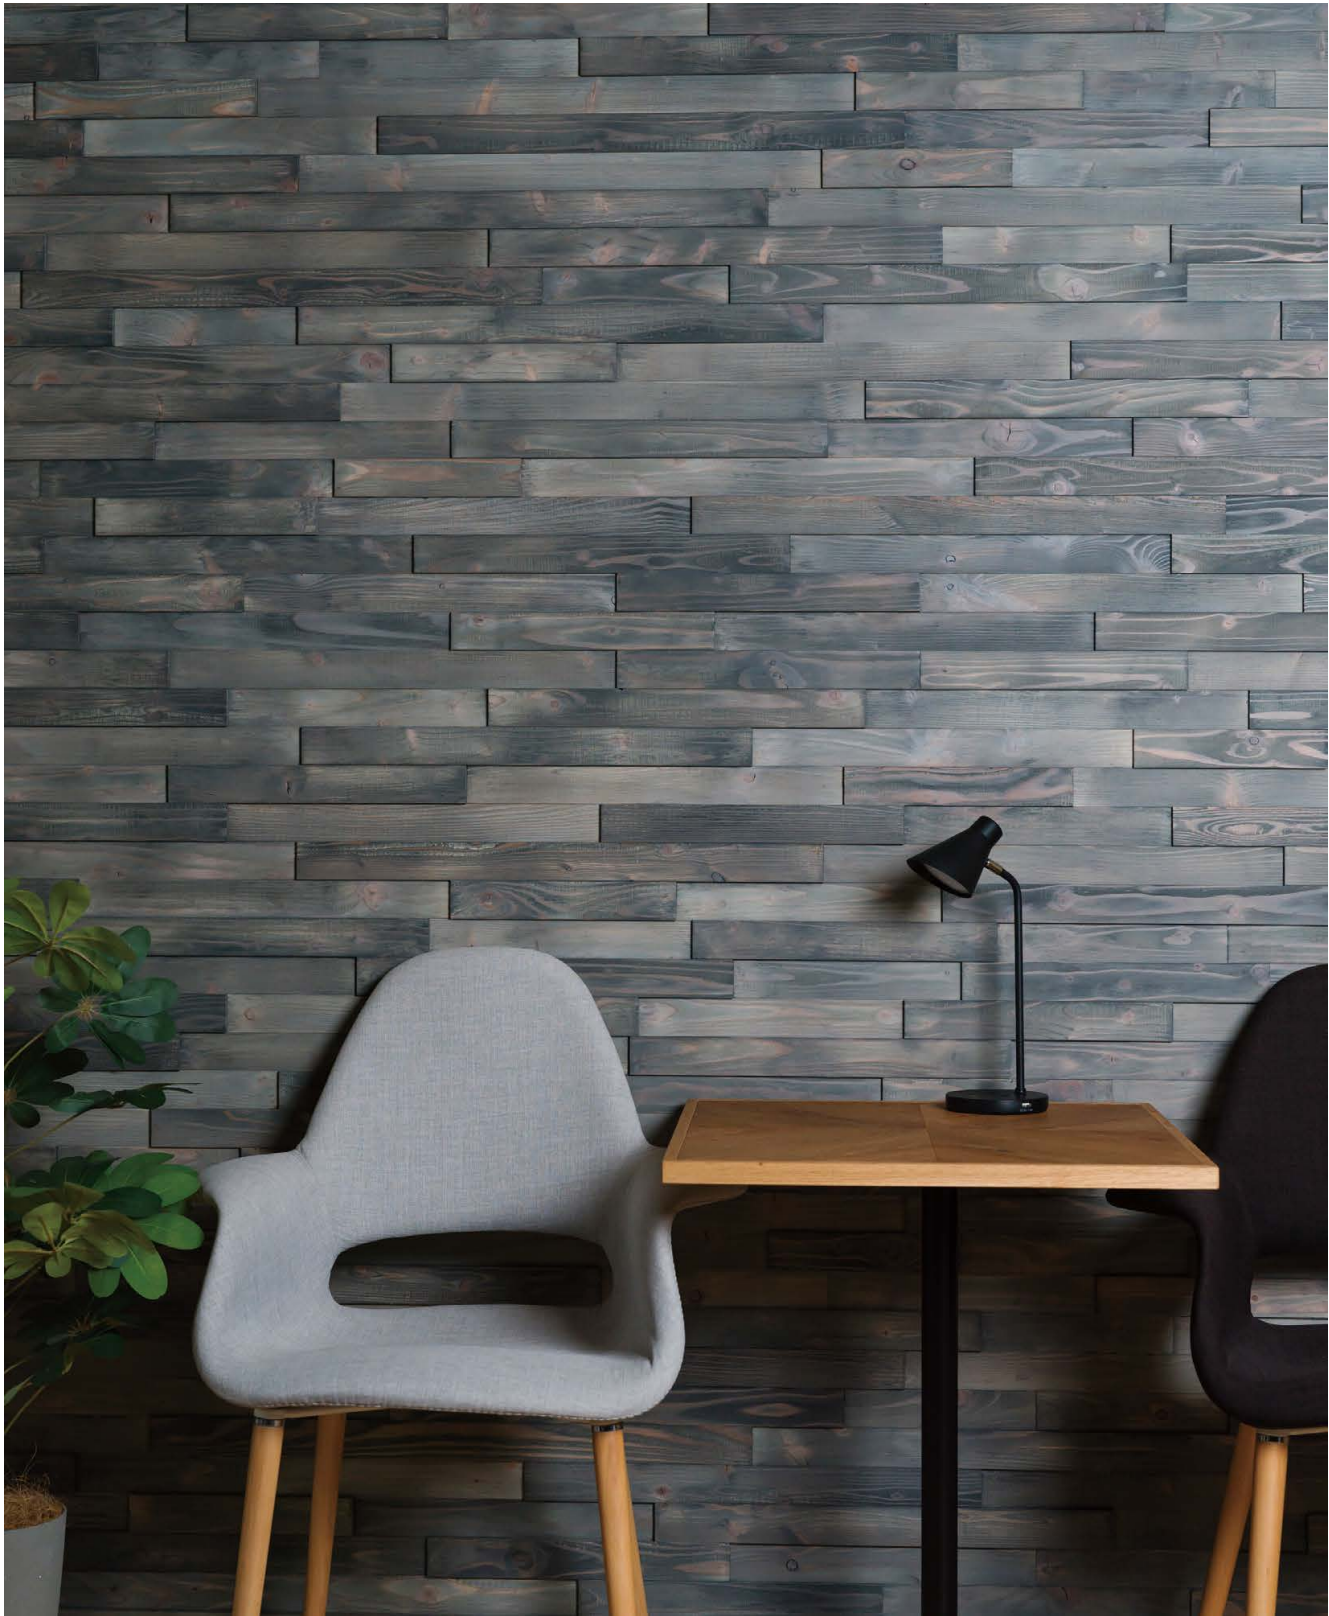

Larch

W51 ラステック



CUBIC (キュービック)	
樹 種	北海道産唐松 古材風エイジング加工
等 級	ラステック
商品番号	CUBLA51-SS30
規 格	T9&15×W51×L乱尺 (300上)mm
入 数	3.3㎡
塗 装	水性イタリアンディープグレー



Black Walnut W51 ナチュラル



CUBIC(キュービック)	
樹 種	ブラックウォルナット
等級	ラステック
商品番号	CUB51-0100
規 格	T9&15×W51×L乱尺(180上)mm
入 数	1.65㎡
塗装	自然オイル RMCピュア(クリア)

Cafe Oak W120 ナチュラル



Café-Oak(カフェオーク)	
樹 種	ナラ ハイブリッド Brush加工
等級	ナチュラル
商品番号	GAP120-□□□□
規 格	T6/0.5×W120×L1,820mm
入 数	15段(3.27㎡)
塗 装	RMC14色/無塗装



Oak

ナチュラル



Acoustic Panel(アコースティック・パネル) SQUARE

樹 種	ナラ ハイブリッド
等 級	セレクト
商品番号	ACPL285
規 格	T6/0.5×W285×L285mm
入 数	4枚(0.325㎡)
塗 装	水性クリア ※着色をご希望の際は要ご相談

Vintage Oak

W30&60

ラスティック



CUBIC(キュービック)

樹 種	ヴィンテージオーク 古材風エイジング加工
等 級	ラスティック
商品番号	CUB58-VOAK
規 格	T8&13&18×W30&60×L乱尺(200上)mm
入 数	1.65㎡
塗 装	水性ステイン3色MIX



Oak ナチュラル



Acoustic Panel(アコースティック・パネル) LONG

樹種	ナラ ハイブリッド
等級	セレクト
商品番号	ACPL2420
規格	T6/0.5×W541.5×L2420mm
入数	4枚(5.242㎡)
塗装	水性クリア ※着色をご希望の際は要ご相談





外装用無垢羽目板（ラフ＆プレーナー／リバーシブル仕上げ）




エンドマッチなし

樹種	ウエスタンレッドシダー	規格	T17×W127×L2,440mm
グレード	節有・源平	入数	6枚(1.64㎡)
商品番号	WWRS128-0074(無塗装)	塗装	無塗装

商品拡大



断面形状図



外装用無垢羽目板（プレーナー仕上げ）




エンドマッチなし

樹種	秋田杉	規格	T15×W120×L1,820mm
グレード	節有・源平	入数	14枚(3.06㎡)
商品番号	ASG-0074(無塗装)	塗装	無塗装

商品拡大



断面形状図



09
wall

2025.4.1～
WALL MATERIAL | ウォール・マテリアル

F☆☆☆☆規制対象外商品

内装、内装不燃、外装用の羽目板シリーズです。



内装用無垢羽目板


北米針葉樹

ウエスタン
レッドシダー (米杉) W89 無節上小・源平



エンドマッチなし

断面形状図



規格/入数	T8×W89×L2,135mm/6枚(1.14㎡)	
商品番号	無塗装品	WR89-0074
	RMC全3色	WR89-□□□□


北米針葉樹

ウエスタン
レッドシダー (米杉) W88 無節上小・源平



帯鋸仕上

断面形状図



規格/入数	T12×W88×L1,830mm/10枚(1.61㎡)	
商品番号	無塗装品	WR1288-0074
	RMC全3色	WR1288-□□□□


中国産針葉樹

福州杉 中国 W100 節有・源平



エンドマッチなし

断面形状図



規格/入数	T12×W100×L1,950mm/16枚(3.12㎡)	
商品番号	無塗装品	HKS100-0074
	RMC全9色	HKS100-□□□□


国産針葉樹

桧 奈良 W105 節有・源平



エンドマッチなし

断面形状図



規格/入数	T12×W105×L2,000mm/8枚(1.68㎡)	
商品番号	無塗装品	NHK105H-0074
	RMC全9色	NHK105H-□□□□

国産針葉樹

桧 奈良 W105 無節上小・源平



エンドマッチなし

断面形状図



規格/入数	T12×W105×L2,000mm/8枚(1.68㎡)	
商品番号	無塗装品	NHK105M-0074
	RMC全9色	NHK105M-□□□□


国産針葉樹

杉 秋田 W105 節有・源平



エンドマッチあり

断面形状図



規格/入数	T12×W105×L1,820mm/16枚(3.06㎡)	
商品番号	無塗装品	AS105H-0074
	RMC全9色	AS105H-□□□□

国産針葉樹

杉 秋田 W105 無節上小・源平



エンドマッチあり

断面形状図



規格/入数	T12×W105×L1,820mm/16枚(3.06㎡)	
商品番号	無塗装品	AS105M-0074
	RMC全9色	AS105M-□□□□


国産針葉樹

ひば 青森 W90 無節上小・カスミ込



エンドマッチあり

断面形状図



規格/入数	T10×W90×L1,820mm/20枚(3.28㎡)	
商品番号	無塗装品	SWB90-0074
	RMC全2色	SWB90-□□□□


国産針葉樹

唐松 北海道 W100 節有・源平



エンドマッチあり

断面形状図



規格/入数	T12×W100×L1,800mm/18枚(3.24㎡)	
商品番号	無塗装品	SWK100-0074
	RMC全9色	SWK100-□□□□

ウレタンクリア全消 内装用不燃羽目板 (エンドマッチなし)

基材

ダイライト表面突板

断面形状図



ホワイトオーク W140 プライム 板目



商品番号	規格	入数
NFP0001-10DL	T6×W140×L1,820mm	6枚(1.53㎡)
NFP2001-10DL	T6×W140×L2,400mm	8枚(2.69㎡)

ホワイトオーク W140 プライム 柾目



商品番号	規格	入数
NFP0002-10DL	T6×W140×L1,820mm	6枚(1.53㎡)
NFP2002-10DL	T6×W140×L2,400mm	8枚(2.69㎡)

ナラ W140 ラスティック 板目



商品番号	規格	入数
NFP0210-10DL	T6×W140×L1,820mm	6枚(1.53㎡)
NFP2210-10DL	T6×W140×L2,400mm	8枚(2.69㎡)

タモ W140 プライム 板目



商品番号	規格	入数
NFP0003-10DL	T6×W140×L1,820mm	6枚(1.53㎡)
NFP2003-10DL	T6×W140×L2,400mm	8枚(2.69㎡)

タモ W140 プライム 柾目



商品番号	規格	入数
NFP0004-10DL	T6×W140×L1,820mm	6枚(1.53㎡)
NFP2004-10DL	T6×W140×L2,400mm	8枚(2.69㎡)

ブラックウォルナット W140 プライム 板目



商品番号	規格	入数
NFP0007-10DL	T6×W140×L1,820mm	6枚(1.53㎡)
NFP2007-10DL	T6×W140×L2,400mm	8枚(2.69㎡)

ブラックウォルナット W140 プライム 柾目



商品番号	規格	入数
NFP0008-10DL	T6×W140×L1,820mm	6枚(1.53㎡)
NFP2008-10DL	T6×W140×L2,400mm	8枚(2.69㎡)

ビーチ W140 プライム 板目



商品番号	規格	入数
NFP0009-10DL	T6×W140×L1,820mm	6枚(1.53㎡)
NFP2009-10DL	T6×W140×L2,400mm	8枚(2.69㎡)

ビーチ W140 プライム 柾目



商品番号	規格	入数
NFP0010-10DL	T6×W140×L1,820mm	6枚(1.53㎡)
NFP2010-10DL	T6×W140×L2,400mm	8枚(2.69㎡)

MOLDING モールディング					
廻り縁(クラウン) 廃盤					
マツ(北海道) F/J ※1本につき4〜5ヶ所のジョイントが入るフィンガージョイント品です 無節上小・源平					
断面形状図					
	PD1-□□□□		M311-□□□□		H54-□□□□
	規格(幅×高さ×長さ)		T15×H36×L1,818mm		T12×H57×L1,818mm
商品番号	RMC全9色		PD1-□□□□		H54-□□□□
	ウレタンホワイト		PD1-URWP		H54-URWP
幅木(ベースボード) 廃盤					
マツ(北海道) F/J ※1本につき4〜5ヶ所のジョイントが入るフィンガージョイント品です 無節上小・源平					
断面形状図					
	PH6-□□□□		PS1-□□□□		PS5-□□□□
	規格(幅×高さ×長さ)		T9×H60×L1,818mm		T9×H60×L1,818mm
商品番号	RMC全9色		PH6-□□□□		PS5-□□□□
	ウレタンホワイト		PH6-URWP		PS5-URWP
断面形状図	一段幅木			スライド幅木	
	ベースボード・シングル			ベースボード・ダブル	
規格: T6×H30×L2,100mm		規格: T9×H60×L2,100mm	規格: T9×H60×L2,100mm	規格: T9×H60×L2,100mm	規格: T9×H60×L2,100mm
ナラ	OSMOクリア	SHOK30-3262	SH1OK60-3262	SH2OK60-3262	SH3OK60-3262
	RMC14色	SHOK30-□□□□	SH1OK60-□□□□	SH2OK60-□□□□	SH3OK60-□□□□
	ウレタンクリア	SHOK30-10DL	SH1OK60-10DL	SH2OK60-10DL	SH3OK60-10DL
カバ	OSMOクリア	SHBC30-3262	SH1BC60-3262	SH2BC60-3262	SH3BC60-3262
	RMC14色	SHBC30-□□□□	SH1BC60-□□□□	SH2BC60-□□□□	SH3BC60-□□□□
	ウレタンクリア	SHBC30-10DL	SH1BC60-10DL	SH2BC60-10DL	SH3BC60-10DL
床見切り					
断面形状図	フラット		テーバー		テーバー
	規格: T13×H30×L2,100mm		規格: T16×H30×L2,100mm		規格: T16×H30×L2,100mm
ナラ	OSMOクリア	BROK13 F-3262	BROK13 T-3262	BROK16 F-3262	BROK16 T-3262
	RMC14色	BROK13 F-□□□□	BROK13 T-□□□□	BROK16 F-□□□□	BROK16 T-□□□□
	ウレタンクリア	BROK13 F-10DL	BROK13 T-10DL	BROK16 F-10DL	BROK16 T-10DL
カバ	OSMOクリア	BRBC13 F-3262	BRBC13 T-3262	BRBC16 F-3262	BRBC16 T-3262
	RMC14色	BRBC13 F-□□□□	BRBC13 T-□□□□	BRBC16 F-□□□□	BRBC16 T-□□□□
	ウレタンクリア	BRBC13 F-10DL	BRBC13 T-10DL	BRBC16 F-10DL	BRBC16 T-10DL

10parts

2025.4.1〜PARTS | 各種部材

F☆☆☆☆規格対象外商品

無垢フローリングと樹種・カラーをトータルでコーディネートする為、各種部材を取り揃えております。



FRAME | リフォーム枠

形 状	樹 種	等級 (グレード)	規格サイズ / 単位: mm			商品番号		
			厚み	高さ	長さ	RMC14色	OSMOクリア	ウレタンクリア
	ナラ	セレクト	90	165	1,950	RG01-□□□□	RG01-3262	RG01-10DL
					2,950	RG02-□□□□	RG02-3262	RG02-10DL
	カバ	セレクト	90	165	1,950	RG03-□□□□	RG03-3262	RG03-10DL
					2,950	RG04-□□□□	RG04-3262	RG04-10DL

表面樹種バリエーション



■ FRAME | 上がり框

形 状	樹 種	等級 (グレード)	規格サイズ／単位:mm			商品番号		
			厚み	高さ	長さ	RMC14色	OSMOクリア	ウレタンクリア
	ナラ	セレクト	90	150	1,950	AG01-□□□□	AG01-3262	AG01-10DL
					2,950	AG02-□□□□	AG02-3262	AG02-10DL
	カバ	セレクト	90	150	1,950	AG03-□□□□	AG03-3262	AG03-10DL
					2,950	AG04-□□□□	AG04-3262	AG04-10DL
	ブラックウォルナット	セレクト	90	150	1,950	AG05-□□□□	AG05-3262	AG05-10DL
					2,950	AG06-□□□□	AG06-3262	AG06-10DL
	ブラックチェリー	セレクト	90	150	1,950	AG07-□□□□	AG07-3262	AG07-10DL
					2,950	AG08-□□□□	AG08-3262	AG08-10DL
	ハードメープル	セレクト	90	150	1,950	AG09-□□□□	AG09-3262	AG09-10DL
					2,950	AG10-□□□□	AG10-3262	AG10-10DL
	アカシア	セレクト	90	150	1,950	AG11-□□□□	AG11-3262	AG11-10DL
					2,950	AG12-□□□□	AG12-3262	AG12-10DL
	タモ	セレクト	90	150	1,950	AG13-□□□□	AG13-3262	AG13-10DL
					2,950	AG14-□□□□	AG14-3262	AG14-10DL
	チーク	セレクト	90	150	1,950	AG15-□□□□	AG15-3262	AG15-10DL
					2,950	AG16-□□□□	AG16-3262	AG16-10DL
	栗	セレクト	90	150	1,950	AG17-□□□□	AG17-3262	AG17-10DL
					2,950	AG18-□□□□	AG18-3262	AG18-10DL
	イエローパイン	セレクト	90	150	1,950	AG19-□□□□	AG19-3262	AG19-10DL
					2,950	AG20-□□□□	AG20-3262	AG20-10DL
	松	無節上小	90	150	1,950	AG21-□□□□	AG21-3262	AG21-10DL
					2,950	AG22-□□□□	AG22-3262	AG22-10DL
	杉	無節上小	90	150	1,950	AG23-□□□□	AG23-3262	AG23-10DL
					2,950	AG24-□□□□	AG24-3262	AG24-10DL

■ 表面樹種バリエーション

		
ナラ (セレクト)	カバ (セレクト)	ブラックウォルナット (セレクト)
		
ブラックチェリー (セレクト)	ハードメープル (セレクト)	アカシア (セレクト)
		
タモ (セレクト)	チーク (セレクト)	栗 (セレクト)
		
イエローパイン (セレクト)	桧 (無節上小)	杉 (無節上小)

■ FRAME | 付け框

形 状	樹 種	等級 (グレード)	規格サイズ／単位:mm			商品番号		
			厚み	高さ	長さ	RMC14色	OSMOクリア	ウレタンクリア
	ナラ	セレクト	30	150	1,950	TG01-□□□□	TG01-3262	TG01-10DL
					2,950	TG02-□□□□	TG02-3262	TG02-10DL
	カバ	セレクト	30	150	1,950	TG03-□□□□	TG03-3262	TG03-10DL
					2,950	TG04-□□□□	TG04-3262	TG04-10DL
	ブラックウォルナット	セレクト	30	150	1,950	TG05-□□□□	TG05-3262	TG05-10DL
					2,950	TG06-□□□□	TG06-3262	TG06-10DL
	ブラックチェリー	セレクト	30	150	1,950	TG07-□□□□	TG07-3262	TG07-10DL
					2,950	TG08-□□□□	TG08-3262	TG08-10DL
	ハードメープル	セレクト	30	150	1,950	TG09-□□□□	TG09-3262	TG09-10DL
					2,950	TG10-□□□□	TG10-3262	TG10-10DL
	アカシア	セレクト	30	150	1,950	TG11-□□□□	TG11-3262	TG11-10DL
					2,950	TG12-□□□□	TG12-3262	TG12-10DL
	タモ	セレクト	30	150	1,950	TG13-□□□□	TG13-3262	TG13-10DL
					2,950	TG14-□□□□	TG14-3262	TG14-10DL
	チーク	セレクト	30	150	1,950	TG15-□□□□	TG15-3262	TG15-10DL
					2,950	TG16-□□□□	TG16-3262	TG16-10DL
	栗	セレクト	30	150	1,950	TG17-□□□□	TG17-3262	TG17-10DL
					2,950	TG18-□□□□	TG18-3262	TG18-10DL
	イエローパイン	セレクト	30	150	1,950	TG19-□□□□	TG19-3262	TG19-10DL
					2,950	TG20-□□□□	TG20-3262	TG20-10DL
	松	無節上小	30	150	1,950	TG21-□□□□	TG21-3262	TG21-10DL
					2,950	TG22-□□□□	TG22-3262	TG22-10DL
	杉	無節上小	30	150	1,950	TG23-□□□□	TG23-3262	TG23-10DL
					2,950	TG24-□□□□	TG24-3262	TG24-10DL

■ 表面樹種バリエーション

		
ナラ (セレクト)	カバ (セレクト)	ブラックウォルナット (セレクト)
		
ブラックチェリー (セレクト)	ハードメープル (セレクト)	アカシア (セレクト)
		
タモ (セレクト)	チーク (セレクト)	栗 (セレクト)
		
イエローパイン (セレクト)	桧 (無節上小)	杉 (無節上小)